

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ Wifi Cube Post 80cm RGB + W

Smart+ Cube Multicolor | Svítidla s technologií WiFi



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Zahrady
- Terasy, balkony

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Barevné osvětlení zahrady s chytrými a inteligentními možnostmi ovládání
- Kombinuje funkčnost všeobecného osvětlování s osvětlením pro navození atmosféry

Vlastnosti výrobku

- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Řízení barev RGB
- Stmívatelné
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (teplá bílá)
- Síťový protokol: WIFI
- Třída ochrany: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	70,000 mA
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	≤ 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage


Fotometrická data

Světelný tok	500 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	800 lm
Světelná účinnost	56 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	RGBW
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylna sladění barev	< 6 sdcn
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	205.00 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	120.00 mm
Šířka	120.00 mm
Výška	800.00 mm
Váha výrobku	1200,00 g



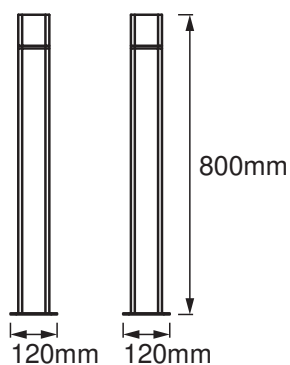

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Zem
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------



Omezená teplota povrchu

Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka

Resetujte na výchozí nastavení tím, že produkt na tři sekundy zapnete, poté na tři sekundy vypnete a tento postup pětikrát zopakujete.

equipment_accessories

- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků
- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075478176	Folding box 1	125 mm x 125 mm x 810 mm	1401.00 g	12.66 dm ³
4058075478183	Shipping box 2	830 mm x 270 mm x 145 mm	3493.00 g	32.49 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.