


# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LC RF CONTROL 24V RGBW/TW

LC RF CONTROL RGBW/TW | Regulátor stmívání s radiofrekvenční technologií

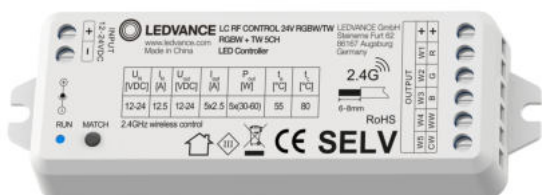

### Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Architektonické osvětlení
- Dynamické světlo jako architektonický prvek ve veřejných prostorech
- Nepřímé osvětlení
- Hotely
- Kanceláře
- Obytné interiéry

### Výhody výrobku

- Možnosti ovládání prostřednictvím rádiového dálkového ovládání nebo rádiové řídicí jednotky
- Stmívatelné pomocí pulzně šířkové modulace (PWM)
- Snadné a rychlé připojení díky funkci MATCH
- Logaritmická křivka stmívání v rozmezí 0-100% s úrovní stmívání 4096

### Vlastnosti výrobku


- Hlavní radiopřijímač LED 2,4 GHz
- 5 kanálů pro aplikace s RGB, RGBW a Tunable White
- Napájecí napětí: 12 V a 24 V
- Vysoký výkon na kanál až 60 W s napájením 12-24 V

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	300,00 W
Jmenovitý výstupní výkon	300 W
Jmenovité napětí	12...24 V
Jmenovité výstupní napětí	12...24 V
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Jmenovitý výstupní proud	5*2.5 A
Síťová frekvence	0 Hz
Výkonová ztráta v módu stand-by	0.4

## ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	114.00 mm
Šířka	38.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	38.00 mm
Výška	20.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	20.00 mm
Váha výrobku	65,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
Materiál pouzdra	Fireproof PC
Výrobní materiál	Plast

## TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-30...+55 °C
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	80 °C

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Rozsah stmívání	0...100 %
Ochrana proti přehřátí	Ano

Ochrana proti přetížení	Ne
Typ připojení, výstupní strana	Constant pressure
Počet řídicích výstupů	5
Rozsah snímače	30 m





### CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / EMC / LVD / RF
Standardy	Podle EN 300328 / Podle EN 301489 / Podle EN 60950 / Podle EN 62479
Třída ochrany	III
Druh ochrany	IP20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-30...+55 °C
----------------------------------	--------------

### KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Catalogs
	Packaging insert

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075435834	Folding box 1	120 mm x 44 mm x 26 mm	75.00 g	0.14 dm <sup>3</sup>
4058075435841	Shipping box 10	145 mm x 130 mm x 105 mm	818.00 g	1.98 dm <sup>3</sup>
4058075509795	Shipping box 120	300 mm x 280 mm x 340 mm	10383.00 g	28.56 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.