

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240

LC RF TOUCH PANEL RGBW | Ovladač s vysokofrekvenční technologií



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Architektonické osvětlení
- Dynamické světlo jako architektonický prvek ve veřejných prostorech
- Nepřímé osvětlení
- Hotely
- Kanceláře
- Obytné interiéry

Výhody výrobku

- Velmi citlivý dotykový panel z vysoce pevného skla s podsvícením a s dotykovým posuvným ovladačem barvy uprostřed
- Stmívání nastavených barev světla RGB a bílé
- 10 předinstalovaných barevných přechodů
- Ovládání až 4 zón
- Samostatné ovládání červené, zelené, modré a bílé barvy
- Snadná výměna za standardní vypínač světla

Vlastnosti výrobku


- Nástěnný dotykový panel k rádiovému ovládání modulů RGBW LED
- Výstupní signál: 2,4 GHz
- Vstupní napětí: 100...240 V

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	23,00 W
Jmenovité napětí	100...240 V
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Síťová frekvence	50...60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST

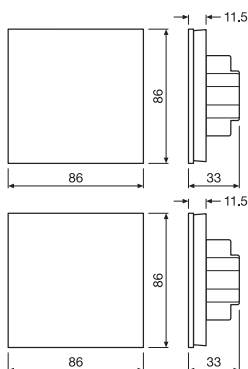

Délka	86.00 mm
Šířka	86.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	86.00 mm
Výška	33.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	33.00 mm
Váha výrobku	230,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-30...+55 °C
-----------------------	--------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Místo montáže	Stěna
---------------	-------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Ochrana proti přehřátí	Ne
Druh instalace	Pro montáž do zdi

Rozsah snímače	30 m
----------------	------





CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE / EMC / LVD / RF
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-30...+55 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Catalogs
	Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075435896	Folding box 1	110 mm x 110 mm x 50 mm	259.00 g	0.61 dm ³
4058075435902	Shipping box 10	265 mm x 120 mm x 235 mm	2736.00 g	7.47 dm ³
4058075509832	Shipping box 40	500 mm x 280 mm x 260 mm	11592.00 g	36.40 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.