


DATOVÝ LIST PRODUKTU KNX IF 250

KNX interface for bi-directional communication between KNX system and DALI network | Rozhraní KNX pro obousměrnou komunikaci mezi systémem KNX a sítí DALI

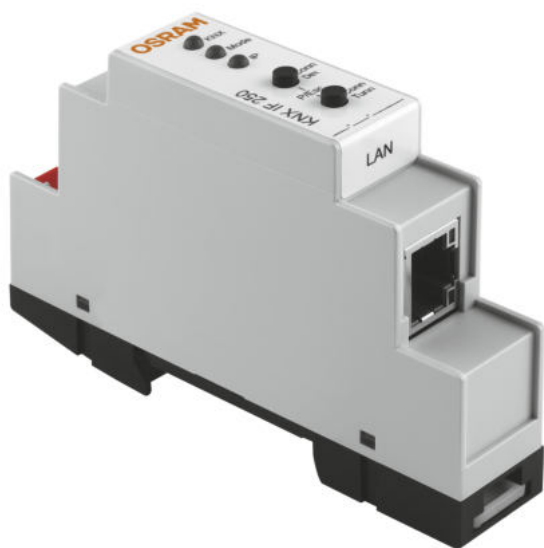


TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý proud	0 A
-----------------	-----

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	90,0 mm
Šířka	18,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	18,0 mm
Výška	62 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	62 mm
Váha výrobku	40,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Šedý
Materiál pouzdra	Plast
Výrobní materiál	Plast

TEPLoty A PROVOZní PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-5...+45 °C
Povolená relativní vlhkost během provozu	5...93 %

SCHOPNOSTI

Druh instalace	Din Rail
----------------	----------

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	KNX
Standardy	CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-25...70 °C
----------------------------------	-------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4062172020008	Folding box 1	122 mm x 76 mm x 44 mm	71.00 g	0.41 dm ³
4062172020015	Shipping box 25	400 mm x 300 mm x 200 mm	2010.00 g	24.00 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.