


DATOVÝ LIST PRODUKTU

Orbis IP44 Sensor 400mm 25W

ORBIS® IP44 | LED stropní svítidlo s ochranou proti stříkající vodě a se senzorem

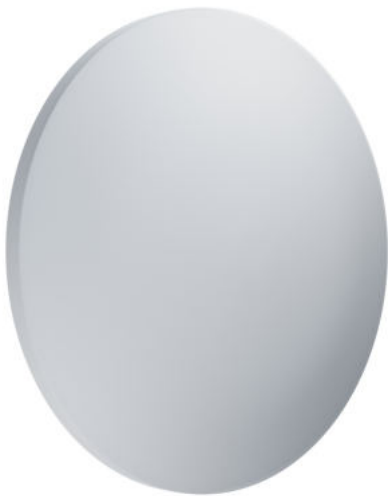

Oblasti použití

- Vchody / haly
- Koupelny
- Upevnění na strop a stěnu
- Venkovní použití (zastřešené prostory) v obytných oblastech

Výhody výrobku

- Velmi homogenní světlo
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Stropní svítidlo s pokročilou LED technologií
- Kruhový rozptyl světla
- Třída ochrany: IP44
- Nastavitelný senzor denního světla a infračervený pohybový senzor



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	25,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	185 mA
Náběhový proud	9.1 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	18
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	18
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	29
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	I
Provozování	External LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	1800 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	2700 lm
Světelná účinnost	80 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	400 mm
Výška	83.00 mm
Váha výrobku	695,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)

Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+70 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP44
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	mikrovlnný
Detekční úhel senzoru	125 °
Rozsah detekce pohybového senzoru	14 m
Práh detekce senzoru denního světla	2 lx / 10 lx / 50 lx

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ provozu nouzového osvětlení	Bez údržby
Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
Světelný tok v režimu nouzového provozu	-

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
-----------	-----------

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075651852	Folding box 1	94 mm x 429 mm x 429 mm	836.00 g	17.30 dm ³
4058075651869	Shipping box 5	482 mm x 447 mm x 459 mm	5129.00 g	98.89 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.