

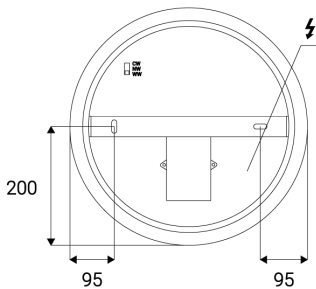


# ROUND II 40

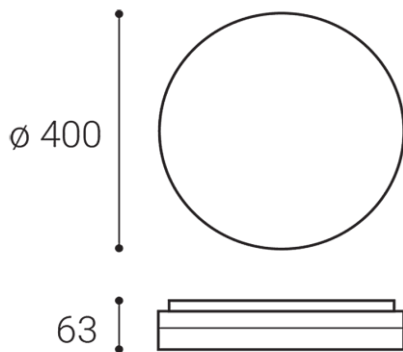

<b>Name</b>	ROUND II 40
<b>Code</b>	1230651
<b>Color</b>	WHITE / RAL 9016
<b>Power</b>	30W ± 10 %
<b>Lumen output</b>	3000lm ± 10 %
<b>Color temperature</b>	3000K/3500K/4000K
<b>Efficacy</b>	100lm/W
<b>Driver</b>	fixed / not changeable
<b>Electrical insulation class</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Voltage / Frequency</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Color Rendering Index</b>	85+
<b>SDCM</b>	< 3
<b>Light beam angle</b>	120°
<b>Unified Glare Rating</b>	N/A
<b>Light source</b>	LED
<b>Dimmable</b>	ON/OFF
<b>LED Lifetime</b>	L80B20 50.000h 25°C
<b>Warranty</b>	5 YEAR
<b>Ingress Protection</b>	IP 54
<b>Material</b>	PC/PC

## Product

ROUND II 40  
1230651  
WHITE / RAL 9016

## Power

30W ± 10 %  
3000lm ± 10 %  
3000K/3500K/4000K  
100lm/W  
fixed / not changeable



220-240V/50-60Hz

## Information

85+  
< 3  
120°  
N/A  
LED  
ON/OFF  
L80B20 50.000h 25°C  
5 YEAR

## Other data

IP 54  
PC/PC

## EN

Round surface light fitting for interior or exterior mounting in IP54, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffused lighting effect.

Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in white color.

Application:  
general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces, including humid and dusty environment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe)

## CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem.

Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu.

K dispozici v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodba, schodiště, šatník)

## DE

Runde Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in IP54, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume in jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe)

## SK

Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru alebo exteriéru s IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Svetidlo a difúzor sú vyrobené z polykarbonátu.

K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom.

Dostupné v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská)