
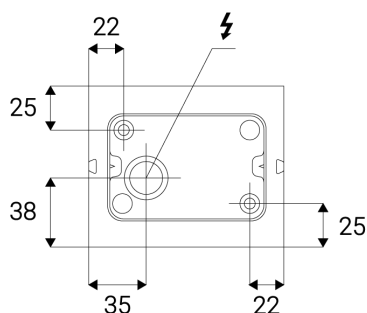


FLAT S, W

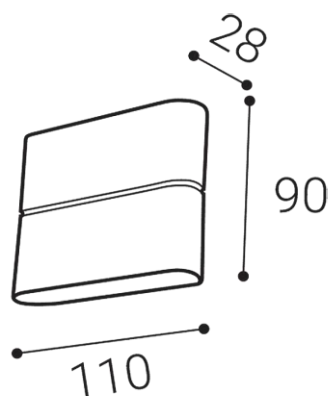

Name	FLAT S, W
Code	5131031
Color	WHITE / RAL 9016
Power	2x3W ± 10 %
Lumen output	2x150lm ± 10 %
Color temperature	3000K
Efficacy	50lm/W
Driver	350 mA
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	80+
SDCM	< 3
Light beam angle	2x160°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	ON/OFF
LED Lifetime	L80 B20 30.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 54
Material	ALUMINIUM/PC

Product

FLAT S, W

5131031

WHITE / RAL 9016

Power

2x3W ± 10 %

2x150lm ± 10 %

3000K

50lm/W

350 mA



220-240V/50-60Hz

Information

80+

< 3

2x160°

N/A

LED

ON/OFF

L80 B20 30.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 54

ALUMINIUM/PC

EN

Series of wall light fitting for interior and exterior mounting with IP54 protection, equipped with SMD LEDs. Housing made of aluminium, opal diffuser. Available in 2 different sizes, white and anthracite color. Application: decorative interior and exterior lighting (rooms, hallway, stairways, aisles, exterior light)

CZ

Řada nástěnných svítidel určeno pro montáž do interiéru i exteriéru s krytím IP 54. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opalový difúzor. K dispozici ve 2 různých velikostech, v bílé a antracitové barvě. Použití: dekorativní interiérové a exteriérové osvětlení (pokoje, chodba, schodiště, uličky, venkovní osvětlení)

DE

Serie von Wandleuchten für die Innen- und Außenmontage mit Schutzart IP54, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor. Erhältlich in 2 verschiedenen Größen, weiß und anthrazit. Anwendung: dekorative Innen- und Außenbeleuchtung (Räume, Flur, Treppen, Gänge, Außenlicht)

SK

Rad nástěnných svítidiel určených pre montáž do interiéru aj exteriéru s krytím IP54. Svetelný zdroj - SMD LED diódy. Svítidlo je vyrobené z hliníku, opalový difúzor. K dispozícii v 2 rôznych veľkostiach, v bielej a antracitovej farbe. Použitie: dekoratívne interiérové a exteriérové osvetlenie (izby, chodba, schodisko, vonkajšie osvetlenie)