


MATRIX 2, B

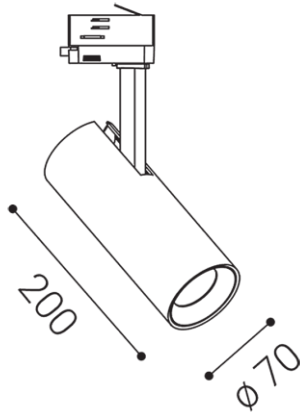

Name	
Code	
Color	
Power	
Lumen output	
Color temperature	
Efficacy	
Driver	
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	
Color Rendering Index	
SDCM	
Light beam angle	
Unified Glare Rating	
Light source	
Dimmable	
LED Lifetime	
Warranty	
Ingress Protection	
Material	

Product

MATRIX 2, B
6090443
BLACK / RAL 9005

Power

20W ± 10 %
2000lm ± 10 %
4000K
100lm/W
500 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+
< 3
38°
N/A
LED
ON/OFF
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 20
ALUMINIUM/PMMA

EN

Adjustable compact reflector for installation in 3-phase tracks, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium. Available in white and black.

Application:

due to endless possibility adjusting light to every direction, recommended for accent light of commercial areas (shops, stores, libraries, galleries)

CZ

Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-okruhových lišt. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.

Použití:

díky možnosti nastavení světla do všech směrů, doporučujeme zejména bodové osvětlení komerčních prostor (obchody, prodejny, knihovny, galerie, regály, výlohy)

DE

Einstellbarer Kompaktreflektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED.

Aluminiumgehäuse.

Verfügbar in weiß und schwarz.

Anwendung:

Dank die endlose Möglichkeit, das Licht in jede Richtung einzustellen, empfohlen für die Akzentbeleuchtung von Geschäftsräume (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien)

SK

Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

vďaka variabilite nastavenia svietidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentované osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne)