


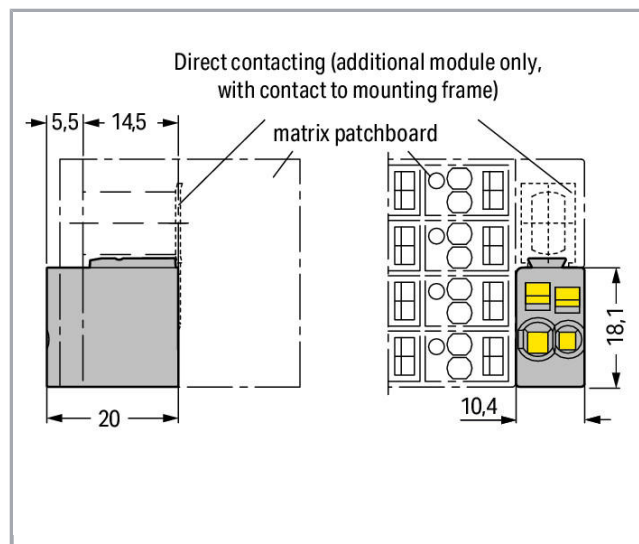

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	500 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	4 kV
Jmenovitý proud	10 A

Údaje o připojení

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Plný vodič	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	9 mm / 0.35 palec
Způsob zapojení	čelní připojení

Geometrické údaje

Šířka	10,4 mm / 0.409 inch
Výška	18,1 mm / 0.713 inch
Hloubka	20 mm / 0.787 inch

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Požární zatížení	0.073 MJ
Hmotnost	3.95 g

Obchodní údaje

Product Group	12 (Matrix Patch Board)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332289306
Customs Tariff No.	85369010000

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2,C22.2 No. 158	1101143
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data


EPLAN Data Portal 726-904

Stáhnout


WSCAD Universe 726-904

Stáhnout

Handling Instructions

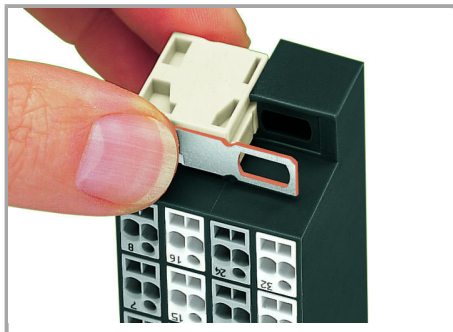

Snapping on an additional module with contact to mounting frame.

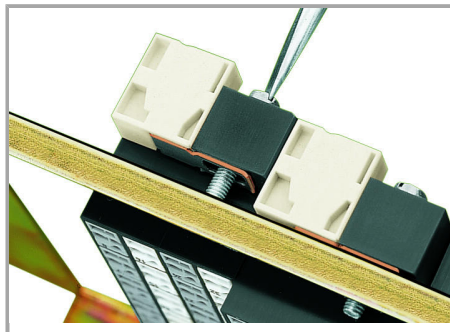

Assembling a matrix patchboard with additional module – direct connection to the mounting frame.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.