



Popis položky

Bezpečnostní upozornění 1:

Použitelná na straně zapojení (strana 1) zapojovacích matic 1,5 mm² (přední a zadní strana se liší)

Data

Údaje o připojení

Plný vodič	0,25 ... 0,5 mm ² / 22 ... 20 AWG
Jemně laněný vodič	0,25 ... 0,5 mm ² / 22 ... 20 AWG
Délka odizolování	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 palec

Údaje o materiálu

barva	Tmavě šedá
Požární zatížení	0.02 MJ
Hmotnost	0.65 g

Obchodní údaje

Product Group	12 (Matrix Patch Board)
Druh balení	BOX
GTIN	4044918094245

Ke stažení Documentation

Additional Information
Technical explanations

03-Apr-2019

pdf
2,1 MB

Stáhnout


CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 726-907

Stáhnout

Handling Instructions

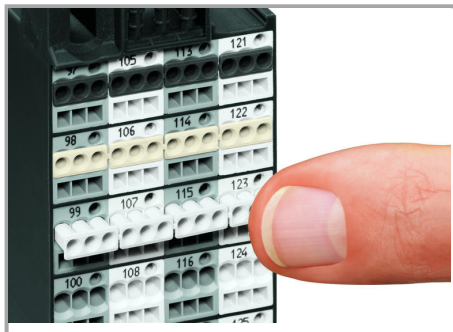

Inserting an insulation stop into conductor entry holes of matrix patchboards.



Inserated insulation stop.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.