


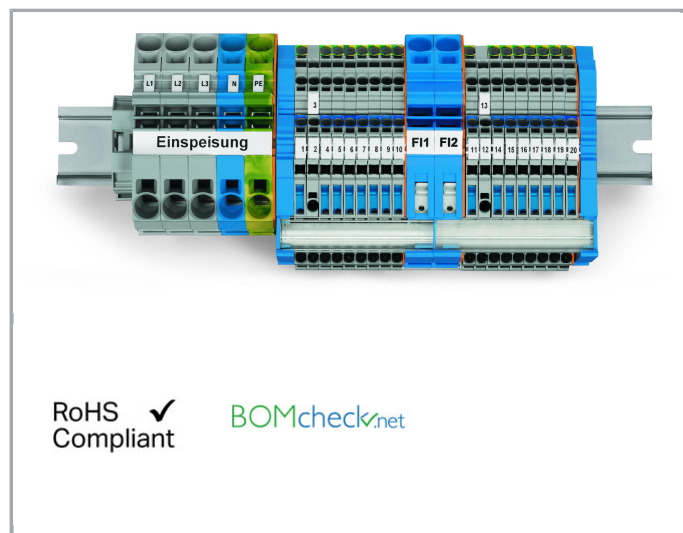

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Popis položky

Pro hlavní rozvod se dvěma proudovými chrániči. Obsahuje všechny potřebné komponenty k zapojení napájení a připojení 9 okruhů střídavého proudu a 1 okruhu třífázového proudu.

Rozdělení potenciálů FI přes 2 přípojnice N 10 × 3 mm. Odpojení potenciálů N pro měření izolačního odporu pomocí odpojovače v instalační patrové svorce.

Obsah kompletního balíčku

Počet	Objednací číslo	Název
10	2003-7641	Instalační patrová svorka NT/L/PE, 4 mm ²
1	2003-7642	Instalační patrová svorka L/L, 4 mm ²
1	2003-7692	Koncová bočnice a separátor
3	2016-7601	2vodičová rozvaděčová napájecí svorka, šedá, 16 mm ²
1	2016-7604	2vodičová rozvaděčová napájecí svorka, modrá, 16 mm ²
1	2016-7607	2vodičová svorka pro ochranný vodič, zeleno-žlutá, 16 mm ²
1	2016-7692	Koncová bočnice a separátor
1	2016-7714	1vodičová rozpojovací svorka N, modrá, 16 mm ²
1	2016-7792	Koncová bočnice a separátor
1	249-117	Koncová svěrka, šířka 10 mm
1	2009-305	Držák přípojnice s funkcí koncové svěrky
1	210-133	Přípojnice, pocínovaná, 0,2 m
1	777-303	Kryt přípojnice, transparentní, 0,2 m
1	2009-110	Popisovací pásek, bílý, 0,5 m
1	793-5566	Popisovací karta WMB 1–50
1	793-5472	Popisovací karta WMB L1, L2 ... N, PE
1	210-110	Popisovač, odolný proti otěru

**Data****Údaje o materiálu**

Požární zatížení	9.908 MJ
Hmotnost	660.919 g

Obchodní údaje

Product Group	22 (TOPJOB S)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454962272
Customs Tariff No.	80808080888

Ke stažení**Documentation****Additional Information**

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data**CAE data**

WSCAD Universe 821-122	Stáhnout
------------------------	----------

Handling Instructions**Produktová rodina****TOPJOB® S**

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.