


Datový list | Obj. č.: 706-3057/200-200

Systémový kabel; Pro Schneider TSX; 12 binárních výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3057/200-200>

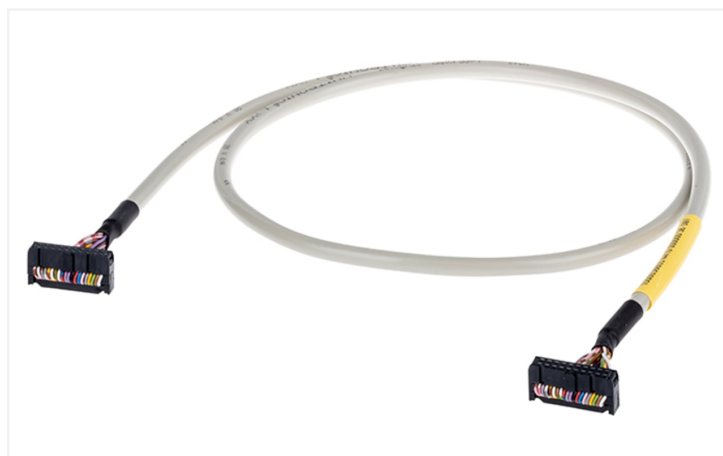

Ilustrační fotografie

Color coding acc. to DIN VDE 47100	Interface connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	OUT1
Brown	2	0.1	2	OUT2
Green	3	0.2	3	OUT3
Yellow	4	0.3	4	OUT4
Grey	5	0.4	5	OUT5
Pink	6	0.5	6	OUT6
Blue	7	0.6	7	OUT7
Red	8	0.7	8	OUT8
Black	9	1.0	9	OUT9
Violet	10	1.1	10	OUT10
Grey-Pink	11	1.2	11	OUT11
Red-Blue	12	1.3	12	OUT12
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Yellow-Brown	16	nc	nc	nc
White-Grey	17	+24V	4	Alim+
Grey-Brown	18	0V	2	Alim-
White-Pink	19	+24V	3	Alim+
Pink-Brown	20	0V	1	Alim-

Poznámky

Upozornění

Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy

12× binární výstup

Provozní napětí

≤ AC/DC 35 V

Proud na každém vodiči (max.)

1 A

Kompatibilita

Schneider

Schneider TSX

TSX DMY 28FK
TSX DMY 28RFX
TSX DMZ 28DTK

Údaje o připojení

Typ kabelu

LiYY

Kód barvy

Podle DIN VDE 47100

Připojení 1

Konektor

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 1

20

Typ připojení 1

Systém

Průřez vodiče

0,14 mm²

Připojení 2

Konektor 2

Konektor podle DIN 41651; zásuvka

Počet pólů 2

20

Typ připojení 2

Systém



Fyzické údaje	
Délka kabelu	2 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	157 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Není specifikováno
Země původu	FR
GTIN	4045454876203
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-3057/200-200	

Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!

Aktuální adresy najdete na: www.wago.com