

Magnetický spínač s aktuátorem

Objednací kód: PZ-SRAL42AN2-A01N

Počet polovodičových výstupů se signalizační funkcí: **0**

Počet bezpečných polovodičových výstupů: **0**

Způsob ovládání: **Magnet**

Typ elektrického připojení: **Kabel**

Kategorie nevýbušnosti - plyn: **Bez**

Konstrukční typ krytu: **Kvadr**

Nátěr pouzdra: **Ostatní, jiné**

SIL podle IEC 61508: **3**

Mechanická podmínka instalace čidla: **Zapuštěný**

Počet kontaktních výstupů se signalizační funkcí:

Počet bezpečných kontaktních výstupů:

Typ komunikačního rozhraní: **Ostatní, jiné**

Typ spínacího výstupu: **Ree kontakt**


Kategorie nevýbušnosti - prach: **Bez**

Materiál pouzdra: **Plast**

Chráněná spínací vzdálenost VYP:

Výkon.úroveň dle EN ISO13849-1: **Stupeň e**

Min. výstupní proud:

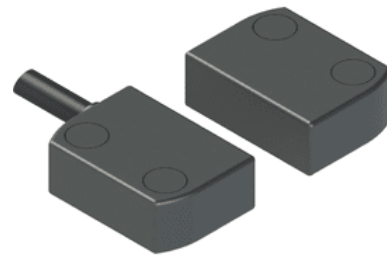

Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz