

CRUP-DL

SOVERT



CZ montážní návod


Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtete uvedené pokyny. Návod si ponechte v případě nutnosti dalšího použití.

EN installation instruction

Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use.

DE Montageanleitung

Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit der Installation der Leuchte beginnen. Bewahren Sie diese Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

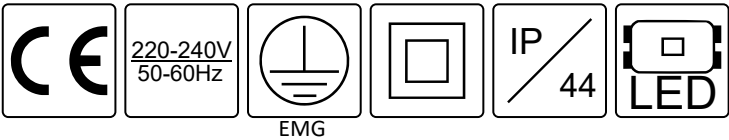

1

2

3

4A A1 – A4: STANDARDNÍ VERZE

Standard driver

BOX:
(EMG/EM3
alternativa)

Svítilno:




Model	A, mm	D, mm	H, mm
CRUP-DL200	185	200	90
CRUP-DL235	220	235	

4B B1 – B6: EMG/EM3 verze

B1

B2

B3

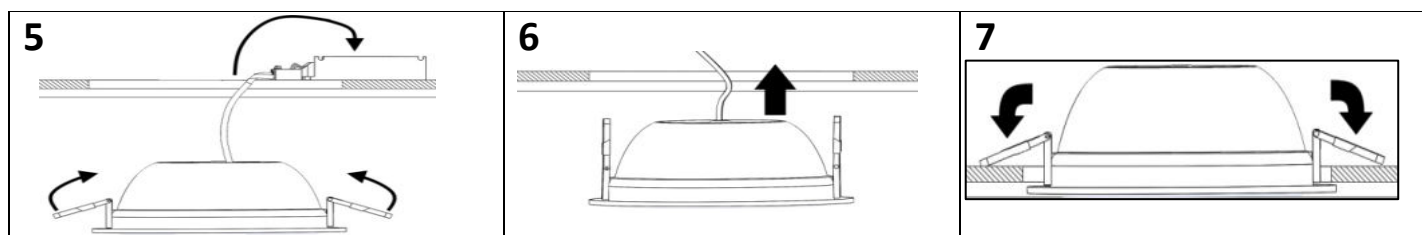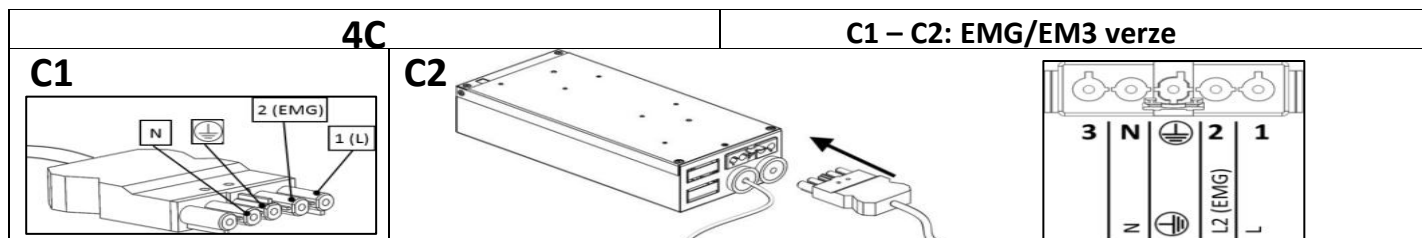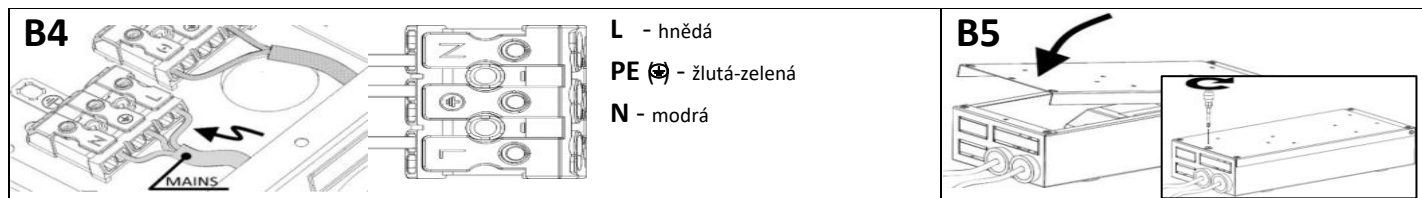

Kód	Název produktu	Typ svítidla	W	lm	8 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
3221200	CRUP-DL200 2100/840 OP IP 44 DIP 8v1	2100	19	2035	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
↓	CRUP-DL200 2050/840 OP IP44	2050	18	1998	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
	CRUP-DL200 1950/840 OP IP44	1950	16	1842	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	OFF	ON
	CRUP-DL200 1800/840 OP IP44	1800	15	1699	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
	CRUP-DL200 1600/840 OP IP44	1600	14	1550	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
	CRUP-DL200 15000/840 OP IP44	1500	13	1479	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	OFF
	CRUP-DL200 1300/840 OP IP44	1300	11	1254	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
	CRUP-DL200 1100/840 OP IP44	1100	10	1053	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

Kód	Název produktu	Typ svítidla	W	lm	8 v 1	PIN 1	PIN2	PIN3
3226200	CRUP-DL235 2600/840 OP IP 44 DIP 8v1	2600	23	2575	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
↓	CRUP-DL235 2450/840 OP IP44	2450	21	2395	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
	CRUP-DL235 2350/840 OP IP44	2350	20	2226	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	OFF	ON
	CRUP-DL235 2150/840 OP IP44	2150	18	2040	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
	CRUP-DL235 1900/840 OP IP44	1900	17	1858	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
	CRUP-DL235 1750/840 OP IP44	1750	15	1702	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	ON	OFF
	CRUP-DL235 1550/840 OP IP44	1550	14	1510	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
	CRUP-DL235 1400/840 OP IP44	1400	12	1321	OSRAM IT-FIT 30 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

POZOR!
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM

Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Montáž může provádět pouze autorizovaná osoba v souladu s montážním návodem. Svítidlo musí být instalováno v souladu se všemi bezpečnostními požadavky a dle postupu, který je uveden v tomto návodu. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Přesný model svítidla je uveden na štítku. Nemontujte na místa bez cirkulace vzduchu. Výrobce není odpovědný za škody vyplývající z nevhodného, nesprávného a nepřiměřeného použití. Jakákoli manipulace uvnitř svítidla při zapnutém napájení způsobuje riziko úrazu elektrickým proudem.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PRODUKTU V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2002/96/ES Výrobek nesmí být na konci své životnosti likvidován jako komunální odpad. Je nutné jej odevzdat do speciálního místního sběrného střediska pro tříděný odpad nebo k prodejci, který tuto službu poskytuje. Likvidace spotřebiče tímto předchází možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace materiálů pro dosažení významných úspor energie a zdrojů. Jako připomínka nutnosti samotné likvidace domácích spotřebičů je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí.