
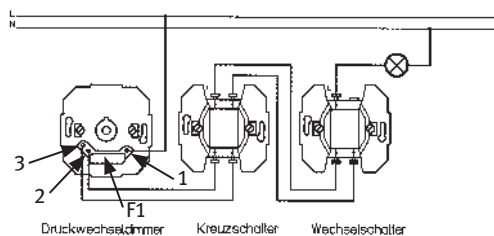


U_N : 230 V $\pm 5\%$, 50 Hz

P min: 40 VA, 40 W

P max.: 400 VA, 400 W

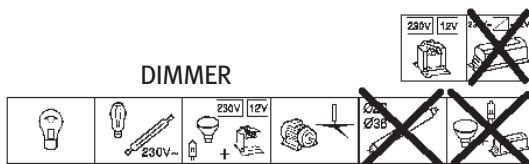

Anleitung Druck-Wechsel-Dimmer für konventionelle Trafos


Nicht für elektronische Transformatoren!

**Bitte beachten Sie, dass nur
dimmbare Transformatoren
eingesetzt werden!**

Montage / Anschluß:

Regeln der Elektrotechnik beachten!

- Vor Einbau des Gerätes Stromkreis abschalten
- Spannungsfreiheit prüfen
- Drehknopf, Abdeckung und ggf. Abdeckrahmen abnehmen
- Elektrischer Anschluß (Schaltbilder siehe oben)
 - 1 (L) = L bzw. P (stromführender Leiter)
 - 2 oder 3 (~) = Verbindungsdrähte zu Leuchte(n) bzw. Trafo(s) oder Verbindungen zu weiteren Schaltern
 - (⊗) = Leuchte bzw. Trafo,
 - N = Neutraleiter

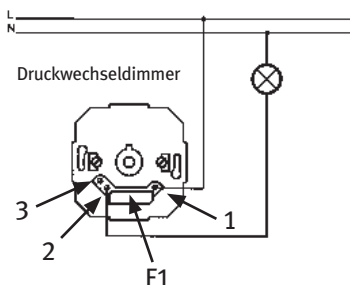

Schaltungen mit mehreren Schaltstellen werden mit Kreuzschaltern und einem Wechselschalter realisiert.

2 Schaltstellen = 1 x Dimmer und

1 x Wechselschalter

3 bis... Schaltstellen = 1 x Dimmer,

1 bis... Kreuzsch., 1 x Wechselschalter

- Dimmer-Sockel in Schalterdose einsetzen, ausrichten und festschrauben
- Rahmen und Abdeckung mit Mutter fixieren
- Drehknopf aufdrücken

Bei Umgebungstemperatur $> 25^\circ$ und Wänden mit geringerer Wärmeableitung, z.B. (RI-) Gips, Holzwänden, ... muß die Anschlußleitung um ca. 25% reduziert werden.

Bedienung:

Ein- / Ausschalten = Drücken des Drehknopfes

DIMMEN = Verstellen des Drehknopfes

Kurzschlußschutz durch auswechselbare Feinsicherung (F1).

Technische Änderungen vorbehalten.