

ORO DRIVER PANEL 40W 0-10V

Index	ORO15095
Kód EAN	5902533199747
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
U _{out} [V]	27
f _{out} [Hz]	DC
I _{out} [mA]	1000
P _{load} [W]	40
Účinnost	0.9
Typ stabilizace	CC
Oddělení výstupů zdroje	SELV
η [%]	88
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem	II
Stupeň krytí [IP]	20
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Montáž na hořlavé povrchy	ano
Typ připojení	volné konce vodičů / kabel se zástrčkou
Délka napájecího kabelu [m]	0.15
Rozsah průřezů připojovacích vodičů	0,5÷1,5
Barva	černá
Délka [mm]	112
Šířka [mm]	65
Výška [mm]	30
Čistá hmotnost [g]	148




Hrubá hmotnost [g]	150
Počet ve středním balení [szt]	1
Počet v hromadném balení [szt]	48
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	5

+ Akcesoria i dodatki:

Index	Nazwa ERP	Kód EAN
ORO07039	ORO PANEL ARCHE 60X60 40W DW XP	5902533195251
ORO07041	ORO PANEL ARCHE 30X120 40W DW XP	5902533195275
ORO07044	ORO PANEL LED VELA 60X60 40W DW III	5902533199044
ORO07049	ORO PANEL LED VELA 30X120 40W DW III	5902533199099
ORO07053	ORO PANEL LED VELA 60X60 40W DW UGR	5902533199808
ORO07055	ORO PANEL LED VELA 30X120 40W DW UGR	5902533199822




ORO07039 ORO PANEL ARCHE
60X60 40W DW XP

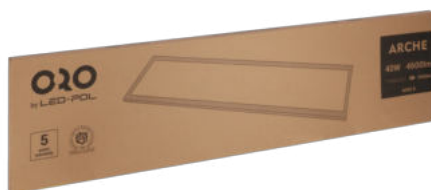

ORO07041 ORO PANEL ARCHE
30X120 40W DW XP




ORO07044 ORO PANEL LED VELA
60X60 40W DW III

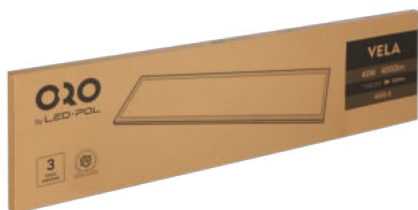

ORO07049 ORO PANEL LED VELA
30X120 40W DW III



ORO07053 ORO PANEL LED VELA
60X60 40W DW UGR

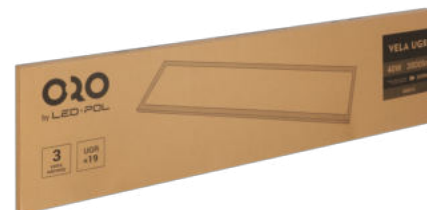

ORO07055 ORO PANEL LED VELA
30X120 40W DW UGR