

ELEKTROMĚR ET 10(60)A

ELEKTROMĚRY NA KŘÍŽ - CEJCHOVANÉ

eleman



obj.č. **1000900**

ET 10(60)A



Mechanický displej

6+1 (99999,9 kWh)

123456.7


Elektroměry na kříž - cejchované

Třífázový elektroměr s mechanickým displejem pro střídavé napětí 3x230 V, 50Hz, slouží k měření činné elektrické energie v přímém zapojení do obvodu. Je určen pro fakturační měření spotřeby samostatných spotřebičů nebo spotřebičů ve skupinách. displej zobrazuje hodnoty na číselníku od 000000,1 do 999999,9 [kWh]. Zobrazené naměřené hodnoty nelze vymazat. Standardem je optický výstup S0, který umožňuje připojení externího zařízení pro centralizovaný dohled odebírané energie. Ke správné funkci elektroměru se nevyžaduje zapojení tohoto doplňkového zařízení.

Obrázek	Obj. č.	Typ	Napětí	Proud	Třída přesnosti	Displej	Bal./ks
	1000900	ET 10 (60) A	3x 230 V	10 - 60 A	2	jednotarifní, mechanický	1



Schéma zapojení

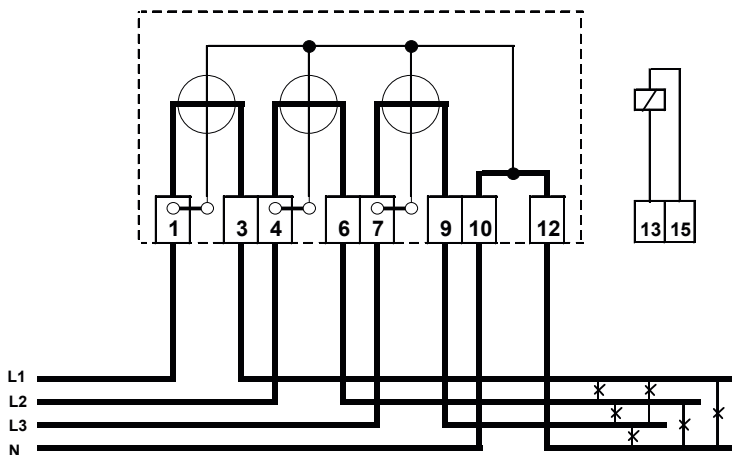

Repasované elektroměry:

Repasované elektroměry jsou určeny pro podružné (informativní) měření. Všechny repasované elektroměry jsou odborně přezkoušeny a seřizeny tak, aby vyhovovaly pro použití v podružných měřeních.

Cejchované elektroměry:

Cejchované elektroměry jsou úředně ověřeny. Jsou určeny pro fakturační měření.

ET 10 (60)A

- Napájení 3x 230 V / 400 V
- Frekvence 50 Hz
- Max proud. zatížení 60 A
- Mechanický displej
- Impulzní výstup S0 (DIN 43864)
- Třída přesnosti 2 (dle IEC 521)
- Konstanta elektroměru (impulzu) 1000 imp./kWh ($R_A = 1\text{Wh/imp.}$)
- Konstanta elektroměru při U_n 75U/kWh
- Vlastní spotřeba
Proudový okruh 0,08W / 0,09 VA
Napěťový okruh 1,05W / 4,40 VA

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz