


Artikelnummer	Artikelname
842800008	LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt), LED 3-35W

LED-Dimmer mit Druck-Wechselschalter (Phasenanschnitt), LED 3-35W, RL 7-110W/VA, 230V~, 50-60Hz

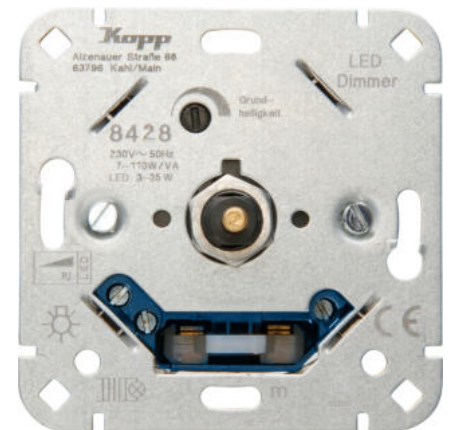

Technische Daten	842800008
Anschlussart	Schraubklemme
Frequenz	50 60 Hz
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Schlagfestigkeit	IK00
Nennspannung	230,00 230,00 V
Transparent	nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Nennleistung induktive Last	7 110 VA
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Max. Schaltleistung LED	35 W
Montageart	Unterputz
Zusammenstellung	Basiselement
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Farbe	stahl
Halogenfrei	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Lichtwertspeicher	nein
Nebenstelleneingang	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	9022
Seriendimmer	nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	nein
Verwendbar mit Funktaste	nein
Verwendbar mit IR-Taste	nein
Verwendbar mit Präsenzmelder	nein
Verwendbar mit Taste	nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	nein
Aderquerschnitt	1,0 2,5 mm ²
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
App-Steuerung über Bluetooth	nein
Werkstoffgüte	Thermoplast

Technische Daten		842800008
Lastart	induktive Last	
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt	
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	