

Datový list | Objednací číslo: 857-167

Elementární polovodičové relé; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Rozsah výstupního napětí AC 24–240 V; Mezní trvalý proud 2 A




www.wago.com/857-167



Similar to picture

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

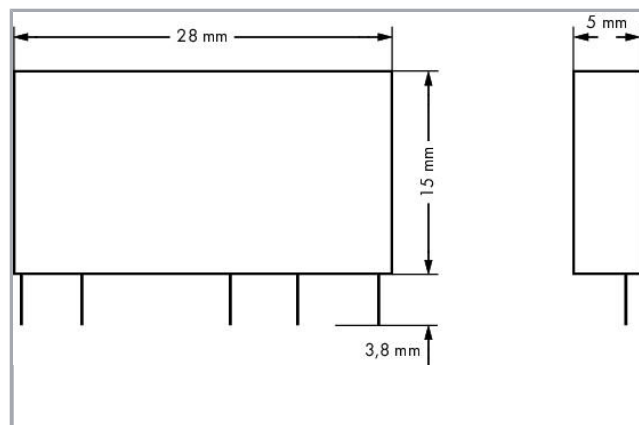

Popis položky

Upozornění:

Optocouplers and solid state relays are designed for use in signal processing networks, which are not supplied by the low-voltage power supply networks.

Data

Technické údaje

Řídicí obvod:

Nominal input voltage U_N	DC 24 V
Input voltage range (low level)	DC 0 ... 10 V
Input voltage range (high level)	DC 20 ... 28,8 V
Jmenovitý vstupní proud I_N	7 mA

**Zátěžový obvod:**

Druh obvodu	2vodičové připojení Nulový spínač
Limiting continuous current	2 A
Nominal output voltage	AC 230 V
Output voltage range	AC 24 ... 240 V
Max. voltage drop at output	≤ AC 1,6 V
Leakage current at nominal voltage	≤ 1,5 mA
Min. switching current	22 mA
Doba zapnutí	≤ 10 ms
Drop-out time	≤ 10 ms
Switching frequency	50 Hz / 60 Hz

Bezpečnost a ochrana:

Dielectric strength, control/load circuit (AC, 1 min)	3,75 kVrms
---	------------

Geometrické údaje

Šířka	5 mm / 0.197 inch
Výška od povrchu	15 mm / 0.591 inch
Hloubka	28 mm / 1.102 inch

Mechanické parametry

Způsob montáže	Zásuvný modul
----------------	---------------

Údaje o materiálu

Hmotnost	3.5 g
----------	-------

Okolní podmínky


Přípustná okolní teplota při provozu při U_N	-30 ... 80 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... 100 °C

Obchodní údaje

Product Group	6 (Interface Electronics)
Druh balení	BOX
Country of origin	IT
GTIN	4045454997656
Customs Tariff No.	85365005000

Atesty/certifikáty

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E340707

Kompatibilní produkty

General accessories



Obj. č.: 857-104

Reléová patice; Vstupní jmenovité napětí AC/DC 24 V; Pro elementární relé, 5 mm; Indikace stavu, žlutá

www.wago.com/857-104

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Stáhnout
--	---------	-----------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 857-167	Stáhnout
WSCAD Universe 857-167	Stáhnout

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.