
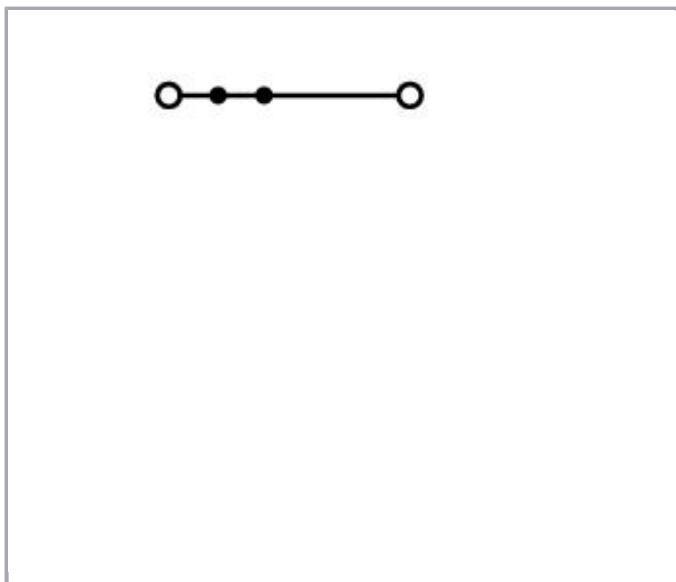
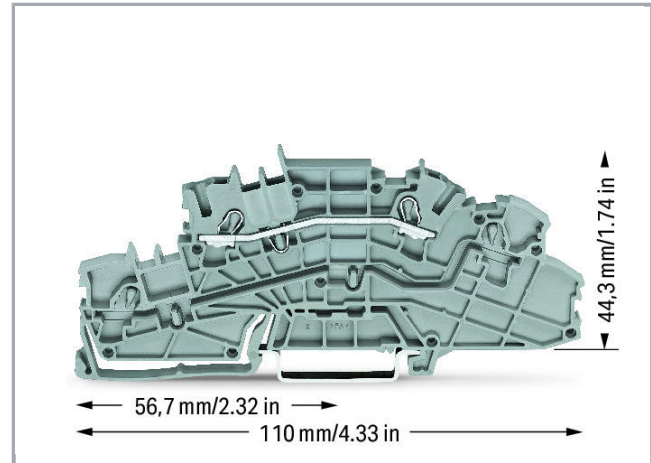


## Datenblatt | Artikelnummer: 2003-6650

Installationsetagenklemme; 4 mm<sup>2</sup>; L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>;  
grau

[www.wago.com/2003-6650](http://www.wago.com/2003-6650)

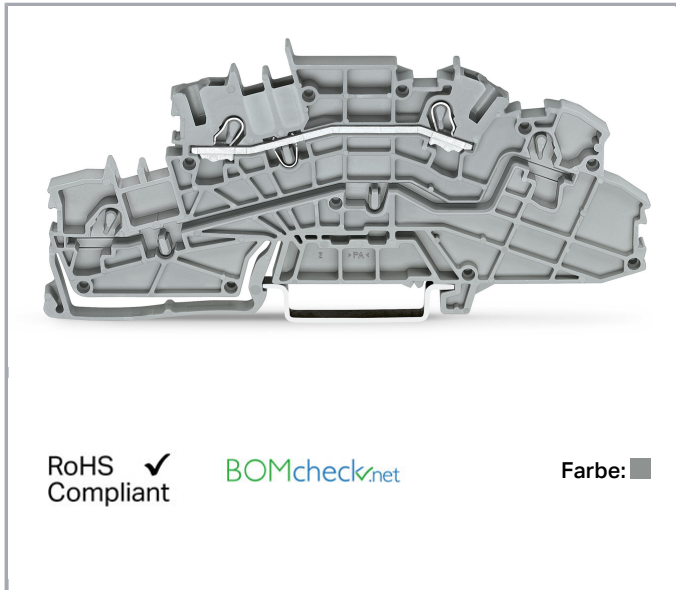

### Daten

#### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung (III / 3)     | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 6 kV  |
| Bemessungsstrom                  | 25 A  |

### Bemessungsdaten gemäß UL 1059

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung UL (Use Group B) | 300 V |
| Bemessungsstrom UL (Use Group B)    | 20 A  |
| Bemessungsspannung UL (Use Group C) | 300 V |
| Bemessungsstrom UL (Use Group C)    | 20 A  |

### Bemessungsdaten gemäß CSA

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung CSA (Use Group C) | 300 V |
| Bemessungsstrom CSA (Use Group C)    | 20 A  |

### Anschlussdaten

|                                                            |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlusstechnik                                           | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                   |
| Betätigungsart                                             | Push-in<br>Betätigungswerkzeug                                                                        |
| Anschließbare Leiterwerkstoffe                             | Kupfer                                                                                                |
| Nennquerschnitt                                            | 2,5 mm²                                                                                               |
| Eindrähtiger Leiter                                        | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                        |
| Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar                       | 0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG                                                                        |
| Feindrähtiger Leiter                                       | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                        |
| Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar ab | 0,75 mm² / 18 AWG                                                                                     |
| Abisolierlänge                                             | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch                                                                     |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen                            | 2                                                                                                     |
| Gesamte Anzahl der Potentiale                              | 1                                                                                                     |
| Anzahl der Ebenen                                          | 1                                                                                                     |
| Verdrahtungsart                                            | Frontverdrahtung                                                                                      |
| Hinweis (Leiterquerschnitt)                                | Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein. |

### Geometrische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Breite                        | 5,2 mm / 0.205 inch  |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 44,3 mm / 1.744 inch |
| Tiefe                         | 110 mm / 4.331 inch  |

### Mechanische Daten

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Bauform                | abgewinkelte Bauform           |
| Montageart             | Tragschiene 35                 |
| Potentialkennzeichnung | L                              |
| Beschriftungsebene     | Mitten-/Seitliche Beschriftung |

## Werkstoffdaten

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Farbe            | grau                |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Brandlast        | 0.306 MJ            |
| Gewicht          | 12.686 g            |

## Kaufmännische Daten

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Produktgruppe   | 22 (TOPJOB S Reihenklemmen) |
| eCl@ss 10.0     | 27-14-11-25                 |
| eCl@ss 9.0      | 27-14-11-25                 |
| ETIM 7.0        | EC001329                    |
| ETIM 6.0        | EC001329                    |
| Verpackungsart  | Karton                      |
| Ursprungsland   | CN                          |
| GTIN            | 4050821322085               |
| Zolltarifnummer | 85369010000                 |

## Zulassungen / Zertifikate

### Länderspezifische Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                       | Norm          | Zertifikatsname |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947      | 2196143:01      |
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947      | NTR NL 7519     |
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 70111102        |

### UL-Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                            | Norm    | Zertifikatsname |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------|
|  | UL<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059 | 20190402-E45172 |

## Passende Produkte

## Abschlussplatte

**Art-Nr.: 2003-6692**

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick; orange

[www.wago.com/2003-6692](http://www.wago.com/2003-6692)

## Aderendhülse

**Art-Nr.: 216-241**Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)**Art-Nr.: 216-242**Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau[www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)**Art-Nr.: 216-243**Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot[www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)**Art-Nr.: 216-244**Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz[www.wago.com/216-244](http://www.wago.com/216-244)**Art-Nr.: 216-246**Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau[www.wago.com/216-246](http://www.wago.com/216-246)**Art-Nr.: 216-262**Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau[www.wago.com/216-262](http://www.wago.com/216-262)**Art-Nr.: 216-263**Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot[www.wago.com/216-263](http://www.wago.com/216-263)**Art-Nr.: 216-264**Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz[www.wago.com/216-264](http://www.wago.com/216-264)**Art-Nr.: 216-266**Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau[www.wago.com/216-266](http://www.wago.com/216-266)

## Montage

**Art-Nr.: 2009-304**

Sammelschienenenträger; nicht als Endklammer verwendbar; auf TS 35 aufrastbar; 1,5 mm dick; blau

[www.wago.com/2009-304](http://www.wago.com/2009-304)**Art-Nr.: 2009-305**

Sammelschienenenträger; mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte; auf TS 35 aufrastbar; 7,5 mm dick; blau

[www.wago.com/2009-305](http://www.wago.com/2009-305)

## Warnabdeckung



**Art-Nr.: 2002-115**

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb

[www.wago.com/2002-115](http://www.wago.com/2002-115)

#### Isolierungs-Stopp



**Art-Nr.: 2002-171**

Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 Stück / Strang; lichtgrau

[www.wago.com/2002-171](http://www.wago.com/2002-171)



**Art-Nr.: 2002-172**

Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 Stück / Strang; dunkelgrau

[www.wago.com/2002-172](http://www.wago.com/2002-172)

#### Werkzeug



**Art-Nr.: 2009-309**

Betätigungswerkzeug; Klingen 3,5 x 0,5 mm und 2,5 x 0,4 mm; für TOPJOB®S-Installationsklemmen

[www.wago.com/2009-309](http://www.wago.com/2009-309)



**Art-Nr.: 2009-310**

Betätigungswerkzeug; Klingen 3,5 x 0,5 mm und 5,5 x 0,8 mm; für TOPJOB®S-Installationsklemmen

[www.wago.com/2009-310](http://www.wago.com/2009-310)



**Art-Nr.: 210-658**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz

[www.wago.com/210-658](http://www.wago.com/210-658)



**Art-Nr.: 210-720**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

#### Prüfen und Messen



**Art-Nr.: 2009-174**

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihen-klemmen; grau

[www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)



**Art-Nr.: 2009-182**

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm<sup>2</sup>; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau

[www.wago.com/2009-182](http://www.wago.com/2009-182)



**Art-Nr.: 210-136**

Prüfstecker; Ø 2 mm; mit 500mm-Leitung; rot

[www.wago.com/210-136](http://www.wago.com/210-136)

#### Tragschiene



**Art-Nr.: 210-112**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)



**Art-Nr.: 210-113**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)



**Art-Nr.: 210-114**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)



**Art-Nr.: 210-115**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)



**Art-Nr.: 210-118**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)



**Art-Nr.: 210-196**

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)



**Art-Nr.: 210-197**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)

**Art-Nr.: 210-198**

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715;

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)



kupferfarben

## Brücker

|                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2002-400</b><br>Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau | <a href="http://www.wago.com/2002-400">www.wago.com/2002-400</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-402</b><br>Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                    | <a href="http://www.wago.com/2002-402">www.wago.com/2002-402</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-402/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; rot                  | <a href="http://www.wago.com/2002-402/000-005">www.wago.com/2002-402/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-402/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; blau                 | <a href="http://www.wago.com/2002-402/000-006">www.wago.com/2002-402/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-403</b><br>Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                    | <a href="http://www.wago.com/2002-403">www.wago.com/2002-403</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-403/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; rot                  | <a href="http://www.wago.com/2002-403/000-005">www.wago.com/2002-403/000-005</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 2002-403/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; blau                 | <a href="http://www.wago.com/2002-403/000-006">www.wago.com/2002-403/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-404</b><br>Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                    | <a href="http://www.wago.com/2002-404">www.wago.com/2002-404</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-404/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; rot                  | <a href="http://www.wago.com/2002-404/000-005">www.wago.com/2002-404/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-404/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; blau                 | <a href="http://www.wago.com/2002-404/000-006">www.wago.com/2002-404/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-405</b><br>Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                    | <a href="http://www.wago.com/2002-405">www.wago.com/2002-405</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-405/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; rot                  | <a href="http://www.wago.com/2002-405/000-005">www.wago.com/2002-405/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-405/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; blau                 | <a href="http://www.wago.com/2002-405/000-006">www.wago.com/2002-405/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-405/011-000</b><br>Sternbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); IN = IN Klemme; lichtgrau   | <a href="http://www.wago.com/2002-405/011-000">www.wago.com/2002-405/011-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-406</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                    | <a href="http://www.wago.com/2002-406">www.wago.com/2002-406</a>                 |

|                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2002-406/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; rot                       | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-005">www.wago.com/2002-406/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-406/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; blau                      | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-006">www.wago.com/2002-406/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-406/020-000</b><br>Dreieckbrücker; isoliert; 1-2 3-4 5-6; IN = IN Klemme; lichtgrau         | <a href="http://www.wago.com/2002-406/020-000">www.wago.com/2002-406/020-000</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-407</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                         | <a href="http://www.wago.com/2002-407">www.wago.com/2002-407</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-407/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; rot                       | <a href="http://www.wago.com/2002-407/000-005">www.wago.com/2002-407/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-407/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; blau                      | <a href="http://www.wago.com/2002-407/000-006">www.wago.com/2002-407/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-408</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                         | <a href="http://www.wago.com/2002-408">www.wago.com/2002-408</a>                 |
|   | <b>Art-Nr.: 2002-408/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; rot                       | <a href="http://www.wago.com/2002-408/000-005">www.wago.com/2002-408/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-408/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; blau                      | <a href="http://www.wago.com/2002-408/000-006">www.wago.com/2002-408/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-409</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                         | <a href="http://www.wago.com/2002-409">www.wago.com/2002-409</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-409/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; rot                       | <a href="http://www.wago.com/2002-409/000-005">www.wago.com/2002-409/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-409/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; blau                      | <a href="http://www.wago.com/2002-409/000-006">www.wago.com/2002-409/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-410</b><br>Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                        | <a href="http://www.wago.com/2002-410">www.wago.com/2002-410</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-410/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; rot                      | <a href="http://www.wago.com/2002-410/000-005">www.wago.com/2002-410/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-410/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; blau                     | <a href="http://www.wago.com/2002-410/000-006">www.wago.com/2002-410/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-423</b><br>Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; lichtgrau | <a href="http://www.wago.com/2002-423">www.wago.com/2002-423</a>                 |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2002-423/000-005</b><br>Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; rot                                                                               | <a href="http://www.wago.com/2002-423/000-005">www.wago.com/2002-423/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-423/000-006</b><br>Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; blau                                                                              | <a href="http://www.wago.com/2002-423/000-006">www.wago.com/2002-423/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-433</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; lichtgrau                                                                                                    | <a href="http://www.wago.com/2002-433">www.wago.com/2002-433</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-434</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 25 A; lichtgrau                                                                                                    | <a href="http://www.wago.com/2002-434">www.wago.com/2002-434</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-435</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 25 A; lichtgrau                                                                                                    | <a href="http://www.wago.com/2002-435">www.wago.com/2002-435</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-436</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 6; Nennstrom 25 A; lichtgrau                                                                                                    | <a href="http://www.wago.com/2002-436">www.wago.com/2002-436</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-437</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 7; Nennstrom 25 A; lichtgrau                                                                                                    | <a href="http://www.wago.com/2002-437">www.wago.com/2002-437</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-438</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 8; Nennstrom 25 A; lichtgrau                                                                                                    | <a href="http://www.wago.com/2002-438">www.wago.com/2002-438</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-439</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 9; Nennstrom 25 A; lichtgrau                                                                                                    | <a href="http://www.wago.com/2002-439">www.wago.com/2002-439</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-440</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 10; Nennstrom 25 A; lichtgrau                                                                                                   | <a href="http://www.wago.com/2002-440">www.wago.com/2002-440</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-472</b><br>Schachtelbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau                                                 | <a href="http://www.wago.com/2002-472">www.wago.com/2002-472</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-473</b><br>Schachtelbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau                                                 | <a href="http://www.wago.com/2002-473">www.wago.com/2002-473</a>                 |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2002-473/011-000</b><br>Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 2-fach (1-3); Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau   | <a href="http://www.wago.com/2002-473/011-000">www.wago.com/2002-473/011-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-474</b><br>Schachtelbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau                                                 | <a href="http://www.wago.com/2002-474">www.wago.com/2002-474</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-475</b><br>Schachtelbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau                                                 | <a href="http://www.wago.com/2002-475">www.wago.com/2002-475</a>                 |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2002-475/011-000</b><br>Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau | <a href="http://www.wago.com/2002-475/011-000">www.wago.com/2002-475/011-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-476</b><br>Schachtelbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau                                                 | <a href="http://www.wago.com/2002-476">www.wago.com/2002-476</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-477</b><br>Schachtelbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau                                                 | <a href="http://www.wago.com/2002-477">www.wago.com/2002-477</a>                 |



**Art-Nr.: 2002-477/011-000**

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3-5-7; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau

[www.wago.com/2002-477/011-000](http://www.wago.com/2002-477/011-000)



**Art-Nr.: 2002-478**

Schachtelbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau

[www.wago.com/2002-478](http://www.wago.com/2002-478)



**Art-Nr.: 2002-479**

Schachtelbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau

[www.wago.com/2002-479](http://www.wago.com/2002-479)

**Art-Nr.: 2002-479/011-000**

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3-5-7-9; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau

[www.wago.com/2002-479/011-000](http://www.wago.com/2002-479/011-000)



**Art-Nr.: 2002-480**

Schachtelbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau

[www.wago.com/2002-480](http://www.wago.com/2002-480)



**Art-Nr.: 2002-481**

Schachtelbrücker; isoliert; 11-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau

[www.wago.com/2002-481](http://www.wago.com/2002-481)

**Art-Nr.: 2002-481/011-000**

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3-5-7-9-11; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau

[www.wago.com/2002-481/011-000](http://www.wago.com/2002-481/011-000)



**Art-Nr.: 2002-482**

Schachtelbrücker; isoliert; 12-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau

[www.wago.com/2002-482](http://www.wago.com/2002-482)



**Art-Nr.: 2009-412**

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; schwarz

[www.wago.com/2009-412](http://www.wago.com/2009-412)



**Art-Nr.: 2009-414**

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; schwarz

[www.wago.com/2009-414](http://www.wago.com/2009-414)



**Art-Nr.: 2009-414/000-005**

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; rot

[www.wago.com/2009-414/000-005](http://www.wago.com/2009-414/000-005)



**Art-Nr.: 2009-414/000-006**

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; blau

[www.wago.com/2009-414/000-006](http://www.wago.com/2009-414/000-006)



**Art-Nr.: 2009-416**

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; schwarz


[www.wago.com/2009-416](http://www.wago.com/2009-416)



**Art-Nr.: 210-103**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz

[www.wago.com/210-103](http://www.wago.com/210-103)



**Art-Nr.: 210-123**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse

[www.wago.com/210-123](http://www.wago.com/210-123)

**Beschriftungsmaterial**



**Art-Nr.: 2009-110**

Beschriftungstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)

**Art-Nr.: 2009-115**

|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß                                            | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-002</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-005</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-005">www.wago.com/2009-115/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-006</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-007</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|                                                                                     | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-012</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün    | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-024</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett     | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß           | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|                                                                                     | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|                                                                                     | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|                                                                                     | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-191</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-192</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-193</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-198</b><br>Adapter                                                                                                    | <a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 248-501</b><br>Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |
|    | <b>Art-Nr.: 248-501/000-002</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-005</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot                  | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-006</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-007</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-012</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange               | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-017</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün             | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-023</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-024</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett              | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 793-501</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                              | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                   |

**Art-Nr.: 793-501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)**Art-Nr.: 793-501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)**Art-Nr.: 793-501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)**Art-Nr.: 793-501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)**Art-Nr.: 793-501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)**Art-Nr.: 793-501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)**Art-Nr.: 793-501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)**Art-Nr.: 793-501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)**Art-Nr.: 793-5501**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)**Art-Nr.: 793-5501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)**Art-Nr.: 793-5501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)**Art-Nr.: 793-5501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)**Art-Nr.: 793-5501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)**Art-Nr.: 793-5501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)**Art-Nr.: 793-5501/000-014**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun

[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)

**Art-Nr.: 793-5501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)**Art-Nr.: 793-5501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)**Art-Nr.: 793-5501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

|           |                 |          |
|-----------|-----------------|----------|
| 2003-6650 | docx<br>15,0 kB | Download |
|-----------|-----------------|----------|

#### Weitere Informationen

|                          |             |               |          |
|--------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technische Erläuterungen | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Download |
|--------------------------|-------------|---------------|----------|

## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten

|                         |     |          |
|-------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Modelle 2003-6650 | URL | Download |
|-------------------------|-----|----------|

### EPLAN

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 2003-6650 | Download |
|-----------------------------|----------|

### WSCAD

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| WSCAD Universe 2003-6650 | Download |
|--------------------------|----------|

## Handhabungshinweise

## Produktfamilie

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)



Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.