


## Datový list | Objednací číslo: 2002-1568

2vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; Bílá

[www.wago.com/2002-1568](http://www.wago.com/2002-1568)

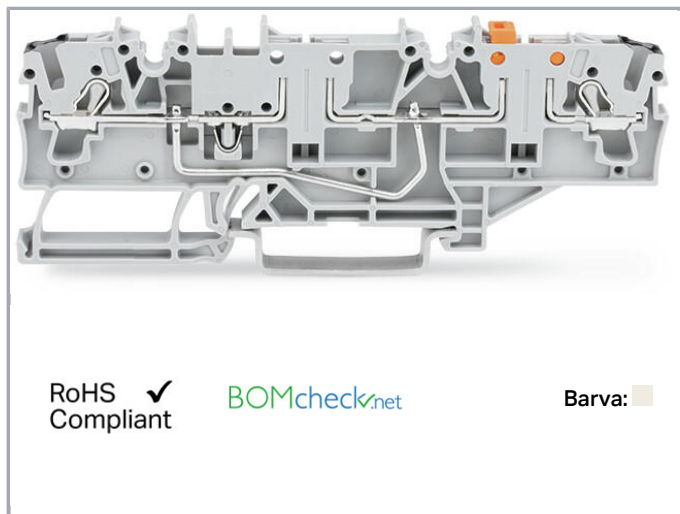

### Data

#### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 400 V                                                   |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 6 kV                                                    |
| Jmenovitý proud                  | 16 A                                                    |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

### Údaje o připojení

|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Připojovací technika                                          | Push-in CAGE CLAMP®                        |
| Způsob ovládání                                               | Přímé zasunutí<br>Ovládací nástroj         |
| Materiály připojitelných vodičů                               | Měď                                        |
| Jmenovitý průřez                                              | 2,5 mm <sup>2</sup>                        |
| Plný vodič                                                    | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG |
| Plný vodič, připojení přímým zasunutím                        | 0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG |
| Jemně laněný vodič                                            | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG |
| Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od | 0,75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG              |
| Délka odizolování                                             | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palec         |
| Celkový počet kontaktních míst                                | 2                                          |
| Celkový počet potenciálů                                      | 2                                          |
| Počet úrovní                                                  | 1                                          |



|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Způsob zapojení            | čelní připojení                                                                                                                   |
| Upozornění (průřez vodiče) | Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination. |
| Počet otvorů pro můstky    | 2                                                                                                                                 |

### Geometrické údaje

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Šířka                             | 5,2 mm / 0.205 inch  |
| Výška od horní hrany lišty DIN 35 | 32,9 mm / 1.295 inch |
| Hloubka                           | 99,6 mm / 3.921 inch |

### Mechanické parametry

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Provedení         | Horizontální provedení |
| Způsob montáže    | Lišta DIN 35           |
| Úroveň popisování | Středový/boční popis   |

### Údaje o materiálu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | Bílá                |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Požární zatížení  | 0.232 MJ            |
| Hmotnost          | 12.024 g            |

### Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Product Group      | 22 (TOPJOB S) |
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4055143072311 |
| Customs Tariff No. | 85369010000   |

### Atesty/certifikáty

#### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                               | Schválení                             | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V.       | C22.2 No. 158            | 1536069           |
|  | KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | 71-<br>107687     |

#### Atesty pro použití v lodním průmyslu



| Logo                                                                             | Schválení                                               | Doplňkový text schválení | Název certifikátu        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping               | EN 60947                 | 14-<br>HG1293677-<br>PDA |
|  | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -                        | TAE00001V2               |

#### Atesty UL

| Logo                                                                             | Schválení                             | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>UR</b><br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | NTR NL<br>7730    |

#### Kompatibilní produkty

##### Jumper

|                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Obj. č.: 2002-400</b><br>Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/2002-400">www.wago.com/2002-400</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-402</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                 | <a href="http://www.wago.com/2002-402">www.wago.com/2002-402</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-402/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                             | <a href="http://www.wago.com/2002-402/000-005">www.wago.com/2002-402/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-402/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                               | <a href="http://www.wago.com/2002-402/000-006">www.wago.com/2002-402/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-403</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                 | <a href="http://www.wago.com/2002-403">www.wago.com/2002-403</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-403/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                             | <a href="http://www.wago.com/2002-403/000-005">www.wago.com/2002-403/000-005</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2002-403/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2002-403/000-006">www.wago.com/2002-403/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-404</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2002-404">www.wago.com/2002-404</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2002-404/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2002-404/000-005">www.wago.com/2002-404/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-404/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2002-404/000-006">www.wago.com/2002-404/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-405</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2002-405">www.wago.com/2002-405</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2002-405/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2002-405/000-005">www.wago.com/2002-405/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-405/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2002-405/000-006">www.wago.com/2002-405/000-006</a> |
|   | <b>Obj. č.: 2002-405/011-000</b><br>Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá      | <a href="http://www.wago.com/2002-405/011-000">www.wago.com/2002-405/011-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-406</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2002-406">www.wago.com/2002-406</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-406/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-005">www.wago.com/2002-406/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-406/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-006">www.wago.com/2002-406/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-406/020-000</b><br>Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/2002-406/020-000">www.wago.com/2002-406/020-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-407</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2002-407">www.wago.com/2002-407</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-407/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2002-407/000-005">www.wago.com/2002-407/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-407/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2002-407/000-006">www.wago.com/2002-407/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-408</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2002-408">www.wago.com/2002-408</a>                 |

|                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2002-408/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                                       | <a href="http://www.wago.com/2002-408/000-005">www.wago.com/2002-408/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-408/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                                         | <a href="http://www.wago.com/2002-408/000-006">www.wago.com/2002-408/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-409</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                           | <a href="http://www.wago.com/2002-409">www.wago.com/2002-409</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2002-409/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                                       | <a href="http://www.wago.com/2002-409/000-005">www.wago.com/2002-409/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-409/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                                         | <a href="http://www.wago.com/2002-409/000-006">www.wago.com/2002-409/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-410</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                          | <a href="http://www.wago.com/2002-410">www.wago.com/2002-410</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2002-410/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                                      | <a href="http://www.wago.com/2002-410/000-005">www.wago.com/2002-410/000-005</a> |
|   | <b>Obj. č.: 2002-410/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                                        | <a href="http://www.wago.com/2002-410/000-006">www.wago.com/2002-410/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-423</b><br>Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá     | <a href="http://www.wago.com/2002-423">www.wago.com/2002-423</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-423/000-005</b><br>Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Červená | <a href="http://www.wago.com/2002-423/000-005">www.wago.com/2002-423/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-423/000-006</b><br>Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Modrá   | <a href="http://www.wago.com/2002-423/000-006">www.wago.com/2002-423/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-433</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-433">www.wago.com/2002-433</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-434</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-434">www.wago.com/2002-434</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-435</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-435">www.wago.com/2002-435</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-436</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-436">www.wago.com/2002-436</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-437</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-437">www.wago.com/2002-437</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-438</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-438">www.wago.com/2002-438</a>                 |



**Obj. č.: 2002-439**

Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 9; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-439](http://www.wago.com/2002-439)



**Obj. č.: 2002-440**

Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 10; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-440](http://www.wago.com/2002-440)



**Obj. č.: 2002-472**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-472](http://www.wago.com/2002-472)



**Obj. č.: 2002-473**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 3x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-473](http://www.wago.com/2002-473)

**Obj. č.: 2002-473/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 2x (1-3); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-473/011-000](http://www.wago.com/2002-473/011-000)



**Obj. č.: 2002-474**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 4x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-474](http://www.wago.com/2002-474)



**Obj. č.: 2002-475**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 5x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-475](http://www.wago.com/2002-475)

**Obj. č.: 2002-475/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 3x (1-3-5); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-475/011-000](http://www.wago.com/2002-475/011-000)



**Obj. č.: 2002-476**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 6x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-476](http://www.wago.com/2002-476)



**Obj. č.: 2002-477**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 7x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-477](http://www.wago.com/2002-477)



**Obj. č.: 2002-477/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-477/011-000](http://www.wago.com/2002-477/011-000)



**Obj. č.: 2002-478**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 8x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-478](http://www.wago.com/2002-478)



**Obj. č.: 2002-479**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 9x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-479](http://www.wago.com/2002-479)

**Obj. č.: 2002-479/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-479/011-000](http://www.wago.com/2002-479/011-000)



**Obj. č.: 2002-480**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 10x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-480](http://www.wago.com/2002-480)



**Obj. č.: 2002-481**


Stupňovitý můstek; Izolováno; 11x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-481](http://www.wago.com/2002-481)

**Obj. č.: 2002-481/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9-11; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-481/011-000](http://www.wago.com/2002-481/011-000)

|                                                                                    |                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2002-482</b><br>Stupňovitý můstek; Izolováno; 12x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá                    | <a href="http://www.wago.com/2002-482">www.wago.com/2002-482</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 2009-412</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá         | <a href="http://www.wago.com/2009-412">www.wago.com/2009-412</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 2009-414</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá        | <a href="http://www.wago.com/2009-414">www.wago.com/2009-414</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 2009-416</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá        | <a href="http://www.wago.com/2009-416">www.wago.com/2009-416</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 210-103</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá                                                                         | <a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>                     |
|    | <b>Obj. č.: 210-123</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek                                                                                | <a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>                     |
| <b>End plate</b>                                                                   |                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|    | <b>Obj. č.: 2002-1591</b><br>End and intermediate plate; 1 mm thick; gray                                                                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-1591">www.wago.com/2002-1591</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2002-1592</b><br>End and intermediate plate; 1 mm thick; orange                                                                                   | <a href="http://www.wago.com/2002-1592">www.wago.com/2002-1592</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-1593</b><br>End and intermediate plate; 1 mm thick; gray                                                                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-1593">www.wago.com/2002-1593</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-1594</b><br>Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová                                                                             | <a href="http://www.wago.com/2002-1594">www.wago.com/2002-1594</a>                 |
| <b>General accessories</b>                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                    |
|  | <b>Obj. č.: 2002-121</b><br>Adaptér                                                                                                                           | <a href="http://www.wago.com/2002-121">www.wago.com/2002-121</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 2002-401</b><br>Odpojovací zástrčka pro základní svorky; K použití základní svorky jako rozpojovací svorky; Oranžová                              | <a href="http://www.wago.com/2002-401">www.wago.com/2002-401</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 2002-800</b><br>Prázdný konektor; Šířka 5,2 mm; 2pól.; Typ 1; Šedá                                                                                | <a href="http://www.wago.com/2002-800">www.wago.com/2002-800</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 2002-800/1000-410</b><br>Zásuvný modul; Pro základní svorky; 2pól.; S diodou 1N4007; Anoda vlevo; Šířka 5,2 mm; Provozní teplota max. 85 °C; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2002-800/1000-410">www.wago.com/2002-800/1000-410</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-800/1000-411</b><br>Zásuvný modul; Pro základní svorky; 2pól.; S diodou 1N4007; Šířka 5,2 mm; Provozní teplota max. 85 °C; Šedá              | <a href="http://www.wago.com/2002-800/1000-411">www.wago.com/2002-800/1000-411</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-800/1000-541</b><br>Zásuvný modul; Pro základní svorky; 1pól.; Červená LED dioda; Šířka 5,2 mm; Provozní teplota max. 85 °C; Šedá            | <a href="http://www.wago.com/2002-800/1000-541">www.wago.com/2002-800/1000-541</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-800/1000-542</b><br>Zásuvný modul; Pro základní svorky; 1pól.; Červená LED dioda; Šířka 5,2 mm; Provozní teplota max. 85 °C; Šedá            | <a href="http://www.wago.com/2002-800/1000-542">www.wago.com/2002-800/1000-542</a> |



**Obj. č.: 2002-800/1000-836**

Zásuvný modul; Pro základní svorky; 1pól.; Červená LED dioda; Šířka 5,2 mm; Provozní teplota max. 85 °C; Šedá

[www.wago.com/2002-800/1000-836](http://www.wago.com/2002-800/1000-836)



**Obj. č.: 2002-810**

Prázdný konektor; Šířka 10,4 mm; 2pól.; Typ 2; Šedá

[www.wago.com/2002-810](http://www.wago.com/2002-810)



**Obj. č.: 2002-820**

Prázdný konektor; Šířka 10,4 mm; 4pól.; Typ 3; Šedá

[www.wago.com/2002-820](http://www.wago.com/2002-820)



**Obj. č.: 2003-911**

Double fuse plug; for 5 x 20 mm miniature metric fuse; without blown fuse indication; 10.4 mm wide; gray

[www.wago.com/2003-911](http://www.wago.com/2003-911)



**Obj. č.: 2003-911/1000-923**

Dvojitý pojistkový modul; Pro pojistkovou vložku G 5 x 20 mm; Se světelným indikátorem; 230 V; Šířka 10,4 mm; Šedá

[www.wago.com/2003-911/1000-923](http://www.wago.com/2003-911/1000-923)



**Obj. č.: 2004-911**

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkové vložky G 5 x 20 mm a 5 x 25 mm; Bez indikace poruchy; Šířka 6,1 mm; Šedá

[www.wago.com/2004-911](http://www.wago.com/2004-911)



**Obj. č.: 2004-911/1000-541**

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkovou vložku G 5 x 20 mm; Se světelným indikátorem; 12–30 V; Šířka 6,1 mm; Šedá

[www.wago.com/2004-911/1000-541](http://www.wago.com/2004-911/1000-541)



**Obj. č.: 2004-911/1000-542**

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkovou vložku G 5 x 20 mm; Se světelným indikátorem; 30–65 V; Šířka 6,1 mm; Šedá

[www.wago.com/2004-911/1000-542](http://www.wago.com/2004-911/1000-542)



**Obj. č.: 2004-911/1000-836**

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkovou vložku G 5 x 20 mm; Se světelným indikátorem; 230 V; Šířka 6,1 mm; Šedá

[www.wago.com/2004-911/1000-836](http://www.wago.com/2004-911/1000-836)



**Obj. č.: 2004-911/1000-867**

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkovou vložku G 5 x 20 mm; Se světelným indikátorem; 120 V; Šířka 6,1 mm; Šedá

[www.wago.com/2004-911/1000-867](http://www.wago.com/2004-911/1000-867)

**ferrule**



**Obj. č.: 216-241**

Ferrule; Sleeve for 0.5 mm<sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white

[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)



**Obj. č.: 216-242**

Ferrule; Sleeve for 0.75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray

[www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)



**Obj. č.: 216-243**

Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená

[www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)



**Obj. č.: 216-244**

Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá

[www.wago.com/216-244](http://www.wago.com/216-244)



**Obj. č.: 216-246**

Dutinka; Objímka na 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá

[www.wago.com/216-246](http://www.wago.com/216-246)



**Obj. č.: 216-262**

Ferrule; Sleeve for 0.75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray

[www.wago.com/216-262](http://www.wago.com/216-262)



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Obj. č.: 216-263</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená | <a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a>                    |
|     | <b>Obj. č.: 216-264</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá | <a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a>                    |
|     | <b>Obj. č.: 216-266</b><br>Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá | <a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a>                    |
| <b>Marking accessories</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
|    | <b>Obj. č.: 2002-161</b><br>Adaptér                                                                                                                                                                | <a href="http://www.wago.com/2002-161">www.wago.com/2002-161</a>                  |
|    | <b>Obj. č.: 2009-110</b><br>Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>                  |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                                                                   | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                  |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-002</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá                                                          | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115 /000-002</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-005</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-005">www.wago.com/2009-115 /000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-006</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá                                                          | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115 /000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-007</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá                                                           | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115 /000-007</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-012</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová                                                       | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115 /000-012</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-017</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená                                                  | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115 /000-017</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-023</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená                                                         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115 /000-023</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-024</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115 /000-024</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                                                              | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                  |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;                                                           | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145 /000-002</a> |

Žlutá

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá     | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|   | <b>Obj. č.: 248-501</b><br>Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě              | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-002</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá                    | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-005</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená                  | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-006</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá                    | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-007</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá                     | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-012</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-017</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená            | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-023</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená                   | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>   |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 248-501/000-024</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová                                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 793-501</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                                                 | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 793-501/000-002</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                                         | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 793-501/000-005</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená                                      | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 793-501/000-006</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá                                        | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 793-501/000-007</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá                                         | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 793-501/000-012</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová                                     | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-017</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená                                | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-023</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená                                       | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-024</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová                                      | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 793-5501</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá          | <a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 793-5501/000-002</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-5501/000-005</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená                             | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-5501/000-006</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá                               | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-5501/000-007</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá                                | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a> |



**Obj. č.: 793-5501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Obj. č.: 793-5501/000-014**

WMB marking card; as card; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown

[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)



**Obj. č.: 793-5501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Obj. č.: 793-5501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Obj. č.: 793-5501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

#### Protective Warning Marker



**Obj. č.: 2002-115**

Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá


[www.wago.com/2002-115](http://www.wago.com/2002-115)

#### Carrier rail

**Obj. č.: 210-112**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)



**Obj. č.: 210-113**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)



**Obj. č.: 210-114**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)

**Obj. č.: 210-115**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)

**Obj. č.: 210-118**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)

**Obj. č.: 210-196**

Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)



**Obj. č.: 210-197**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)



**Obj. č.: 210-198**

Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)



**Obj. č.: 210-504**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásové zinkováno; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)



**Obj. č.: 210-505**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásové zinkováno; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)

**Obj. č.: 210-506**



Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)



Obj. č.: 210-508

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)

#### tools



Obj. č.: 210-658

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké

[www.wago.com/210-658](http://www.wago.com/210-658)



Obj. č.: 210-720

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

#### Insulation stop



Obj. č.: 2002-171

Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Světle šedá

[www.wago.com/2002-171](http://www.wago.com/2002-171)



Obj. č.: 2002-172

Izolační zarážka; 0,75–1 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Tmavě šedá

[www.wago.com/2002-172](http://www.wago.com/2002-172)

#### Ke stažení

#### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations


03-Apr-2019

pdf  
2,1 MB


Stáhnout

#### Handling Instructions


#### Inserting a conductor

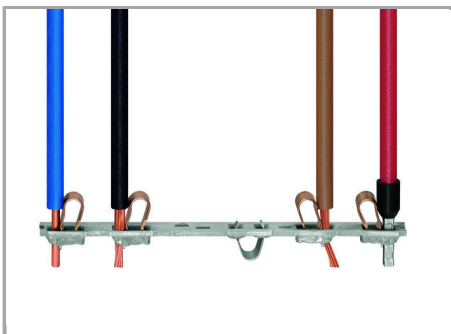

All conductor types at a glance

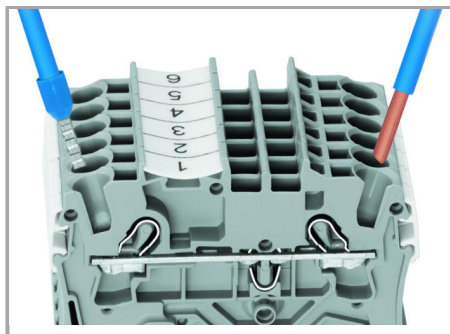


Terminating solid and ferruled conductors via push-in connection.

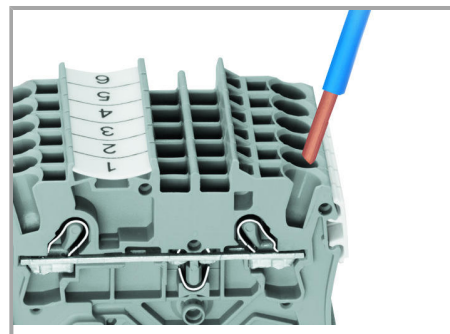


Inserting conductors via push-in termination.

**Solid conductors** with cross-sections from either one size above, or up to two sizes below, the rated cross-section can be simply pushed in – no tools needed.

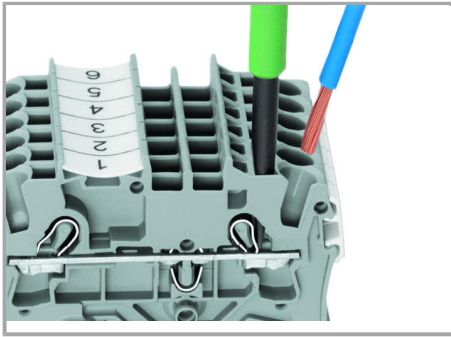

Inserting a conductor via operating tool.

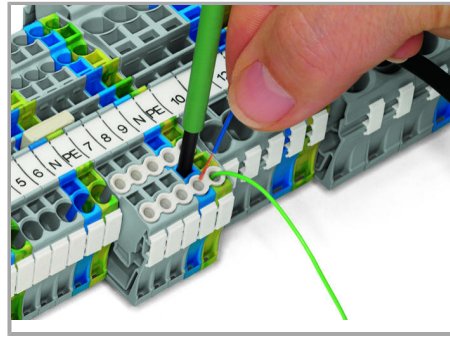



Conductor termination – Insulation stop.

Connecting fine-stranded conductors without ferrules, or small cross-sectional conductors that cannot be pushed in, is performed similarly to the original CAGE CLAMP® – just use an operating tool.

#### The smart feature:

To open the clamp, the operating tool is inserted vertically. The conductor entry is less than 15 degrees for easier wiring.

#### Jumpered

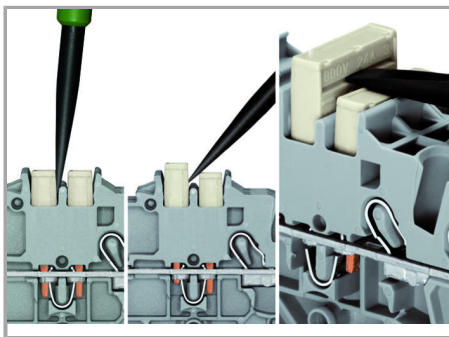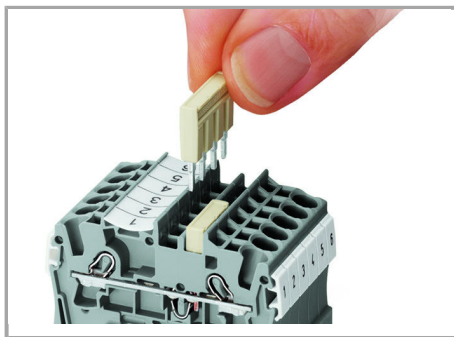



The push-in type jumper bar system is based on the common plug and socket principle. Each terminal block is spring-loaded with a double socket and a resilient CrNi steel spring. The jumper contact material is pure electrolytic copper, which allows for an extremely small design capable of carrying the full-rated current of the terminal block. Ground terminal blocks can also be commoned using the same jumper system. Custom jumpers are created by breaking and removing jumper contacts (2000, 2001, 2002, 2004 Series).

#### Removing a push-in type jumper bar.

Insert the operating tool between the jumper and the partition wall of the dual jumper slots, then lift up the jumper.

Place the operating tool in the center of jumpers up to five contacts (see above), or alternately on both sides for jumpers with more than five contacts.

#### Jumpered

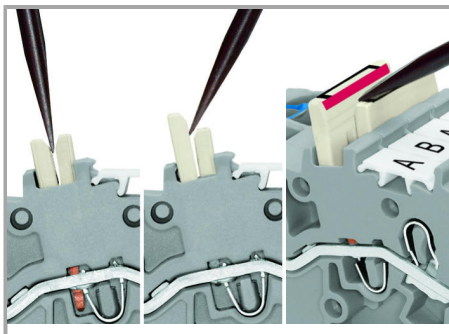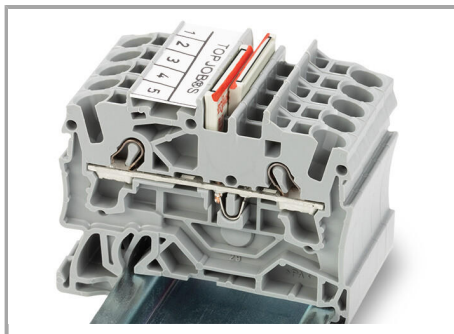

Locate red stripes of the staggered jumpers on the inside.


#### Removing a staggered jumper:

Insert staggered jumper and push down until it hits backstop.


Insert the operating tool between the staggered jumpers, then lift up the jumper.

#### Jumpered




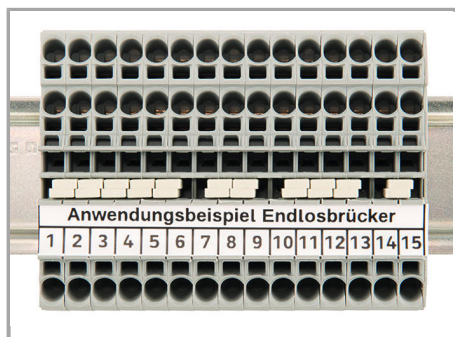


Continuous jumpers (2002 Series) readily connect an endless number of terminal blocks to each other via a single jumper slot. Use the second jumper slot for additional commoning or testing.

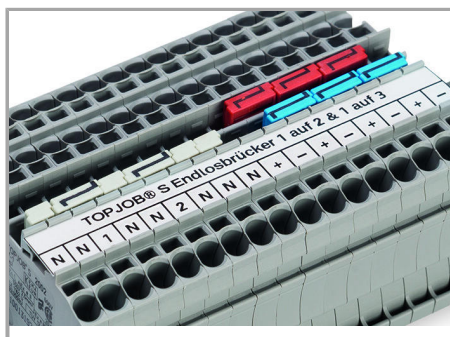


The 1-to-3 adjacent jumper for continuous commoning enables every other terminal block to be commoned. For example, positive and negative potentials can be accommodated alongside each other.

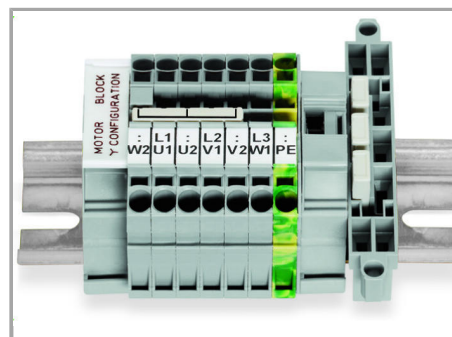


This star point jumper has been specially developed to create a "star point" and is used on motor terminal boards equipped with TOPJOB® S rail-mount terminal blocks.

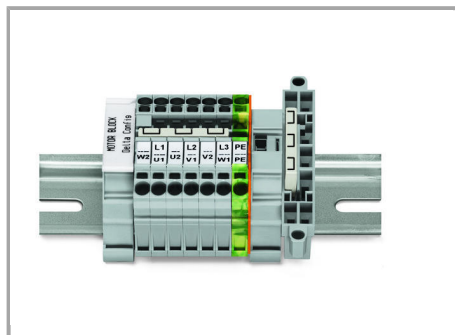


This delta jumper has been specially developed to create a delta configuration and is used on motor terminal boards equipped with TOPJOB® S rail-mount terminal blocks.

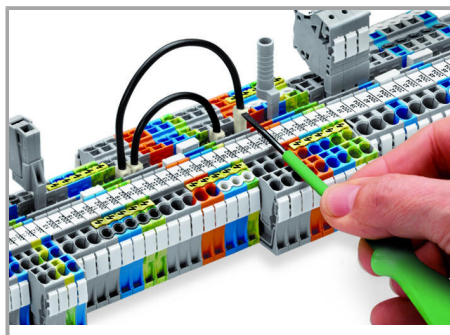

Push down the wire jumper until fully inserted. Lift the jumper with an operating tool for rewiring.

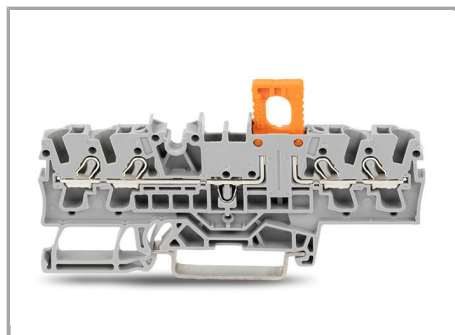


Carrier terminal block (2002-1661) with disconnect plug (2002-401) in operating position

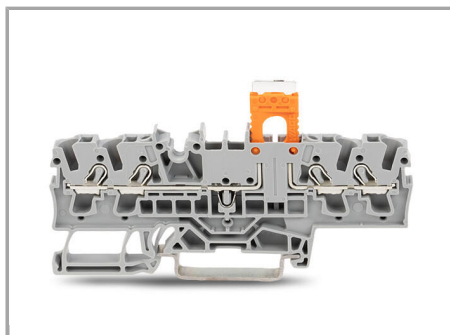


Carrier terminal block (2002-1661) with disconnect plug (2002-401) in parked position

## Testing




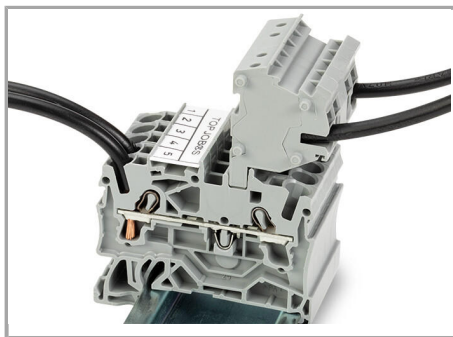


The modular TOPJOB® S connectors also connect conductors of the same size as the terminal blocks being used.

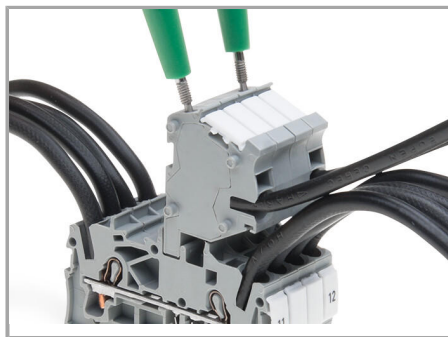


TOPJOB® S Connectors with a 2 mm Ø test socket for testing voltage via 2-pole voltage tester

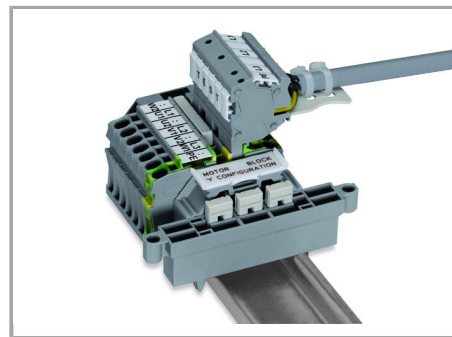


Rail-mount terminal block assembly for electric motor wiring

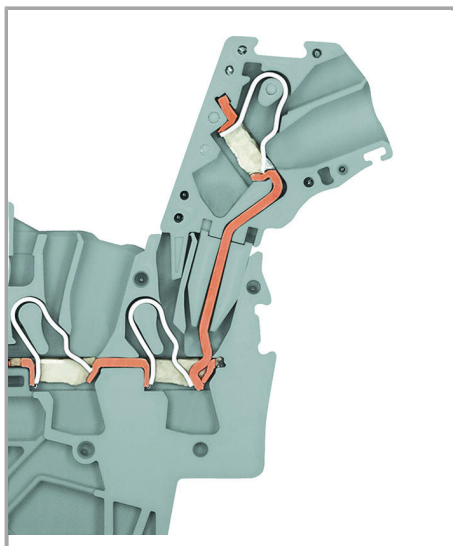

L-type test plug module – cross-sectional view of contacts

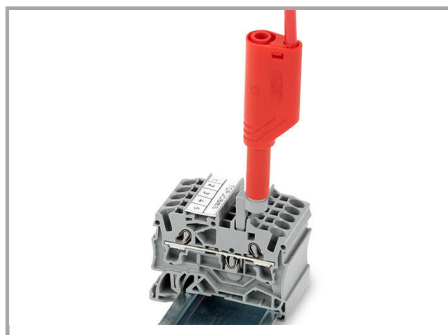


Test plug adapter (2009-174, CAT II) for 4 mm Ø plugs – compatible with 2000 to 2016 Series

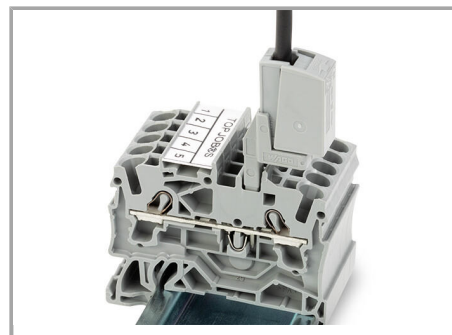


Testing tap (2009-182) for tool-free connection of test cables up to 2.5 mm² (12 AWG) – compatible with 2000 to 2016 Series

## Marking

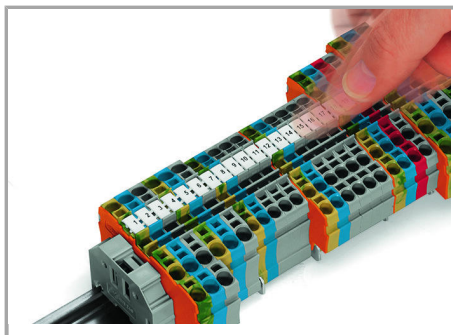

Snapping WMB Inline markers into marker slots.

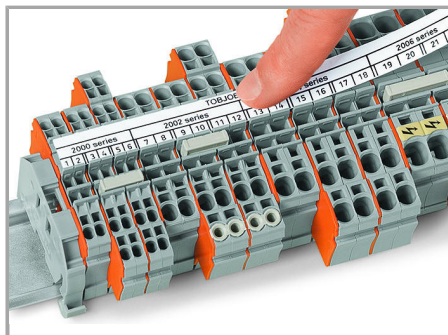



## Produktová rodina

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.