


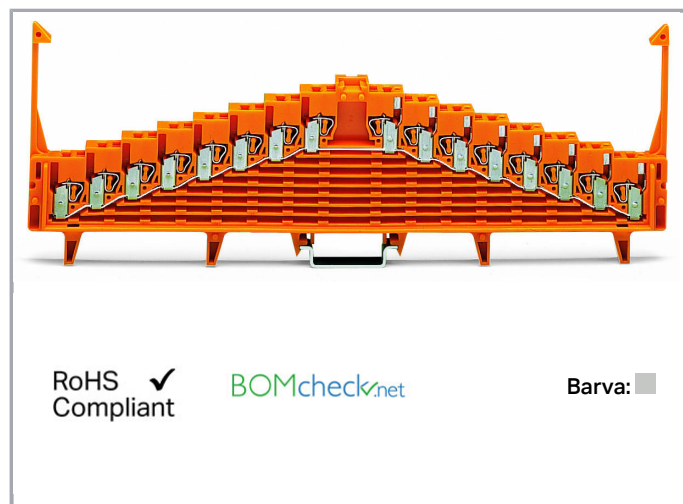

## Data

### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 250 V                                                   |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 4 kV                                                    |
| Jmenovitý proud                  | 18 A                                                    |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

### Údaje o připojení

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Připojovací technika            | CAGE CLAMP®                                  |
| Způsob ovládání                 | Ovládací nástroj                             |
| Materiály připojitelných vodičů | Měď                                          |
| Plný vodič                      | 0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 16 AWG |
| Jemně laněný vodič              | 0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 16 AWG |
| Délka odizolování               | 8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 palec            |
| Celkový počet kontaktních míst  | 32                                           |
| Celkový počet potenciálů        | 1                                            |
| Počet úrovní                    | 8                                            |
| Způsob zapojení                 | čelní připojení                              |

### Geometrické údaje

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Šířka | 7,62 mm / 0.3 inch |
|-------|--------------------|



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Výška od horní hrany lišty DIN 35 | 76 mm / 2.992 inch  |
| Hloubka                           | 226 mm / 8.898 inch |

## Mechanické parametry

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Provedení         | Horizontální provedení           |
| Způsob montáže    | Lišta DIN 35                     |
| Potisk            | 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0 |
| Úroveň popisování | Středový popis                   |

## Údaje o materiálu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | Světle šedá         |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Požární zatížení  | 1.187 MJ            |
| Hmotnost          | 61.725 g            |

## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4045454187576 |
| Customs Tariff No. | 85369010000   |

## Kompatibilní produkty

### Jumper



**Obj. č.: 709-107**  
Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 32 přípojek; Šedá

[www.wago.com/709-107](http://www.wago.com/709-107)

### Insulation stop



**Obj. č.: 727-197**  
Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm<sup>2</sup> „e“ (0,14 mm<sup>2</sup> „f“); 8 ks/pás; Bílá

[www.wago.com/727-197](http://www.wago.com/727-197)



**Obj. č.: 727-198**  
Izolační zarážka; 0,25 mm<sup>2</sup> „e“; 0,14–0,25 mm<sup>2</sup> „f“; 8 ks/pás; Světle šedá


[www.wago.com/727-198](http://www.wago.com/727-198)




**Obj. č.: 727-199**  
Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm<sup>2</sup> „e+f“; 8 ks/pás; Tmavě šedá

[www.wago.com/727-199](http://www.wago.com/727-199)

### End plate

|                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 727-105</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; Tloušťka 7,62 mm; Oranžová | <a href="http://www.wago.com/727-105">www.wago.com/727-105</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-106</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; Tloušťka 7,62 mm; Oranžová | <a href="http://www.wago.com/727-106">www.wago.com/727-106</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-107</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; Tloušťka 7,62 mm; Oranžová | <a href="http://www.wago.com/727-107">www.wago.com/727-107</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-108</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; Tloušťka 7,62 mm; Oranžová | <a href="http://www.wago.com/727-108">www.wago.com/727-108</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-113</b><br>8patrová koncová bočnice; Bez potisku; Tloušťka 7,62 mm; Šedá                                  | <a href="http://www.wago.com/727-113">www.wago.com/727-113</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-114</b><br>8patrová koncová bočnice; Bez potisku; Tloušťka 7,62 mm; Modrá                                 | <a href="http://www.wago.com/727-114">www.wago.com/727-114</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-115</b><br>8patrová koncová bočnice; Bez potisku; Tloušťka 7,62 mm; Bílá                                  | <a href="http://www.wago.com/727-115">www.wago.com/727-115</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-116</b><br>8patrová koncová bočnice; Bez potisku; Tloušťka 7,62 mm; Světle šedá                           | <a href="http://www.wago.com/727-116">www.wago.com/727-116</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-117</b><br>8patrová koncová bočnice; Bez potisku; Tloušťka 7,62 mm; Oranžová                              | <a href="http://www.wago.com/727-117">www.wago.com/727-117</a> |
|   | <b>Obj. č.: 727-155</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; Tloušťka 7,62 mm; Šedá     | <a href="http://www.wago.com/727-155">www.wago.com/727-155</a> |
|  | <b>Obj. č.: 727-156</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; Tloušťka 7,62 mm; Šedá     | <a href="http://www.wago.com/727-156">www.wago.com/727-156</a> |
|  | <b>Obj. č.: 727-157</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; Tloušťka 7,62 mm; Šedá     | <a href="http://www.wago.com/727-157">www.wago.com/727-157</a> |
|  | <b>Obj. č.: 727-158</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; Tloušťka 7,62 mm; Šedá     | <a href="http://www.wago.com/727-158">www.wago.com/727-158</a> |
|  | <b>Obj. č.: 727-159</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; Tloušťka 7,62 mm; Modrá    | <a href="http://www.wago.com/727-159">www.wago.com/727-159</a> |
|  | <b>Obj. č.: 727-160</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; Tloušťka 7,62 mm; Modrá    | <a href="http://www.wago.com/727-160">www.wago.com/727-160</a> |
|  | <b>Obj. č.: 727-161</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; Tloušťka 7,62 mm; Modrá    | <a href="http://www.wago.com/727-161">www.wago.com/727-161</a> |
|  | <b>Obj. č.: 727-162</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; Tloušťka 7,62 mm; Modrá    | <a href="http://www.wago.com/727-162">www.wago.com/727-162</a> |
|  | <b>Obj. č.: 727-163</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; Tloušťka 7,62 mm; Bílá     | <a href="http://www.wago.com/727-163">www.wago.com/727-163</a> |
|  | <b>Obj. č.: 727-164</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; Tloušťka 7,62 mm; Bílá     | <a href="http://www.wago.com/727-164">www.wago.com/727-164</a> |
|  | <b>Obj. č.: 727-165</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; Tloušťka 7,62 mm; Bílá     | <a href="http://www.wago.com/727-165">www.wago.com/727-165</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 727-166</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; Tloušťka 7,62 mm; Bílá        | <a href="http://www.wago.com/727-166">www.wago.com/727-166</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-167</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; Tloušťka 7,62 mm; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/727-167">www.wago.com/727-167</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-168</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; Tloušťka 7,62 mm; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/727-168">www.wago.com/727-168</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-169</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; Tloušťka 7,62 mm; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/727-169">www.wago.com/727-169</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-170</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; Tloušťka 7,62 mm; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/727-170">www.wago.com/727-170</a> |
| <b>tools</b>                                                                       |                                                                                                                              |                                                                |
|    | <b>Obj. č.: 210-647</b><br>Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí                              | <a href="http://www.wago.com/210-647">www.wago.com/210-647</a> |
|    | <b>Obj. č.: 210-719</b><br>Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí                              | <a href="http://www.wago.com/210-719">www.wago.com/210-719</a> |
| <b>ferrule</b>                                                                     |                                                                                                                              |                                                                |
|    | <b>Obj. č.: 216-101</b><br>Dutinka; Objímka na 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno     | <a href="http://www.wago.com/216-101">www.wago.com/216-101</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-102</b><br>Dutinka; Objímka na 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno    | <a href="http://www.wago.com/216-102">www.wago.com/216-102</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-103</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno       | <a href="http://www.wago.com/216-103">www.wago.com/216-103</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-104</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno     | <a href="http://www.wago.com/216-104">www.wago.com/216-104</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-121</b><br>Dutinka; Objímka na 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno     | <a href="http://www.wago.com/216-121">www.wago.com/216-121</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-122</b><br>Dutinka; Objímka na 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno    | <a href="http://www.wago.com/216-122">www.wago.com/216-122</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-123</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno       | <a href="http://www.wago.com/216-123">www.wago.com/216-123</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-124</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno     | <a href="http://www.wago.com/216-124">www.wago.com/216-124</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-131</b><br>Dutinka; Objímka na 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno    | <a href="http://www.wago.com/216-131">www.wago.com/216-131</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-132</b><br>Dutinka; Objímka na 0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 24; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno    | <a href="http://www.wago.com/216-132">www.wago.com/216-132</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-151</b><br>Dutinka; Objímka na 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno    | <a href="http://www.wago.com/216-151">www.wago.com/216-151</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-152</b><br>Dutinka; Objímka na 0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 24; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno    | <a href="http://www.wago.com/216-152">www.wago.com/216-152</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     | <b>Obj. č.: 216-201</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white                                                     | <a href="http://www.wago.com/216-201">www.wago.com/216-201</a> |
|     | <b>Obj. č.: 216-202</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray                                                     | <a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a> |
|     | <b>Obj. č.: 216-203</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená                                         | <a href="http://www.wago.com/216-203">www.wago.com/216-203</a> |
|     | <b>Obj. č.: 216-204</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá                                         | <a href="http://www.wago.com/216-204">www.wago.com/216-204</a> |
|     | <b>Obj. č.: 216-221</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white                                                     | <a href="http://www.wago.com/216-221">www.wago.com/216-221</a> |
|     | <b>Obj. č.: 216-222</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray                                                     | <a href="http://www.wago.com/216-222">www.wago.com/216-222</a> |
|     | <b>Obj. č.: 216-223</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená                                         | <a href="http://www.wago.com/216-223">www.wago.com/216-223</a> |
|     | <b>Obj. č.: 216-224</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá                                         | <a href="http://www.wago.com/216-224">www.wago.com/216-224</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 216-301</b><br>Dutinka; Objímka na 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá                                        | <a href="http://www.wago.com/216-301">www.wago.com/216-301</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-302</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.34 mm <sup>2</sup> / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green                                                    | <a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 216-321</b><br>Dutinka; Objímka na 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá                                        | <a href="http://www.wago.com/216-321">www.wago.com/216-321</a> |
|   | <b>Obj. č.: 216-322</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.34 mm <sup>2</sup> / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green                                                    | <a href="http://www.wago.com/216-322">www.wago.com/216-322</a> |
| <b>Carrier rail</b>                                                                |                                                                                                                                                                       |                                                                |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-112</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-113</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715                                                 | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-114</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715                                                  | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-115</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-118</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715                                                | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-196</b><br>Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná                                     | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-197</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715                                                    | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 210-198</b><br>Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná                     | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 210-504</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715             | <a href="http://www.wago.com/210-504">www.wago.com/210-504</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 210-505</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715           | <a href="http://www.wago.com/210-505">www.wago.com/210-505</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 210-506</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715            | <a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 210-508</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715              | <a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a>                   |
| <b>Marking accessories</b>                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                  |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                  | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-002</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|   | <b>Obj. č.: 2009-115/000-006</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-007</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá          | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-012</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-017</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-023</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-024</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová       | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|  | <b>Obj. č.: 209-128</b><br>Adaptér                                                                                                                | <a href="http://www.wago.com/209-128">www.wago.com/209-128</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 793-501</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                                  | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-002</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                          | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>   |



**Obj. č.: 793-501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Obj. č.: 793-501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Obj. č.: 793-501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Obj. č.: 793-501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Obj. č.: 793-501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Obj. č.: 793-501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Obj. č.: 793-501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Obj. č.: 793-5501**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**Obj. č.: 793-5501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Obj. č.: 793-5501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Obj. č.: 793-5501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Obj. č.: 793-5501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Obj. č.: 793-5501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Obj. č.: 793-5501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Obj. č.: 793-5501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Obj. č.: 793-5501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)



**Obj. č.: 793-933**

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; E0.0, E0.1, ..., E9.6, E9.7 (vždy 1×); Neflexibilní; Potisk svislý; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-933](http://www.wago.com/793-933)

#### General accessories



**Obj. č.: 249-109**

Držák kabelového svazku; Šedá

[www.wago.com/249-109](http://www.wago.com/249-109)

#### check



**Obj. č.: 210-137**

Zkušební hrot; Ø 2,3 mm; S 500mm vedením; Žlutá

[www.wago.com/210-137](http://www.wago.com/210-137)



**Obj. č.: 210-297**

Redukční zkušební zástrčka; Ze 4mm zdířky na 2mm zástrčku; Červená

[www.wago.com/210-297](http://www.wago.com/210-297)

#### Ke stažení

##### Documentation

##### Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf  
2,1 MB

Stáhnout

#### CAD/CAE-Data

##### CAD data

2D/3D Models 727-127/001-000

URL

Stáhnout

##### CAE data

EPLAN Data Portal 727-127/001-000


Stáhnout

WSCAD Universe 727-127/001-000


Stáhnout




## Handling Instructions

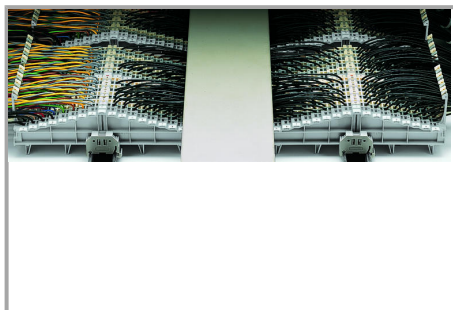

Example:

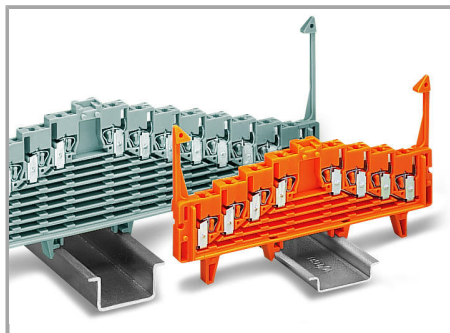

Terminal blocks for DIN 35 x 7.5 mm or DIN 35 x 15 mm rails are available.

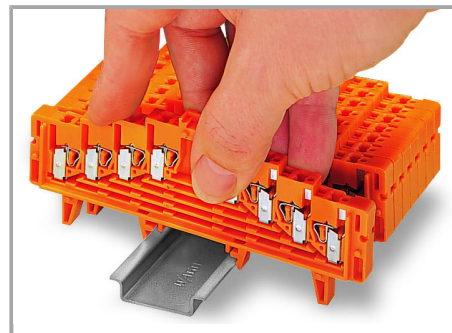


Snap individual 4- or 8-level terminal blocks onto the carrier rail.


Left: Main cables fed through locking clips on the field side

Right: Control cables fed between locking clips


Center: Wiring of both patching sides

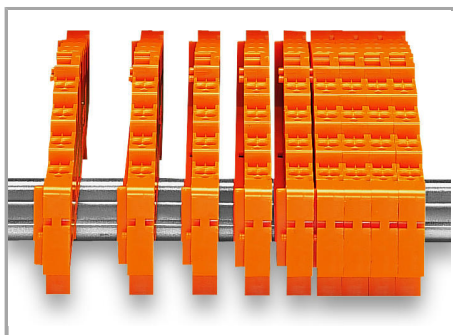

Slide terminal blocks together.

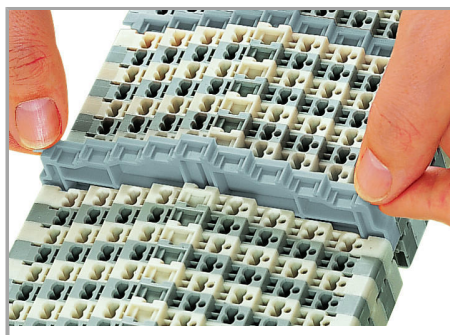

Grip end plate at both sides and:

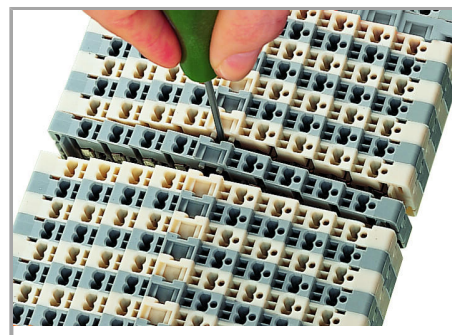


Open the assembly by laterally sliding a block via operating tool (2.5 x 0.4 mm blade).

- push down (assembly)
- 
- pull up (removal)
- 


Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)


Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

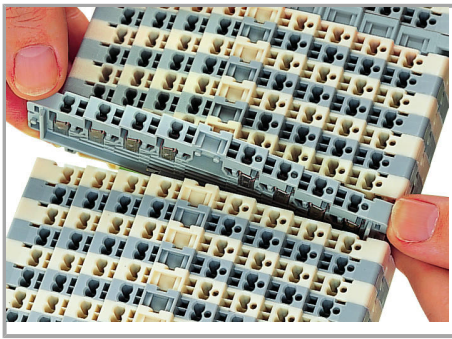

Slide terminal block and remove from the rail with a levering action.

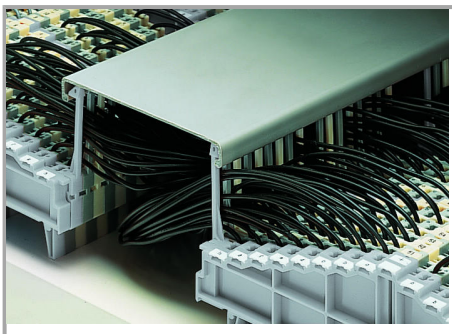


Using terminal blocks with locking clips, the wiring space between the terminal strips can be covered with a wiring duct cover.

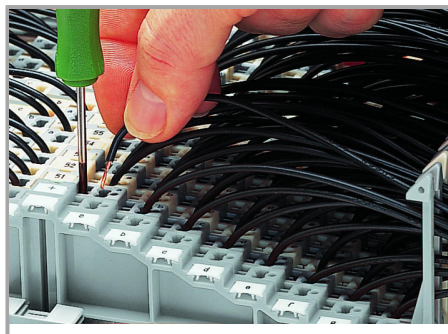

#### CAGE CLAMP® connection

Inserting a conductor via 210-719 Operating Tool (2.5 x 0.4 mm blade).


Max. cross section for uninsulated ferrules  
1 mm<sup>2</sup> / 18 AWG, for insulated ferrules  
0.75 mm<sup>2</sup> / 20 AWG.

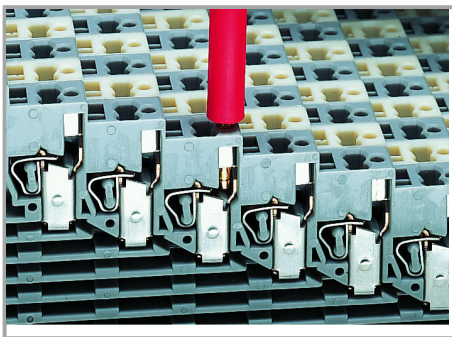


Změny vyhrazeny.  
Special test contact for 2.3 mm Ø test plug.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)


Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

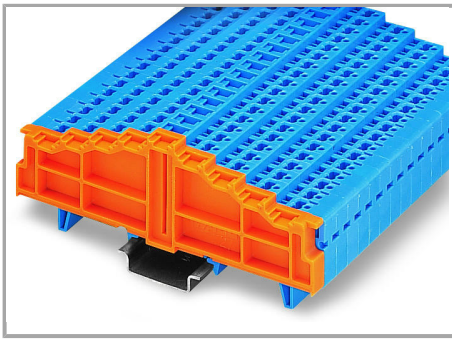


Blue terminal blocks for matrix patching are suitable for Ex i applications.

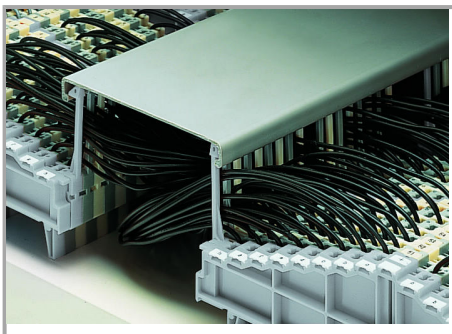

Using terminal blocks with locking clips, the wiring space between the terminal strips can be covered with a wiring duct cover.

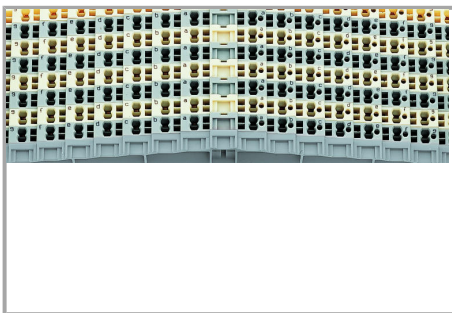

Connection points identified via factory-direct printing

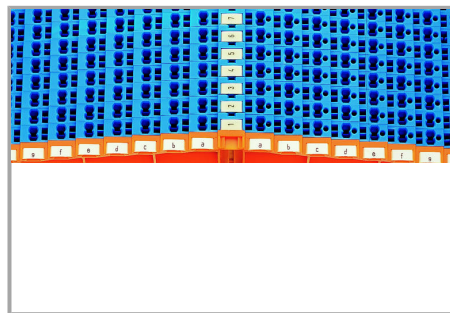

Marking coordinates via WMB Multi Marking System.

Změny vyhrazeny.