


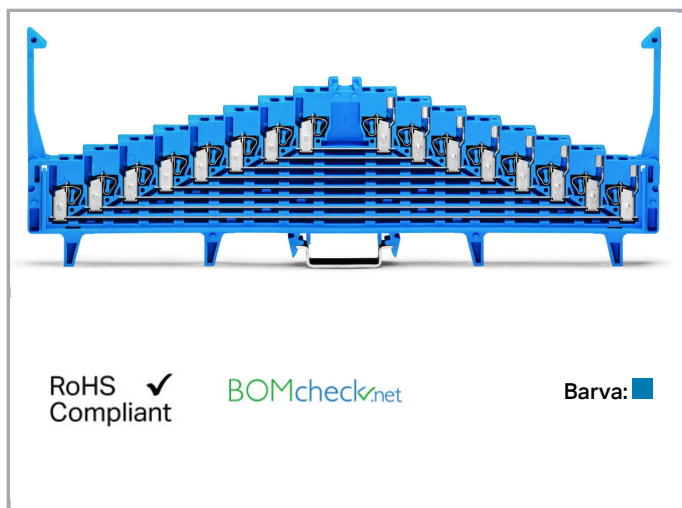

## Popis položky

### Bezpečnostní upozornění 1:

Aplikace Ex i 60 V = rozkmit tab. 4, EN 50020

### Bezpečnostní upozornění 2:

V případě potvrzení podnikovým zalcem

## Data

### Elektrické parametry

### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 250 V                                                   |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 4 kV                                                    |
| Jmenovitý proud                  | 10 A                                                    |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

### Údaje o připojení

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Připojovací technika            | CAGE CLAMP®                                  |
| Způsob ovládání                 | Ovládací nástroj                             |
| Materiály připojitelných vodičů | Měď                                          |
| Plný vodič                      | 0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 16 AWG |
| Jemně laněný vodič              | 0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 16 AWG |
| Délka odizolování               | 8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 palec            |
| Celkový počet kontaktních míst  | 32                                           |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Celkový počet potenciálů | 8               |
| Počet úrovní             | 8               |
| Způsob zapojení          | čelní připojení |

### Geometrické údaje

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Šířka                             | 7,62 mm / 0.3 inch   |
| Výška od horní hrany lišty DIN 35 | 58,5 mm / 2.303 inch |
| Hloubka                           | 226 mm / 8.898 inch  |

### Mechanické parametry

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Provedení         | Horizontální provedení           |
| Způsob montáže    | Lišta DIN 35                     |
| Potisk            | 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7 |
| Úroveň popisování | Středový popis                   |

### Údaje o materiálu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | Modrá               |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Požární zatížení  | 1.19 MJ             |
| Hmotnost          | 73.938 g            |

### Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4045454188177 |
| Customs Tariff No. | 85369010000   |

### Atesty/certifikáty

#### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                               | Schválení                             | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V.       | EN 60947                 | NTR NL<br>7485    |
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V.       | C22.2 No. 158            | 70048845          |
|                                                                                    | KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | 2192101.01        |



## Kompatibilní produkty

### General accessories



**Obj. č.: 249-109**  
Držák kabelového svazku; Šedá

[www.wago.com/249-109](http://www.wago.com/249-109)

### Insulation stop



**Obj. č.: 727-197**  
Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm<sup>2</sup> „e“ (0,14 mm<sup>2</sup> „f“); 8 ks/pás; Bílá

[www.wago.com/727-197](http://www.wago.com/727-197)



**Obj. č.: 727-198**  
Izolační zarážka; 0,25 mm<sup>2</sup> „e“; 0,14–0,25 mm<sup>2</sup> „f“; 8 ks/pás; Světle šedá

[www.wago.com/727-198](http://www.wago.com/727-198)



**Obj. č.: 727-199**  
Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm<sup>2</sup> „e+f“; 8 ks/pás; Tmavě šedá

[www.wago.com/727-199](http://www.wago.com/727-199)

### check



**Obj. č.: 210-137**  
Zkušební hrot; Ø 2,3 mm; S 500mm vedením; Žlutá

[www.wago.com/210-137](http://www.wago.com/210-137)



**Obj. č.: 210-297**  
Redukční zkušební zástrčka; Ze 4mm zdířky na 2mm zástrčku; Červená

[www.wago.com/210-297](http://www.wago.com/210-297)

### ferrule



**Obj. č.: 216-101**  
Dutinka; Objímka na 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-101](http://www.wago.com/216-101)



**Obj. č.: 216-102**  
Dutinka; Objímka na 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-102](http://www.wago.com/216-102)



**Obj. č.: 216-103**  
Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-103](http://www.wago.com/216-103)



**Obj. č.: 216-104**  
Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-104](http://www.wago.com/216-104)



**Obj. č.: 216-121**  
Dutinka; Objímka na 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-121](http://www.wago.com/216-121)

**Obj. č.: 216-122**  
Dutinka; Objímka na 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-122](http://www.wago.com/216-122)

|                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 216-123</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno         | <a href="http://www.wago.com/216-123">www.wago.com/216-123</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-124</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno       | <a href="http://www.wago.com/216-124">www.wago.com/216-124</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 216-131</b><br>Dutinka; Objímka na 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno      | <a href="http://www.wago.com/216-131">www.wago.com/216-131</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 216-132</b><br>Dutinka; Objímka na 0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 24; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno      | <a href="http://www.wago.com/216-132">www.wago.com/216-132</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-151</b><br>Dutinka; Objímka na 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno      | <a href="http://www.wago.com/216-151">www.wago.com/216-151</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-152</b><br>Dutinka; Objímka na 0,34 mm <sup>2</sup> / AWG 24; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno      | <a href="http://www.wago.com/216-152">www.wago.com/216-152</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-201</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white              | <a href="http://www.wago.com/216-201">www.wago.com/216-201</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-202</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray              | <a href="http://www.wago.com/216-202">www.wago.com/216-202</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-203</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená  | <a href="http://www.wago.com/216-203">www.wago.com/216-203</a> |
|   | <b>Obj. č.: 216-204</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá  | <a href="http://www.wago.com/216-204">www.wago.com/216-204</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-221</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white              | <a href="http://www.wago.com/216-221">www.wago.com/216-221</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-222</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray              | <a href="http://www.wago.com/216-222">www.wago.com/216-222</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-223</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená  | <a href="http://www.wago.com/216-223">www.wago.com/216-223</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-224</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá  | <a href="http://www.wago.com/216-224">www.wago.com/216-224</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 216-301</b><br>Dutinka; Objímka na 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá | <a href="http://www.wago.com/216-301">www.wago.com/216-301</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-302</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.34 mm <sup>2</sup> / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green             | <a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 216-321</b><br>Dutinka; Objímka na 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá | <a href="http://www.wago.com/216-321">www.wago.com/216-321</a> |
|  | <b>Obj. č.: 216-322</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.34 mm <sup>2</sup> / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green             | <a href="http://www.wago.com/216-322">www.wago.com/216-322</a> |
| <b>Carrier rail</b>                                                                |                                                                                                                                |                                                                |
|  | <b>Obj. č.: 210-114</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715           | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-118</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715                            | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>                    |
|    | <b>Obj. č.: 210-197</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715                                | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a>                    |
|    | <b>Obj. č.: 210-198</b><br>Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná                     | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a>                    |
|    | <b>Obj. č.: 210-506</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715            | <a href="http://www.wago.com/210-506">www.wago.com/210-506</a>                    |
|    | <b>Obj. č.: 210-508</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715              | <a href="http://www.wago.com/210-508">www.wago.com/210-508</a>                    |
| <b>Jumper</b>                                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|    | <b>Obj. č.: 709-107</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 32 přípojek; Šedá                                                              | <a href="http://www.wago.com/709-107">www.wago.com/709-107</a>                    |
| <b>Marking accessories</b>                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                   |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                  | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                  |
|   | <b>Obj. č.: 2009-115/000-002</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115 /000-002</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-006</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115 /000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-007</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá          | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115 /000-007</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-012</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115 /000-012</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-017</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115 /000-017</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-023</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115 /000-023</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-024</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová       | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115 /000-024</a> |
|  | <b>Obj. č.: 209-128</b><br>Adaptér                                                                                                                | <a href="http://www.wago.com/209-128">www.wago.com/209-128</a>                    |
|  | <b>Obj. č.: 793-501</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                                  | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                    |



**Obj. č.: 793-501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Obj. č.: 793-501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Obj. č.: 793-501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Obj. č.: 793-501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Obj. č.: 793-501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Obj. č.: 793-501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Obj. č.: 793-501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Obj. č.: 793-501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Obj. č.: 793-5501**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**Obj. č.: 793-5501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Obj. č.: 793-5501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Obj. č.: 793-5501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Obj. č.: 793-5501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Obj. č.: 793-5501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Obj. č.: 793-5501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Obj. č.: 793-5501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Obj. č.: 793-5501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)



**Obj. č.: 793-933**

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; E0.0, E0.1, ..., E9.6, E9.7 (vždy 1×); Neflexibilní; Potisk svislý; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-933](http://www.wago.com/793-933)

#### tools



**Obj. č.: 210-647**

Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí

[www.wago.com/210-647](http://www.wago.com/210-647)



**Obj. č.: 210-719**

Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí

[www.wago.com/210-719](http://www.wago.com/210-719)

#### End plate



**Obj. č.: 727-105**

8patrová koncová bočnice; Potisk: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; Tloušťka 7,62 mm; Oranžová

[www.wago.com/727-105](http://www.wago.com/727-105)



**Obj. č.: 727-106**

8patrová koncová bočnice; Potisk: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; Tloušťka 7,62 mm; Oranžová

[www.wago.com/727-106](http://www.wago.com/727-106)



**Obj. č.: 727-107**

8patrová koncová bočnice; Potisk: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; Tloušťka 7,62 mm; Oranžová

[www.wago.com/727-107](http://www.wago.com/727-107)



**Obj. č.: 727-108**

8patrová koncová bočnice; Potisk: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; Tloušťka 7,62 mm; Oranžová

[www.wago.com/727-108](http://www.wago.com/727-108)



**Obj. č.: 727-113**

8patrová koncová bočnice; Bez potisku; Tloušťka 7,62 mm; Šedá

[www.wago.com/727-113](http://www.wago.com/727-113)



**Obj. č.: 727-114**

8patrová koncová bočnice; Bez potisku; Tloušťka 7,62 mm; Modrá

[www.wago.com/727-114](http://www.wago.com/727-114)



**Obj. č.: 727-115**

8patrová koncová bočnice; Bez potisku; Tloušťka 7,62 mm; Bílá

[www.wago.com/727-115](http://www.wago.com/727-115)



**Obj. č.: 727-116**

8patrová koncová bočnice; Bez potisku; Tloušťka 7,62 mm; Světle šedá

[www.wago.com/727-116](http://www.wago.com/727-116)



**Obj. č.: 727-117**

8patrová koncová bočnice; Bez potisku; Tloušťka 7,62 mm; Oranžová

[www.wago.com/727-117](http://www.wago.com/727-117)



**Obj. č.: 727-155**

8patrová koncová bočnice; Potisk: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; Tloušťka 7,62 mm; Šedá

[www.wago.com/727-155](http://www.wago.com/727-155)



**Obj. č.: 727-156**

8patrová koncová bočnice; Potisk: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; Tloušťka 7,62 mm; Šedá

[www.wago.com/727-156](http://www.wago.com/727-156)



**Obj. č.: 727-157**

8patrová koncová bočnice; Potisk: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; Tloušťka 7,62 mm; Šedá

[www.wago.com/727-157](http://www.wago.com/727-157)



**Obj. č.: 727-158**

8patrová koncová bočnice; Potisk: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; Tloušťka 7,62 mm; Šedá

[www.wago.com/727-158](http://www.wago.com/727-158)

|                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 727-159</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; Tloušťka 7,62 mm; Modrá       | <a href="http://www.wago.com/727-159">www.wago.com/727-159</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-160</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; Tloušťka 7,62 mm; Modrá       | <a href="http://www.wago.com/727-160">www.wago.com/727-160</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-161</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; Tloušťka 7,62 mm; Modrá       | <a href="http://www.wago.com/727-161">www.wago.com/727-161</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-162</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; Tloušťka 7,62 mm; Modrá       | <a href="http://www.wago.com/727-162">www.wago.com/727-162</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-163</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; Tloušťka 7,62 mm; Bílá        | <a href="http://www.wago.com/727-163">www.wago.com/727-163</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-164</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; Tloušťka 7,62 mm; Bílá        | <a href="http://www.wago.com/727-164">www.wago.com/727-164</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-165</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; Tloušťka 7,62 mm; Bílá        | <a href="http://www.wago.com/727-165">www.wago.com/727-165</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-166</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; Tloušťka 7,62 mm; Bílá        | <a href="http://www.wago.com/727-166">www.wago.com/727-166</a> |
|    | <b>Obj. č.: 727-167</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; Tloušťka 7,62 mm; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/727-167">www.wago.com/727-167</a> |
|   | <b>Obj. č.: 727-168</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; Tloušťka 7,62 mm; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/727-168">www.wago.com/727-168</a> |
|  | <b>Obj. č.: 727-169</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; Tloušťka 7,62 mm; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/727-169">www.wago.com/727-169</a> |
|  | <b>Obj. č.: 727-170</b><br>8patrová koncová bočnice; Potisk: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; Tloušťka 7,62 mm; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/727-170">www.wago.com/727-170</a> |

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|

## CAD/CAE-Data

### CAD data

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 727-134/003-000 | URL | Stáhnout |
|------------------------------|-----|----------|

### CAE data

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 727-134/003-000 | Stáhnout |
|-----------------------------------|----------|


WSCAD Universe 727-134/003-000



[Stáhnout](#)


---

## Handling Instructions

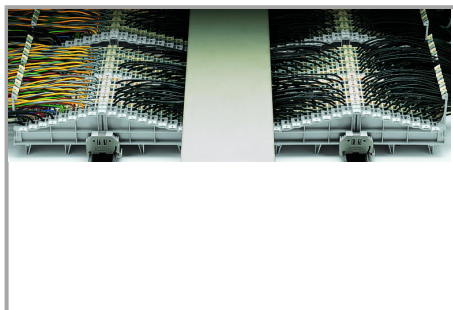


Example:

Left: Main cables fed through locking clips on the field side

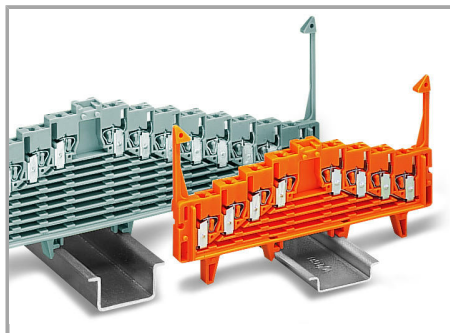


Terminal blocks for DIN 35 x 7.5 mm or DIN 35 x 15 mm rails are available.

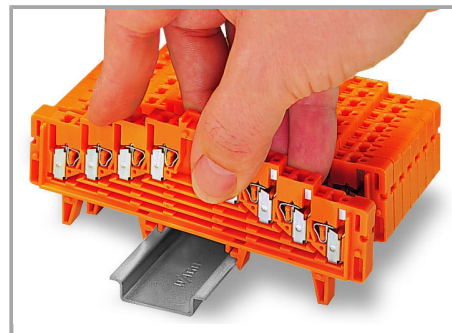


Snap individual 4- or 8-level terminal blocks onto the carrier rail.

Right: Control cables fed between locking clips

Center: Wiring of both patching sides

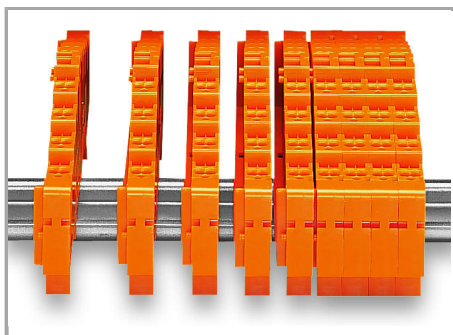


Slide terminal blocks together.

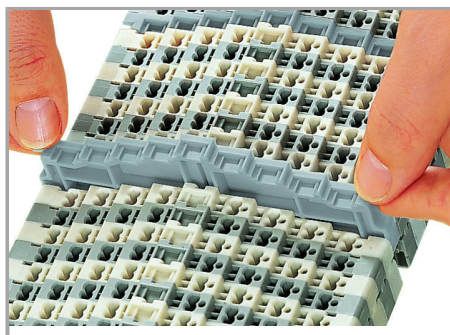

Grip end plate at both sides and:

- push down (assembly)
- 
- pull up (removal)
- 

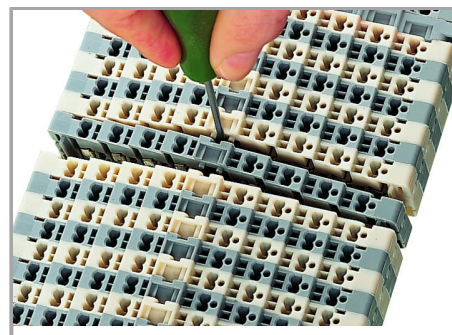


Open the assembly by laterally sliding a block via operating tool (2.5 x 0.4 mm blade).


Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)


Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

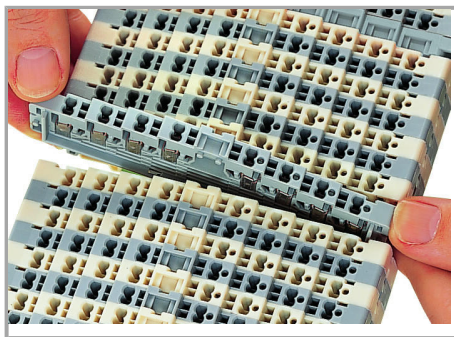

Slide terminal block and remove from the rail with a levering action.

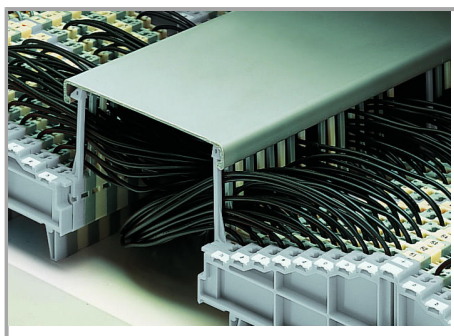


Using terminal blocks with locking clips, the wiring space between the terminal strips can be covered with a wiring duct cover.

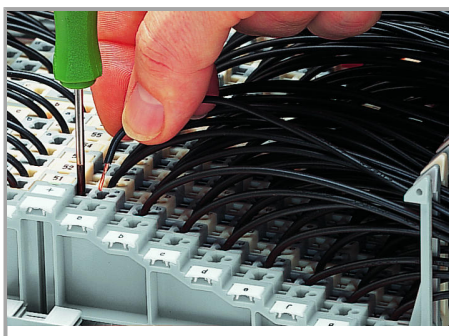

#### CAGE CLAMP® connection

Inserting a conductor via 210-719 Operating Tool (2.5 x 0.4 mm blade).


Max. cross section for uninsulated ferrules  
1 mm<sup>2</sup> / 18 AWG, for insulated ferrules  
0.75 mm<sup>2</sup> / 20 AWG.

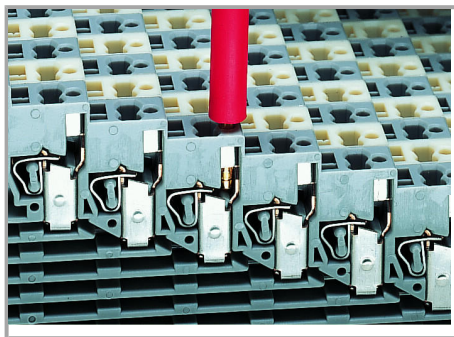


Změny vyhrazeny.  
Special test contact for 2.3 mm Ø test plug.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)


Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

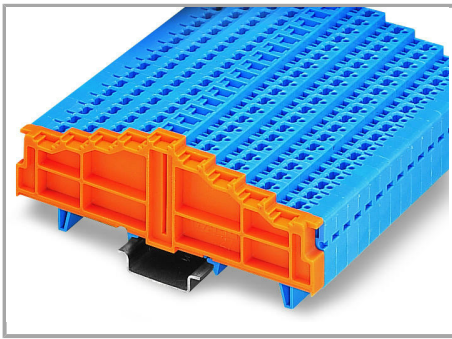


Blue terminal blocks for matrix patching are suitable for Ex i applications.

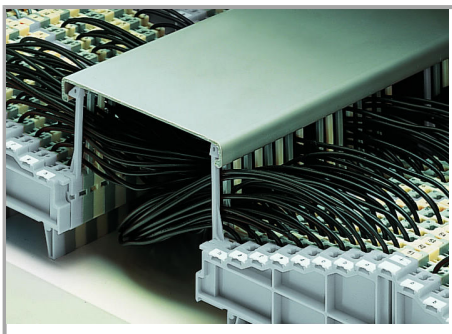

Using terminal blocks with locking clips, the wiring space between the terminal strips can be covered with a wiring duct cover.

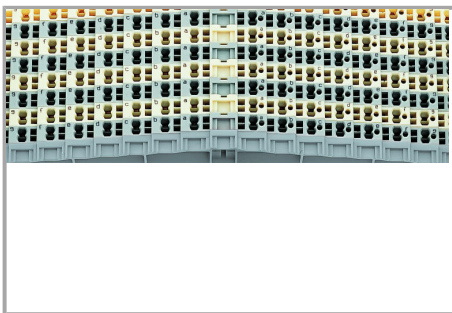

Connection points identified via factory-direct printing

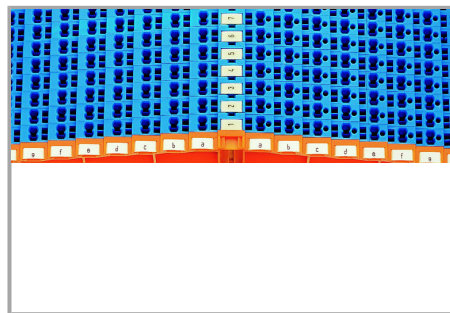

Marking coordinates via WMB Multi Marking System.

Změny vyhrazeny.