



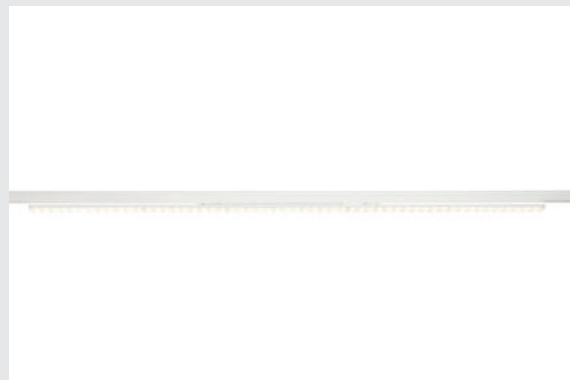

SIGHT EASY

3~ Spot, obdélníkový, 4000K, 41W, DALI, 25°, bílá

SIGHT EASY rozšiřuje rodinu světel o lineární osvětlení pro 3-fázové kolejnicové systémy. Je speciálně navrženo pro komerční prostředí jako potravinářské obchody: Díky své dvojité asymetrické optice 25° může osvětlit dvě police na obou stranách pouze jedním produktem, což zaručuje efektivní osvětlení. Vestavěný Multipower nebo DALI ovladač umožňuje flexibilní přizpůsobení na místě. Navíc světlo přesvědčí svou vysokou energetickou účinností téměř 160 lm/W. SIGHT EASY svítidlo je k dispozici ve variantách černé a bílé, stejně jako s barevnými teplotami 3000K a 4000K.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008731
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	1 Joule
Montáž	Nástavba
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	250/300/350/400 mA
Třída ochrany	I
Příkon	41 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	24
Počet svítidel na LS C16A	40
Úroveň rozběhového proudu	32 A
Doba trvání rozběhového proudu	170 µs
Teplota u skla (vyzařování světla)	33.5 °C
Lumen	7100/8200/9600/10900 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Barva	černá
CRI	90

UGR ≤	25
Životnost	50000 h
Délka	150 cm
Šířka	6.4 cm
Výška	2 cm
Hmotnost netto	1.2 kg
Celková hmotnost	1.72 kg