



ISIS P3 PM-M

LED-5L06E600Z11/PM3M/a1 NK3HST MS 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P3 PM-M

Kód produktu: ISI60930

Typ: LED-5L06E600Z11/PM3M/a1 NK3HST MS 4K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a matované PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 20 cm.



Technická data

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Nouzové kombinované SELFTEST |
| Typ montáže | závěsné - tyč |
| Materiál základny | Mosaz |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny | mosaz leštěná |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 400 mm |
| Délka | 400 mm |
| Výška | 400 mm |
| Průměr | ø 400 mm |
| Délka závěsu | 200 mm |
| Montážní otvor | není |
| Kabelový vstup | není |
| Rázová pevnost | IK06 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |




Elektrická data

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon | 27 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objimka | LED modul |
| Typ baterií | LiFePO4 |
| Čas nouze | 3 hod |
| SELFTEST | ano |
| Svorkovnice | není |
| Počet svítidel na jistič B10A | 15 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 25 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 31 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 48 ks |

Světelná data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 4070 lm |
| Světelný tok zdroje | 4630 lm |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 200 lm |
| Měrný výkon | 150 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

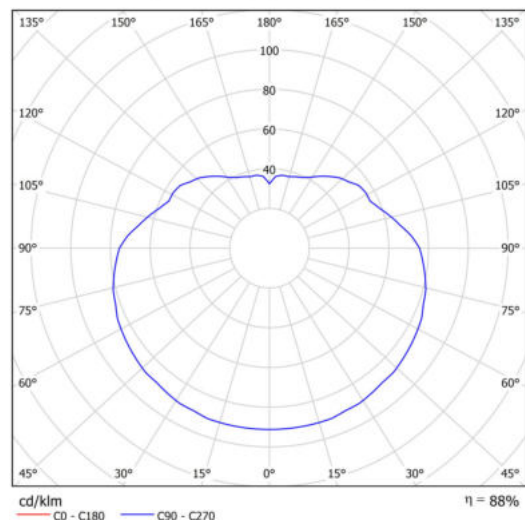

TECHNICKÝ LIST



*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na
www.osmont.cz.*

Logistická data

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728155346 |
| Hmotnost NTTO | 3.2 Kg |
| Hmotnost BTTO | 4.3 Kg |
| Počet kartonů | 2 ks |
| Objem balení | 0.081 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.405 m |
| Balení 1 délka | 0.405 m |
| Balení 1 výška | 0.41 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data
prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|--|---------|
| 20602 | PM3-M | bílá |  | |