


# Walraven RapidStrut® Kluzné matice G2 (Nerez – SSt)

(M 52 05)

upevnění na lištu Strut

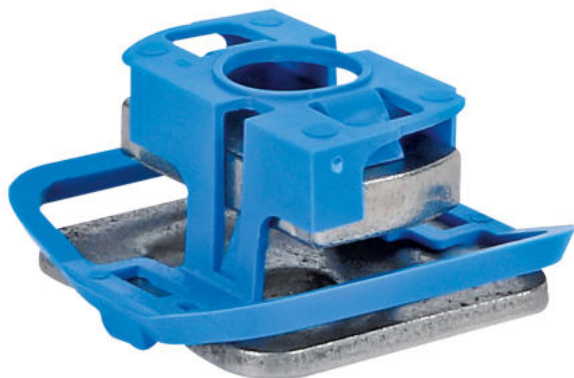



## Vlastnosti a výhody

- kluzná matice s podložkou BIS RapidStrut® pružinou
- pro instalaci objemek na lišty pomocí závitových tyčí
- M10 testováno pro požární bezpečnost odpovídá EN 1363-1
- připraveno k použití, rychlé a snadné upevnění, drží na daném místě před finálním dotažením
- materiál: nerezová ocel 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316; pružina (pružiny) z POM (PolyOxyMethylen), modrá (podle RAL 5015)

Výr. č.	G	s (mm)	T <sub>inst</sub> (Nm)	Pro lišty	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)
665175108	M8	6,0	11	Strut	3 120	1 100	20	200	55.00
665175110	M10	8,0	15	Strut	5 000	1 250	20	200	55.00

Testované hodnoty v kombinaci s BIS RapidStrut® Lištou 41x41x2,5 mm.

Další podrobnosti naleznete v technickém listu.

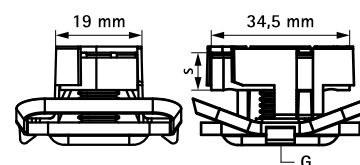

## Doplňky

- Walraven RapidStrut® Montážní lišty (Nerez - SSt)
- Walraven RapidStrut® Dvojité montážní lišty (Nerez - SSt)
- Walraven RapidStrut® Konzoly (Nerez -