

ORO OLO G9 4,5W NW



Neutrální barva světla 4000 K zajišťuje přirozené osvětlení.


Kompaktní provedení G9 se vejde i do subtilních svítidel s omezeným prostorem.

Součást rodiny OLO & ALGIS, která podporuje budování kompletní kategorie G9 v segmentu B2B.

OLO G9 4,5 W v neutrální bílé barvě je výkonný, kompaktní LED zdroj navržený pro moderní svítidla, která vyžadují jasné a přirozeně působící světlo. Světelný tok 675 lm zajišťuje výrazné, rovnoměrné osvětlení, zatímco teplota chromatičnosti 4000 K nabízí vyvážené světlo podporující každodenní činnosti. Keramická patice přispívá ke stabilnímu provozu a transparentní kryt se stará o jednotný, estetický světelný efekt. Produkt patří do rodiny OLO & ALGIS – kompletní řady kompaktních zdrojů G9, která partnerům B2B usnadňuje budování široké a ucelené produktové nabídky.



Index	ORO33568
Kód EAN	5905972144309
Φ360° [lm]	675
Úhel svícení [°]	240
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	4000
Barva světla	Neutrální
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.38
Chromatické souřadnice Y	0.377
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50
P _{on} [W]	4.5

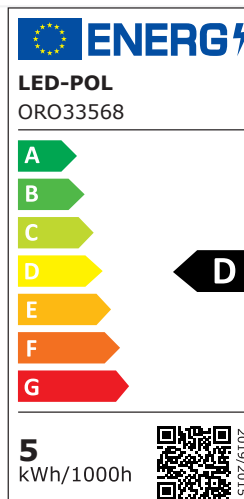

Ekvivalentní výkon [W]	52
Účinník	0.5
Energetická třída	D
Registrační číslo EPREL	2450659
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Typ stabilizace	CC
Patice	G9
Životnost [h]	25000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ne
Materiál krytu	PC
Typ krytu	průhledný
Délka [mm]	18
Šířka [mm]	18
Výška [mm]	55
Průměr [mm]	18
Čistá hmotnost [g]	17
Hrubá hmotnost [g]	22
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	200
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2