

ORO ATOS E27 A60 10,5W WW



Světelný tok 1255 lm a teplá barva světla 3000 K vytvářejí příjemné osvětlení obytných prostor.


Úhel 220° a mléčný difuzor zajišťují rovnoměrné osvětlení bez oslnění.

Životnost 20 000 h zaručuje nízkou poruchovost a stabilní provoz.

LED žárovka ORO ATOS E27 10,5 W v teplé bílé barvě 3000 K je výkonný světelný zdroj navržený pro interiéry, kde je žádoucí příjemné a relaxační osvětlení. Světelný tok 1255 lm umožňuje efektivně osvětlit i větší místnosti, zatímco široký vyzařovací úhel 220° zajišťuje rovnoměrné rozložení světla bez stroboskopického efektu. Technologie SMD LED zaručuje nízkou spotřebu energie při náhradě klasické 75W žárovky a mléčný difuzor zvyšuje komfort tím, že omezuje oslnění. Životnost 20 000 hodin a index podání barev Ra ≥ 80 zajišťují stabilní reprodukci barev a dlouhou provozní spolehlivost. Žárovka je kompatibilní se svítidly s paticí E27 a je určena pro vnitřní použití. Certifikace CE a RoHS potvrzují bezpečnost používání.



Index	ORO04159
Kód EAN	5902533198375
$\Phi 360^\circ$ [lm]	1255
Úhel svícení [°]	220
Směrovost	bez směru
CRI [Ra]	80
Rovnoměrnost barvy	6
CCT [K]	3000
Barva světla	Teplá
Regulace jasu	ne
Index blikání	0.9
Index stroboskopického efektu	0.4
Chromatické souřadnice X	0.437
Chromatické souřadnice Y	0.404
U _{in} [V]	220-240
f [Hz]	50

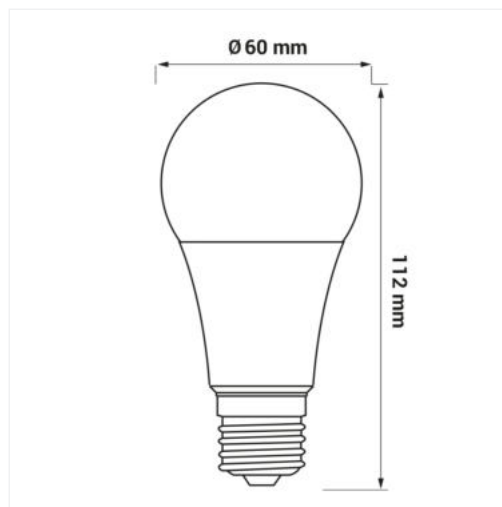

Pon [W]	10.5
Ekvivalentní výkon [W]	86
Účíník	0.5
Energetická třída	E
Registrační číslo EPREL	736799
Síťově napájený světelný zdroj	ano
Typ diody	LED SMD
Patice	E27
Typ světelného zdroje	A60
Životnost [h]	20000
Použití	vnitřní použití
Rozsah okolních teplot [°C]	-20÷40
Vhodné pro uzavřená svítidla	ne
Typ krytu	mléčný
Délka [mm]	60
Šířka [mm]	60
Výška [mm]	112
Průměr [mm]	60
Čistá hmotnost [g]	32
Hrubá hmotnost [g]	47
Počet ve středním balení [szt]	10
Počet v hromadném balení [szt]	100
Atesty a certifikáty	CE ROHS
Záruka [lat]	2

