

číslo položky	pro výšku žlabu	tloušťka plechu	hmotnost kg/ks	počet šroubů pro spojení	
NRD 50_S	50	0,7	0,12	2	
NRD 50_F			0,16		
NRD 100_S	100	0,7	0,47	4	
NRD 100_F			0,55		



popis výrobku:

Redukční díl je určený k vytvoření dodatečného odbočení nebo nerovnoramenného T-kusu nebo kříže do kabelové trasy.

Výhodou je možnost vytvoření libovolné šířky odbočujícího žlabu.

Redukční díl se dodává po 1 ks, používá se vždy v páru.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Na zakázku je možné dodat díl v lakovaném provedení.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 45 μm (min. 35 μm)

prodejní množství:

á 1 ks

certifikace:

ČSN 61537:02

klasifikace :

ČSN 73 0895 P 90-R



DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.


skladování:

ČSN EN 60721-3-1

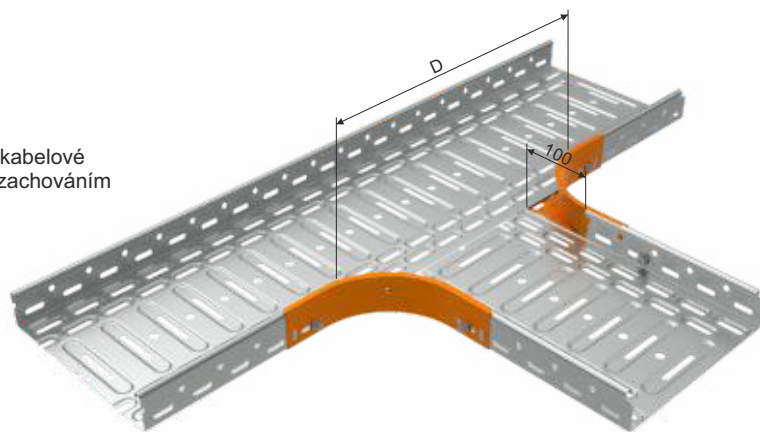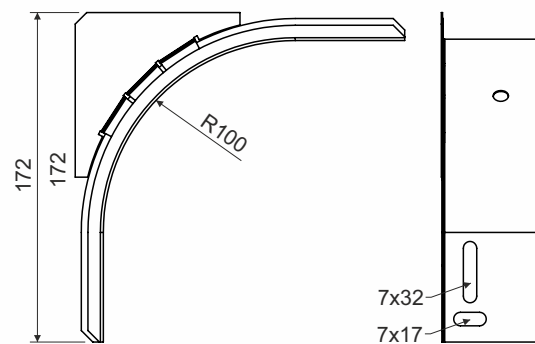

D = délka vyříznuté bočnice kanálu při odbočení

šířka kanálu	D
62	262
125	325
250	450
500	700

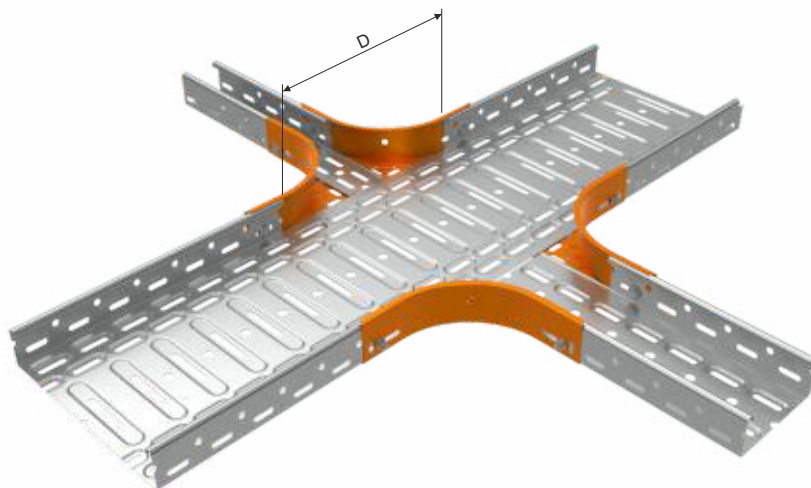

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



NRD