

AS-i SlimLine modul Výběhový výrobek !!! S22,5
digitální 2DI/2RQ, IP20 2 x vstup pro třívodičový senzor
2 x 1 výstup, relé, pružinové svorky konstrukční šířka
22,5 mm



Figure similar

Obecné technické údaje		
provedení produktu		SlimLine S22,5 – moduly I/O pro použití ve skříňovém rozvaděči IP20
provedení typu Slave		standardní pomocné zařízení
protokol je podporován protokol AS-Interface		Ano
provedení elektrického připojení vstupů a výstupů		pružinové svorky
referenční značka podle DIN 40719 rozšířená podle IEC 204-2 podle IEC 750		A
referenční značka podle DIN EN 61346-2		K
Napájení snímače		
druh řídicího napětí pro napájení senzorů		přes AS-Interface
vstupní napětí	V	20 ... 30
vlastnosti senzorového napájení odolnost proti zkratu a přetížení		Ano
Vstupy		
počet digitálních vstupů		2
způsob techniky zapojení		dvouvodičový systém

druh napětí vstupních napětí		DC
vstupní proud na digitálním vstupu		
• při signálu <1> minimální	mA	5
• při signálu <0> maximální	mA	1,5

Výstupy		
počet digitálních výstupů		2
proudová zatížitelnost		
• výstupního relé		
— u DC-13		
— při 24 V	A	1
— při 110 V	A	0,2
— při 230 V	A	0,1
— u AC-15 při 230 V při 50/60 Hz	A	3
provedení spínacího výstupu		relé, přepínací kontakt bezpólový
vlastnosti výstupu odolnost proti zkratu		Ne

Podmínky prostředí		
okolní teplota		
• během provozu	°C	-25 ... +70
• během skladování	°C	-40 ... +85
Druh krytí IP		IP20

Mechanická data		
šířka	mm	22,5
výška	mm	103
hloubka	mm	86
způsob upevnění		montáž s montážní lištou 35 mm nebo montáž na stěnu přes zásuvné patky

Schválení/ Osvědčení		
-----------------------------	--	--

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Shipping Approval



ABS



BUREAU
VERITAS



LRS



PRS



RINA



RMRS

other



ASi

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1402-0BG00-0AA2>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1402-0BG00-0AA2>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1402-0BG00-0AA2>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1402-0BG00-0AA2&lang=en

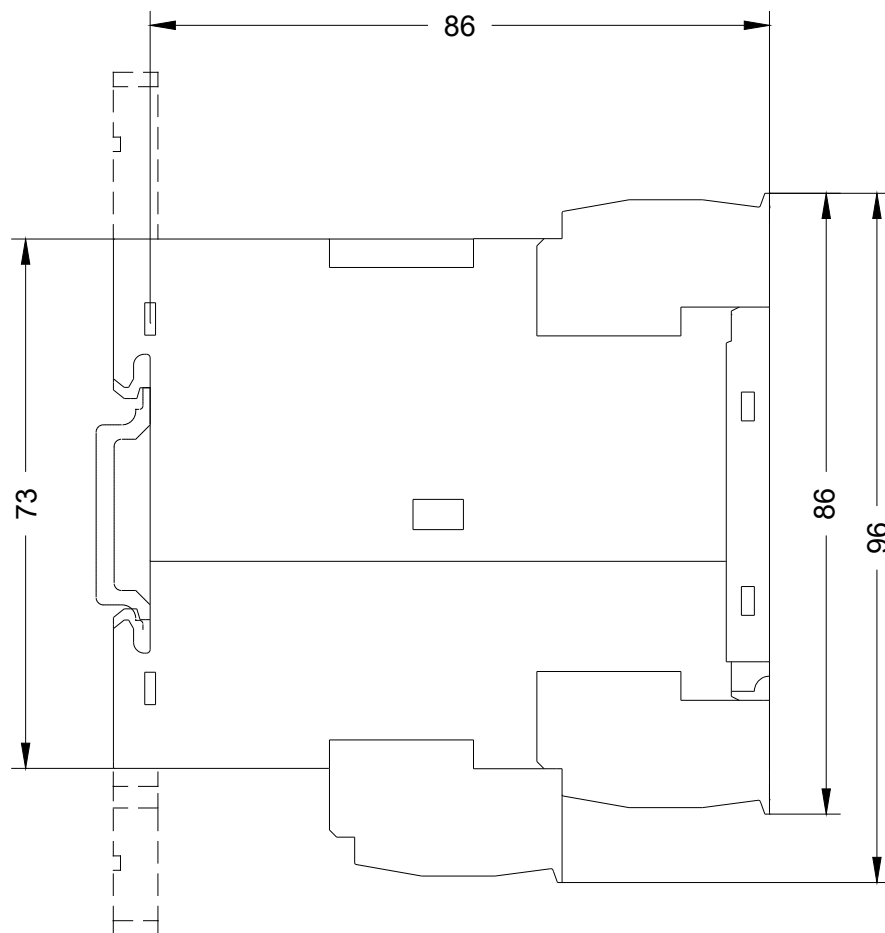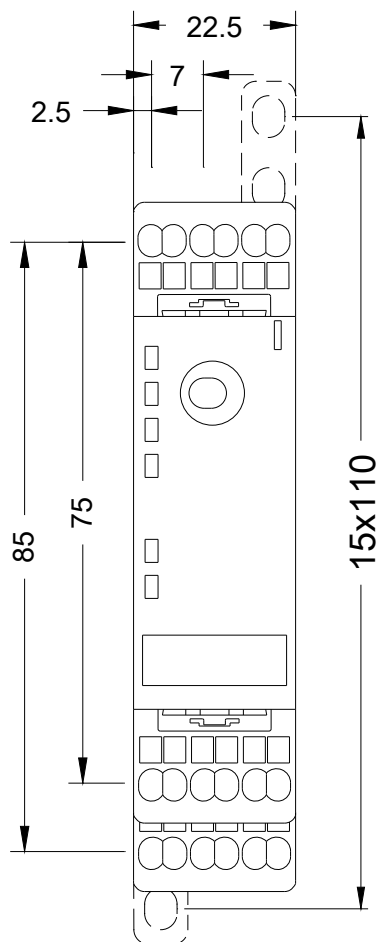

Poslední změna:

15.5.2020