



## Valena™ Allure Рамки - Нюансы авангарда - металл

Кат. №(№): 7 555 01/02/03/04/05/11/12/13/14/15



7 555 01

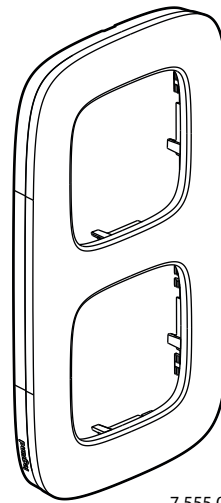

7 555 02

### 1. ОПИСАНИЕ


1 - 2 - 3 - 4 и 5-местные рамки для электроустановочных изделий серии Valena Allure.

Доступны в нескольких цветовых решениях.

### 2. СЕРИЯ

<b>1-местные рамки</b>	Полированная сталь	7 555 01
	Черная сталь	7 555 11
<b>2-местные рамки</b>	Полированная сталь	7 555 02
	Черная сталь	7 555 12
<b>3-местные рамки</b>	Полированная сталь	7 555 03
	Черная сталь	7 555 13
<b>4-местные рамки</b>	Полированная сталь	7 555 04
	Черная сталь	7 555 14
<b>5-местные рамки</b>	Полированная сталь	7 555 05
	Черная сталь	7 555 15

### 3. РАЗМЕРЫ (мм)

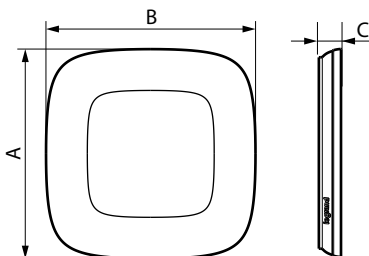

### 3. РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

	A	B	C
1-местные	91,5	91,5	9,5
2-местные	163	92,5	9,5
3-местные	234	93	9,5
4-местные	304,5	93	10,5
5-местные	374,5	93	10,5

### 4. МОНТАЖ

Рамка защелкивается на механизме. При необходимости (например, на стене с тканевым покрытием) конструкция рамки позволяет регулировать глубину посадки от 1 до 1,5 мм (2,5 мм). Для демонтажа рамки следует использовать отвертку, которая вставляется в специальные пазы.

### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от механических ударов: IK 04

#### ■ 5.2 Характеристики материалов

Рамки: сплав Zamac (от 1 до 3 постов)

медь с никелевым покрытием (4-5 постов)

Подрамники: ПК

Не содержит галогенов. Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость: 650° C / 30 с

#### ■ 5.2 Температурные характеристики

Температура эксплуатации: от минус 5° C до плюс 50° C

Температура хранения: от минус 10° C до плюс 70° C

#### **6. УХОД / ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Чистка поверхности изделия тканью.  
Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.

**Внимание:** Перед использованием чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.

#### **7. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Не окрашивать рамки!