

B.E.G.**LUXOMAT®****LC-Click-N 200**


Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
LC-Click-N 200	weiß	91002	4007529910021
LC-Click-N 200	braun	91012	4007529910120
LC-Click-N 200	schwarz	91022	4007529910229



weiß



braun



schwarz

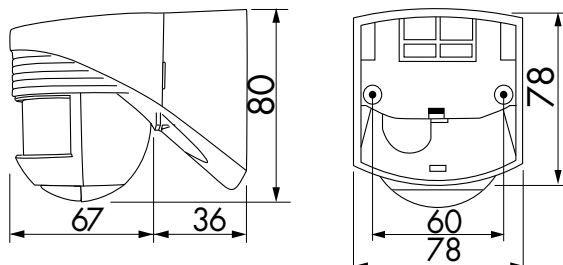
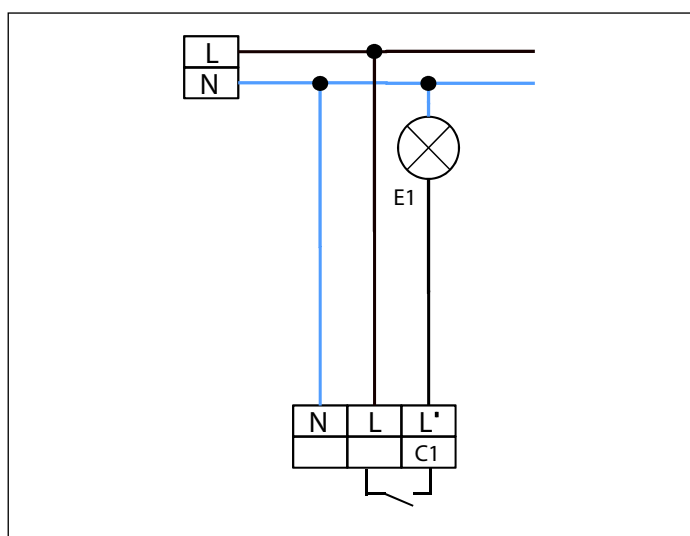
Zubehör	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467	4007529924677

■ TECHNISCHE DATEN

Spannung	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 0,4W
Erfassungsbereich Horizontal	200°
Reichweite	max. 12 m bei Gehen quer zur Erfassungsrichtung (tangential)
Schutzgrad	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Materialart	Polycarbonat, UV-beständig
	Kanal 1 (Lichtsteuerung)
Schaltleistung Kanal 1	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5
Zeiteinstellung	4 s - 20 min
Helligkeitswert	2 - 2000 Lux

i PRODUKTINFORMATIONEN

- Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und 180° Unterkriechschutz
- Montage auf Standard UP-Dosen möglich
- Beweglicher Kugelkopf
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
- Einfache Montage durch Stecksocket

BEMASSUNGSZEICHNUNGENWand-
montage**SCHALTBILD****REICHWEITENDIAGRAMM**