



Připojení do přístrojů pomocí konektoru kolík (jazýček)





## Připojovací a napájecí svorky

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	EAN kód	Bal./ks
	1079508	AS/35-SN GR	Kolík		20

## Přístrojové a napájecí svorky

Modulové přístroje mají od výroby omezené možnosti připojení. Proto byly vyvinuty přístrojové připojovací svorky AS, které vyřeší všechny potřeby pro montáž. Budťo umožňují připojení vodiče o větším průřezu a nebo rozšiřují počet připojovacích míst, respektive umožňují připojení Al vodiče. Ve většině případů se montují do horního přípojného místa modulového přístroje a tím nezabírají spodní svorku. Varianty v plastovém pouzdře zajistí ochranu před nebezpečným dotykem živých částí. Vestavná šířka je max. 17,8 mm (1 modulové místo). Dostupné jsou jak typy s kolíkem, tak typy s vidličkou.

## Technický výkres:

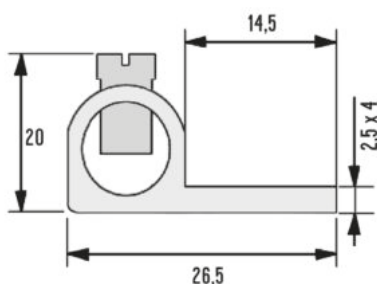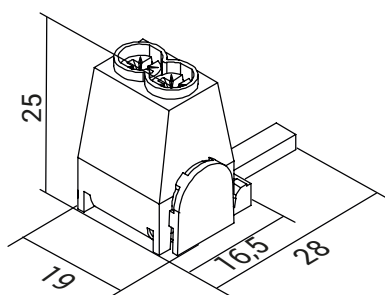

## Technické parametry

- 1-pólové provedení
- Vstup 4 - 35 mm<sup>2</sup> pro pevné vodiče
- Vstup 4 - 25 mm<sup>2</sup> pro laněné vodiče
- Jmen. proud 130 A
- Jmen. napětí 1000 V
- Konektor - kolík (jazýček)
- Vhodné pro Al i Cu vodiče
- Uťahovací moment šroub M5 - 2,5 Nm

## Příklad použití AS svorek

