


## Datový list | Objednací číslo: 769-185/769-314



Základní svorkový blok – 1 vodič / 1 pin; 10pól.; S dvojitým příčným můstkovým propojením; S oranžovou vylamovací přepážkou; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm<sup>2</sup>; CAGE CLAMP®; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-185/769-314](http://www.wago.com/769-185/769-314)

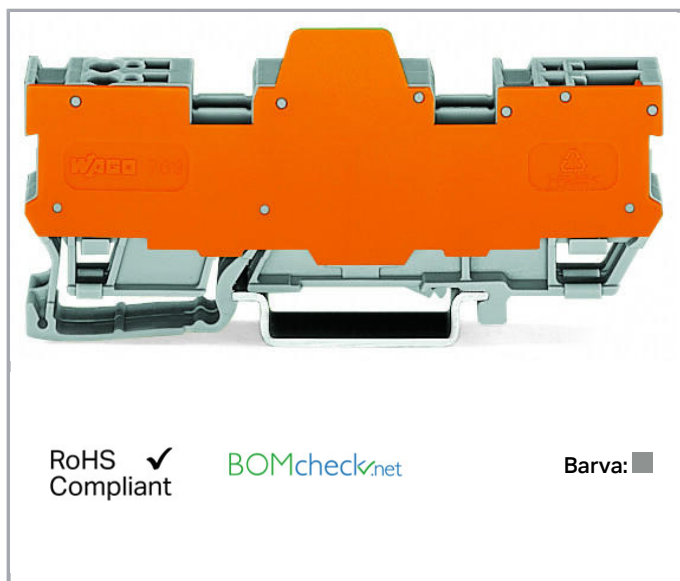

### Data

#### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 400 V                                                   |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 6 kV                                                    |
| Jmenovitý proud                  | 16 A                                                    |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

#### Údaje o připojení

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Připojovací technika            | CAGE CLAMP®                                |
| Způsob ovládání                 | Ovládací nástroj                           |
| Materiály připojitelných vodičů | Měď                                        |
| Jmenovitý průřez                | 4 mm <sup>2</sup>                          |
| Plný vodič                      | 0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG |
| Jemně laněný vodič              | 0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG |
| Délka odizolování               | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palec           |
| Počet pólů                      | 10                                         |
| Celkový počet kontaktních míst  | 5                                          |
| Celkový počet potenciálů        | 10                                         |
| Počet úrovní                    | 1                                          |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Způsob zapojení | čelní připojení |
|-----------------|-----------------|

## Geometrické údaje

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Šířka                             | 26,1 mm / 1.028 inch |
| Výška od horní hrany lišty DIN 35 | 28,5 mm / 1.122 inch |
| Hloubka                           | 87,5 mm / 3.445 inch |

## Mechanické parametry

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Provedení         | Horizontální provedení |
| Způsob montáže    | Lišta DIN 35           |
| Úroveň popisování | Středový popis         |

## Údaje o materiálu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | Šedá                |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Požární zatížení  | 0.908 MJ            |
| Hmotnost          | 43.754 g            |

## Obchodní údaje

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Product Group      | 18 (X-COM-System) |
| Druh balení        | BOX               |
| Country of origin  | DE                |
| GTIN               | 4044918934909     |
| Customs Tariff No. | 85369010000       |

## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                               | Schválení                             | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V.       | EN 60947                 | NTR NL-7626       |
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V.       | C22.2 No. 158            | 1101144           |
|  | KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | 2190419.01        |

#### Atesty pro použití v lodním průmyslu

| Logo                                                                             | Schválení                                               | Doplňkový text schválení | Název certifikátu        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping               | EN 60947                 | 14-<br>HG1293677-<br>PDA |
|  | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -                        | TAE00001V2               |

#### Atesty UL

| Logo                                                                              | Schválení                                   | Doplňkový text schválení | Název certifikátu   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|   | <b>UR</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1977                  | E45171-<br>20010720 |
|  | <b>UR</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059                  | 20190731-<br>E45172 |

#### Kompatibilní produkty

##### Female plug

|                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Obj. č.: 769-101</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                 | <a href="http://www.wago.com/769-101">www.wago.com/769-101</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-101/000-006</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Modrá        | <a href="http://www.wago.com/769-101/000-006">www.wago.com/769-101/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-101/000-016</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá | <a href="http://www.wago.com/769-101/000-016">www.wago.com/769-101/000-016</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 769-101/022-000</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-101/022-000">www.wago.com/769-101/022-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-101/022-016</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm <sup>2</sup> ; 1pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zeleno-žlutá | <a href="http://www.wago.com/769-101/022-016">www.wago.com/769-101/022-016</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-102</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-102">www.wago.com/769-102</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 769-102/000-006</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Modrá                          | <a href="http://www.wago.com/769-102/000-006">www.wago.com/769-102/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-102/000-036</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá          | <a href="http://www.wago.com/769-102/000-036">www.wago.com/769-102/000-036</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-102/000-037</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá          | <a href="http://www.wago.com/769-102/000-037">www.wago.com/769-102/000-037</a> |
|    | <b>Obj. č.: 769-102/022-000</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm <sup>2</sup> ; 2pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-102/022-000">www.wago.com/769-102/022-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-103">www.wago.com/769-103</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/000-006</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Modrá                          | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-006">www.wago.com/769-103/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/000-036</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / zelená – žlutá          | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-036">www.wago.com/769-103/000-036</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/000-037</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá / šedá          | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-037">www.wago.com/769-103/000-037</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/000-038</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá / modrá / zelená – žlutá  | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-038">www.wago.com/769-103/000-038</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/000-039</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Zelená – žlutá, modrá, šedá    | <a href="http://www.wago.com/769-103/000-039">www.wago.com/769-103/000-039</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-103/022-000</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm <sup>2</sup> ; 3pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá         | <a href="http://www.wago.com/769-103/022-000">www.wago.com/769-103/022-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 769-104</b><br>1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm <sup>2</sup> ; 4pól.; 4,00 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/769-104">www.wago.com/769-104</a>                 |



**Obj. č.: 769-104/000-006**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-104/000-006](http://www.wago.com/769-104/000-006)



**Obj. č.: 769-104/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-104/000-036](http://www.wago.com/769-104/000-036)



**Obj. č.: 769-104/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-104/000-037](http://www.wago.com/769-104/000-037)



**Obj. č.: 769-104/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-104/000-038](http://www.wago.com/769-104/000-038)



**Obj. č.: 769-104/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-104/000-039](http://www.wago.com/769-104/000-039)



**Obj. č.: 769-104/022-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 4pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-104/022-000](http://www.wago.com/769-104/022-000)



**Obj. č.: 769-105/000-006**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-105/000-006](http://www.wago.com/769-105/000-006)



**Obj. č.: 769-105/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-105/000-036](http://www.wago.com/769-105/000-036)



**Obj. č.: 769-105/000-037**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-105/000-037](http://www.wago.com/769-105/000-037)



**Obj. č.: 769-105/000-038**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-105/000-038](http://www.wago.com/769-105/000-038)



**Obj. č.: 769-105/000-039**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-105/000-039](http://www.wago.com/769-105/000-039)



**Obj. č.: 769-105/022-000**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 5pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-105/022-000](http://www.wago.com/769-105/022-000)



**Obj. č.: 769-106**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-106](http://www.wago.com/769-106)



**Obj. č.: 769-106/000-006**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-106/000-006](http://www.wago.com/769-106/000-006)



**Obj. č.: 769-106/000-036**  
1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-106/000-036](http://www.wago.com/769-106/000-036)



**Obj. č.: 769-106/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-106/000-037](http://www.wago.com/769-106/000-037)



**Obj. č.: 769-106/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-106/000-038](http://www.wago.com/769-106/000-038)



**Obj. č.: 769-106/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-106/000-039](http://www.wago.com/769-106/000-039)



**Obj. č.: 769-106/022-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 6pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-106/022-000](http://www.wago.com/769-106/022-000)



**Obj. č.: 769-107**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-107](http://www.wago.com/769-107)



**Obj. č.: 769-107/000-006**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-107/000-006](http://www.wago.com/769-107/000-006)



**Obj. č.: 769-107/000-036**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-107/000-036](http://www.wago.com/769-107/000-036)



**Obj. č.: 769-107/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-107/000-037](http://www.wago.com/769-107/000-037)



**Obj. č.: 769-107/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-107/000-038](http://www.wago.com/769-107/000-038)



**Obj. č.: 769-107/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-107/000-039](http://www.wago.com/769-107/000-039)



**Obj. č.: 769-107/022-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 7pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-107/022-000](http://www.wago.com/769-107/022-000)



**Obj. č.: 769-108**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-108](http://www.wago.com/769-108)



**Obj. č.: 769-108/000-006**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-108/000-006](http://www.wago.com/769-108/000-006)



**Obj. č.: 769-108/000-036**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-108/000-036](http://www.wago.com/769-108/000-036)



**Obj. č.: 769-108/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-108/000-037](http://www.wago.com/769-108/000-037)



**Obj. č.: 769-108/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-108/000-038](http://www.wago.com/769-108/000-038)



**Obj. č.: 769-108/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-108/000-039](http://www.wago.com/769-108/000-039)



**Obj. č.: 769-108/022-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 8pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-108/022-000](http://www.wago.com/769-108/022-000)



**Obj. č.: 769-109**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-109](http://www.wago.com/769-109)



**Obj. č.: 769-109/000-006**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-109/000-006](http://www.wago.com/769-109/000-006)



**Obj. č.: 769-109/000-036**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-109/000-036](http://www.wago.com/769-109/000-036)



**Obj. č.: 769-109/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-109/000-037](http://www.wago.com/769-109/000-037)



**Obj. č.: 769-109/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-109/000-038](http://www.wago.com/769-109/000-038)



**Obj. č.: 769-109/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-109/000-039](http://www.wago.com/769-109/000-039)



**Obj. č.: 769-109/022-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 9pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-109/022-000](http://www.wago.com/769-109/022-000)



**Obj. č.: 769-110**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-110](http://www.wago.com/769-110)



**Obj. č.: 769-110/000-006**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-110/000-006](http://www.wago.com/769-110/000-006)



**Obj. č.: 769-110/000-036**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-110/000-036](http://www.wago.com/769-110/000-036)



**Obj. č.: 769-110/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-110/000-037](http://www.wago.com/769-110/000-037)



**Obj. č.: 769-110/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-110/000-038](http://www.wago.com/769-110/000-038)



**Obj. č.: 769-110/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-110/000-039](http://www.wago.com/769-110/000-039)



**Obj. č.: 769-110/022-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 10pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-110/022-000](http://www.wago.com/769-110/022-000)



**Obj. č.: 769-111**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-111](http://www.wago.com/769-111)



**Obj. č.: 769-111/000-006**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-111/000-006](http://www.wago.com/769-111/000-006)



**Obj. č.: 769-111/000-036**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-111/000-036](http://www.wago.com/769-111/000-036)



**Obj. č.: 769-111/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-111/000-037](http://www.wago.com/769-111/000-037)



**Obj. č.: 769-111/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-111/000-038](http://www.wago.com/769-111/000-038)



**Obj. č.: 769-111/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-111/000-039](http://www.wago.com/769-111/000-039)



**Obj. č.: 769-111/022-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 11pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-111/022-000](http://www.wago.com/769-111/022-000)



**Obj. č.: 769-112**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-112](http://www.wago.com/769-112)



**Obj. č.: 769-112/000-006**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-112/000-006](http://www.wago.com/769-112/000-006)



**Obj. č.: 769-112/000-036**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-112/000-036](http://www.wago.com/769-112/000-036)



**Obj. č.: 769-112/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-112/000-037](http://www.wago.com/769-112/000-037)



**Obj. č.: 769-112/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-112/000-038](http://www.wago.com/769-112/000-038)



**Obj. č.: 769-112/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-112/000-039](http://www.wago.com/769-112/000-039)





**Obj. č.: 769-112/022-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 12pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-112/022-000](http://www.wago.com/769-112/022-000)



**Obj. č.: 769-113**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-113](http://www.wago.com/769-113)



**Obj. č.: 769-113/000-036**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-113/000-036](http://www.wago.com/769-113/000-036)



**Obj. č.: 769-113/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-113/000-037](http://www.wago.com/769-113/000-037)



**Obj. č.: 769-113/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-113/000-038](http://www.wago.com/769-113/000-038)



**Obj. č.: 769-113/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-113/000-039](http://www.wago.com/769-113/000-039)



**Obj. č.: 769-113/022-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 13pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-113/022-000](http://www.wago.com/769-113/022-000)



**Obj. č.: 769-114**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-114](http://www.wago.com/769-114)



**Obj. č.: 769-114/000-006**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-114/000-006](http://www.wago.com/769-114/000-006)



**Obj. č.: 769-114/000-036**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-114/000-036](http://www.wago.com/769-114/000-036)



**Obj. č.: 769-114/000-037**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-114/000-037](http://www.wago.com/769-114/000-037)



**Obj. č.: 769-114/000-038**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-114/000-038](http://www.wago.com/769-114/000-038)



**Obj. č.: 769-114/000-039**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-114/000-039](http://www.wago.com/769-114/000-039)



**Obj. č.: 769-114/022-000**

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 14pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-114/022-000](http://www.wago.com/769-114/022-000)



**Obj. č.: 769-115**

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-115](http://www.wago.com/769-115)



**Obj. č.: 769-115/000-036**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-115/000-036](http://www.wago.com/769-115/000-036)



**Obj. č.: 769-115/000-037**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá / šedá

[www.wago.com/769-115/000-037](http://www.wago.com/769-115/000-037)



**Obj. č.: 769-115/000-038**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá / modrá / zelená – žlutá

[www.wago.com/769-115/000-038](http://www.wago.com/769-115/000-038)



**Obj. č.: 769-115/000-039**

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zelená – žlutá, modrá, šedá

[www.wago.com/769-115/000-039](http://www.wago.com/769-115/000-039)



**Obj. č.: 769-115/022-000**

1vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 15pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-115/022-000](http://www.wago.com/769-115/022-000)

#### Marking accessories



**Obj. č.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)



**Obj. č.: 2009-145/000-002**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/2009-145/000-002](http://www.wago.com/2009-145/000-002)



**Obj. č.: 2009-145/000-005**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/2009-145/000-005](http://www.wago.com/2009-145/000-005)



**Obj. č.: 2009-145/000-006**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/2009-145/000-006](http://www.wago.com/2009-145/000-006)



**Obj. č.: 2009-145/000-007**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/2009-145/000-007](http://www.wago.com/2009-145/000-007)



**Obj. č.: 2009-145/000-012**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/2009-145/000-012](http://www.wago.com/2009-145/000-012)



**Obj. č.: 2009-145/000-023**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/2009-145/000-023](http://www.wago.com/2009-145/000-023)



**Obj. č.: 2009-145/000-024**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/2009-145/000-024](http://www.wago.com/2009-145/000-024)



**Obj. č.: 248-501**

Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě

[www.wago.com/248-501](http://www.wago.com/248-501)

**Obj. č.: 248-501/000-002**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/248-501/000-002](http://www.wago.com/248-501/000-002)



**Obj. č.: 248-501/000-005**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)



**Obj. č.: 248-501/000-006**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/248-501/000-006](http://www.wago.com/248-501/000-006)



**Obj. č.: 248-501/000-007**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)



**Obj. č.: 248-501/000-012**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)



**Obj. č.: 248-501/000-017**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



**Obj. č.: 248-501/000-023**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



**Obj. č.: 248-501/000-024**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)



**ferrule**



**Obj. č.: 216-101**

Dutinka; Objímka na 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-101](http://www.wago.com/216-101)



**Obj. č.: 216-102**

Dutinka; Objímka na 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-102](http://www.wago.com/216-102)



**Obj. č.: 216-103**

Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-103](http://www.wago.com/216-103)



**Obj. č.: 216-104**

Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

[www.wago.com/216-104](http://www.wago.com/216-104)



**Obj. č.: 216-201**

Ferrule; Sleeve for 0.5 mm<sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; white

[www.wago.com/216-201](http://www.wago.com/216-201)



**Obj. č.: 216-202**

Ferrule; Sleeve for 0.75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; gray

[www.wago.com/216-202](http://www.wago.com/216-202)



**Obj. č.: 216-203**

Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Červená

[www.wago.com/216-203](http://www.wago.com/216-203)



**Obj. č.: 216-204**

Dutinka; Objímka na 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Černá

[www.wago.com/216-204](http://www.wago.com/216-204)



**Obj. č.: 216-206**

Dutinka; Objímka na 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Modrá

[www.wago.com/216-206](http://www.wago.com/216-206)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <b>Obj. č.: 216-301</b><br>Dutinka; Objímka na 0,25 mm <sup>2</sup> / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá                                                                                              | <a href="http://www.wago.com/216-301">www.wago.com/216-301</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 216-302</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.34 mm <sup>2</sup> / 22 AWG; insulated; electro-tin plated; green                                                                                                          | <a href="http://www.wago.com/216-302">www.wago.com/216-302</a>                 |
| <b>General accessories</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|    | <b>Obj. č.: 280-404</b><br>Zkušební adaptér; Šířka 5 mm; Pro zkušební hrot 210-137 (Ø 2,3 mm); Vhodná pro svorky 1,5–4 mm <sup>2</sup> ; Šedá                                                                               | <a href="http://www.wago.com/280-404">www.wago.com/280-404</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 280-418</b><br>Modul pro zkušební zástrčku; Možnost řadového připojení; Vhodný ke všem řadovým svorkám WAGO řad 280 a 780 s drážkou pro můstek v napájecí liště; Šedá                                           | <a href="http://www.wago.com/280-418">www.wago.com/280-418</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 280-419</b><br>Slepý modul; Možnost řadového připojení; K přeskočení svorek; Šedá                                                                                                                               | <a href="http://www.wago.com/280-419">www.wago.com/280-419</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 286-113</b><br>Prázdný konektor; Typ 12; Šířka 25 mm; 10pól.; Šedá                                                                                                                                              | <a href="http://www.wago.com/286-113">www.wago.com/286-113</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 286-336/001-000</b><br>Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 2 spínací a 2 rozpínací kontakty; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 25 mm; Šedá                                                 | <a href="http://www.wago.com/286-336/001-000">www.wago.com/286-336/001-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 286-344/004-000</b><br>Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 3 spínací a 1 rozpínací kontakt; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 25 mm; Šedá                                           | <a href="http://www.wago.com/286-344/004-000">www.wago.com/286-344/004-000</a> |
|   | <b>Obj. č.: 286-352/004-000</b><br>Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 4 spínací kontakty; Mezní trvalý proud 5 A; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 25 mm; Šedá                                | <a href="http://www.wago.com/286-352/004-000">www.wago.com/286-352/004-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 286-664</b><br>Modul ke sledování průtoku proudu; Modul ke sledování průtoku proudu AC; 1–10 A; Nastavitelný; Relé s 1 přepínacím kontaktem (1u); Světlo šedá                                                   | <a href="http://www.wago.com/286-664">www.wago.com/286-664</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 286-665</b><br>Modul ke sledování průtoku proudu; Relé s 1 přepínacím kontaktem (1u); Nastavitelný; Světlo šedá                                                                                                 | <a href="http://www.wago.com/286-665">www.wago.com/286-665</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 286-742</b><br>Napájecí zdroj pro rozhraní S0; Vstupní napětí AC 230 V; Rozhraní S0                                                                                                                             | <a href="http://www.wago.com/286-742">www.wago.com/286-742</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 286-809</b><br>Součástkový modul s diodou; Světlo šedá                                                                                                                                                          | <a href="http://www.wago.com/286-809">www.wago.com/286-809</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 286-822</b><br>Součástkový modul s LED; Červená LED dioda; Se společnou katodou                                                                                                                                 | <a href="http://www.wago.com/286-822">www.wago.com/286-822</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 286-826</b><br>Hradlový modul AND s 6 vstupy; Světlo šedá                                                                                                                                                       | <a href="http://www.wago.com/286-826">www.wago.com/286-826</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 286-841</b><br>Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí DC 220 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 25 mm; Šedá | <a href="http://www.wago.com/286-841">www.wago.com/286-841</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 286-842</b><br>Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí AC 230 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 25 mm; Šedá | <a href="http://www.wago.com/286-842">www.wago.com/286-842</a>                 |
|                                                                                   | <b>Obj. č.: 286-843</b><br>Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí AC 115 V; Pro 2 signální                                                                                              | <a href="http://www.wago.com/286-843">www.wago.com/286-843</a>                 |



obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 25 mm; Šedá



**Obj. č.: 286-844**

Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 25 mm; Šedá

[www.wago.com/286-844](http://www.wago.com/286-844)



**Obj. č.: 769-438**

Kryt kolíků; S držákem značení pro Mini-WSB; Šedá

[www.wago.com/769-438](http://www.wago.com/769-438)



**Obj. č.: 769-439**

Kryt kolíků; S držákem značení pro Mini-WSB; Oranžová

[www.wago.com/769-439](http://www.wago.com/769-439)



**Obj. č.: 769-501**

1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-501](http://www.wago.com/769-501)



**Obj. č.: 769-501/000-006**

1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-501/000-006](http://www.wago.com/769-501/000-006)



**Obj. č.: 769-501/000-016**

1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá

[www.wago.com/769-501/000-016](http://www.wago.com/769-501/000-016)



**Obj. č.: 769-502**

1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-502](http://www.wago.com/769-502)



**Obj. č.: 769-502/000-006**

1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-502/000-006](http://www.wago.com/769-502/000-006)



**Obj. č.: 769-502/000-016**

1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá

[www.wago.com/769-502/000-016](http://www.wago.com/769-502/000-016)



**Obj. č.: 769-503**

1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-503](http://www.wago.com/769-503)



**Obj. č.: 769-503/000-006**

1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-503/000-006](http://www.wago.com/769-503/000-006)



**Obj. č.: 769-503/000-016**

1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá

[www.wago.com/769-503/000-016](http://www.wago.com/769-503/000-016)



**Obj. č.: 769-512**

1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-512](http://www.wago.com/769-512)



**Obj. č.: 769-512/000-006**

1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-512/000-006](http://www.wago.com/769-512/000-006)



**Obj. č.: 769-512/000-016**

1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá

[www.wago.com/769-512/000-016](http://www.wago.com/769-512/000-016)

**Obj. č.: 769-513**

1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>;

[www.wago.com/769-513](http://www.wago.com/769-513)



Šedá



**Obj. č.: 769-513/000-006**

1vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-513/000-006](http://www.wago.com/769-513/000-006)



**Obj. č.: 769-513/000-016**

1vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá

[www.wago.com/769-513/000-016](http://www.wago.com/769-513/000-016)



**Obj. č.: 769-515**

1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/769-515](http://www.wago.com/769-515)



**Obj. č.: 769-515/000-006**

1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Modrá

[www.wago.com/769-515/000-006](http://www.wago.com/769-515/000-006)



**Obj. č.: 769-515/000-016**

1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm<sup>2</sup>; 1pól.; 4,00 mm<sup>2</sup>; Zeleno-žlutá

[www.wago.com/769-515/000-016](http://www.wago.com/769-515/000-016)



**Obj. č.: 786-103**

Prázdný konektor; Typ 16; Šířka 25 mm; 10pól.; Šedá

[www.wago.com/786-103](http://www.wago.com/786-103)

#### End plate



**Obj. č.: 769-309**

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1,1 mm; Šedá

[www.wago.com/769-309](http://www.wago.com/769-309)



**Obj. č.: 769-310**

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1,1 mm; Oranžová

[www.wago.com/769-310](http://www.wago.com/769-310)



**Obj. č.: 769-311**

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1,1 mm; Šedá

[www.wago.com/769-311](http://www.wago.com/769-311)



**Obj. č.: 769-312**

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1,1 mm; Oranžová

[www.wago.com/769-312](http://www.wago.com/769-312)



**Obj. č.: 769-313**

Přepážka; Tloušťka 1,1 mm; S přesahem; Oranžová

[www.wago.com/769-313](http://www.wago.com/769-313)



**Obj. č.: 769-314**

Přepážka; Tloušťka 1,1 mm; S přesahem; Oranžová

[www.wago.com/769-314](http://www.wago.com/769-314)

#### Carrier rail



**Obj. č.: 210-112**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)

**Obj. č.: 210-113**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)

**Obj. č.: 210-114**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)



**Obj. č.: 210-115**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)



**Obj. č.: 210-118**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)

**Obj. č.: 210-196**

Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)



**Obj. č.: 210-197**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)



**Obj. č.: 210-198**

Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)



**Obj. č.: 210-504**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásové zinkováno; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)



**Obj. č.: 210-505**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)



**Obj. č.: 210-506**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)



**Obj. č.: 210-508**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)

**tools**



**Obj. č.: 210-720**

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

**Protective Warning Marker**



**Obj. č.: 280-415**

Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá

[www.wago.com/280-415](http://www.wago.com/280-415)

**Insulation stop**



**Obj. č.: 769-470**

Izolační zarážka; 0,08–0,2 mm<sup>2</sup> „e“ (0,14 mm<sup>2</sup> „f“); 5 ks/pás; Bílá

[www.wago.com/769-470](http://www.wago.com/769-470)



**Obj. č.: 769-471**

Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Světle šedá

[www.wago.com/769-471](http://www.wago.com/769-471)



**Obj. č.: 769-472**

Izolační zarážka; 0,75–1 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Tmavě šedá

[www.wago.com/769-472](http://www.wago.com/769-472)

**Jumper**



**Obj. č.: 249-123**

Vodičový můstek; Izolováno; L = 180 mm; Průřez vedení 0,75 mm<sup>2</sup>

[www.wago.com/249-123](http://www.wago.com/249-123)



**Obj. č.: 249-125**

Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 0,75 mm<sup>2</sup>


[www.wago.com/249-125](http://www.wago.com/249-125)



**Obj. č.: 249-126**

Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 0,75 mm<sup>2</sup>

[www.wago.com/249-126](http://www.wago.com/249-126)



**Obj. č.: 249-127**

Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 0,75 mm<sup>2</sup>

[www.wago.com/249-127](http://www.wago.com/249-127)



Obj. č.: 280-402

Příčný můstek; Izolováno; IN = IN svorky; Šedá

[www.wago.com/280-402](http://www.wago.com/280-402)



Obj. č.: 280-409

Příčný můstek ob svorku; Izolováno; IN = IN svorky; Šedá

[www.wago.com/280-409](http://www.wago.com/280-409)



Obj. č.: 780-452

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 2; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; [www.wago.com/780-452](http://www.wago.com/780-452)  
Šedá



Obj. č.: 780-453

Stupňovitý můstek; Izolováno; z 1 na 3; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; [www.wago.com/780-453](http://www.wago.com/780-453)  
Šedá



Obj. č.: 780-454

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; [www.wago.com/780-454](http://www.wago.com/780-454)  
Šedá



Obj. č.: 780-455

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; [www.wago.com/780-455](http://www.wago.com/780-455)  
Šedá



Obj. č.: 780-456

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; [www.wago.com/780-456](http://www.wago.com/780-456)  
Šedá



Obj. č.: 780-457

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; [www.wago.com/780-457](http://www.wago.com/780-457)  
Šedá



Obj. č.: 780-458

Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; [www.wago.com/780-458](http://www.wago.com/780-458)  
Šedá

#### assembling



Obj. č.: 209-106

Držák; K izolované montáži nosných lišt DIN 35; Šedá

[www.wago.com/209-106](http://www.wago.com/209-106)

#### Coding



Obj. č.: 769-435

Kódovací kolík; Ke kódování pružinových svorkovnic; Pro základní svorky / konektory s pájecími piny; Oranžová

[www.wago.com/769-435](http://www.wago.com/769-435)

#### check



Obj. č.: 210-136

Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená

[www.wago.com/210-136](http://www.wago.com/210-136)



Obj. č.: 210-137

Zkušební hrot; Ø 2,3 mm; S 500mm vedením; Žlutá

[www.wago.com/210-137](http://www.wago.com/210-137)

#### Ke stažení

#### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf  
2,1 MB

Stáhnout



CAD/CAE-Data

CAD data

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 769-185/769-314 | URL | Stáhnout |
|------------------------------|-----|----------|


CAE data

|                                   |  |          |
|-----------------------------------|--|----------|
| EPLAN Data Portal 769-185/769-314 |  | Stáhnout |
|-----------------------------------|--|----------|


|                                |  |          |
|--------------------------------|--|----------|
| WSCAD Universe 769-185/769-314 |  | Stáhnout |
|--------------------------------|--|----------|

Handling Instructions

Assembly

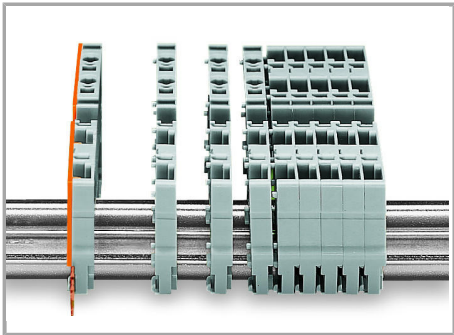


Snap individual carrier terminal blocks onto the carrier rail and slide together.

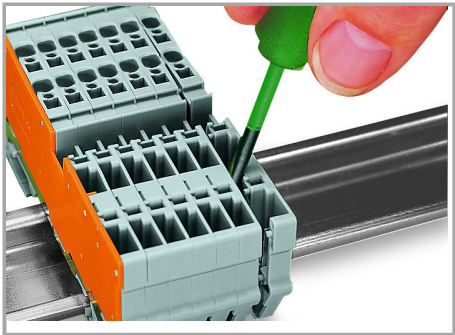

Open the assembly by laterally sliding a block via operating tool and remove terminal block via release lever.


Inserting a conductor

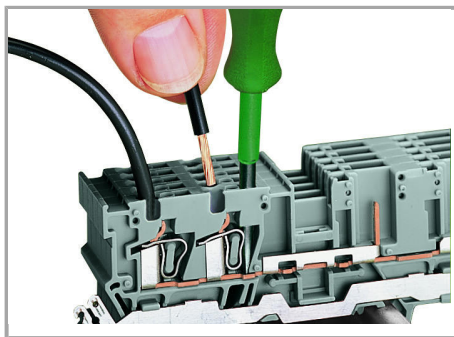


CAGE CLAMP® connection

Carrier terminal block: Insert/remove conductor via operating tool (3.5 x 0.5 mm blade).


#### Jumpered

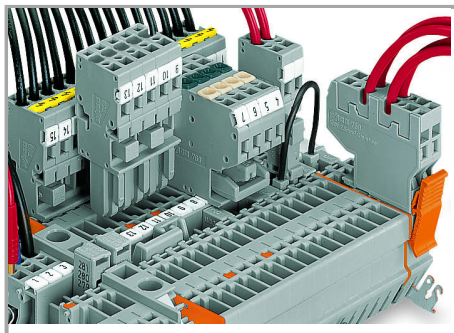

Commoning with adjacent or staggered jumpers –

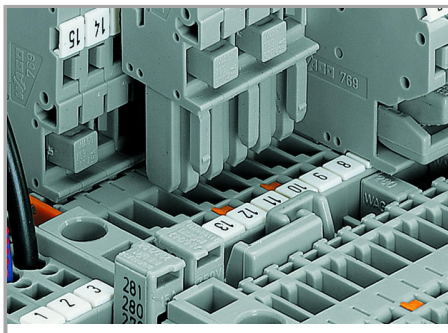


Commoning carrier terminal blocks via staggered jumpers.

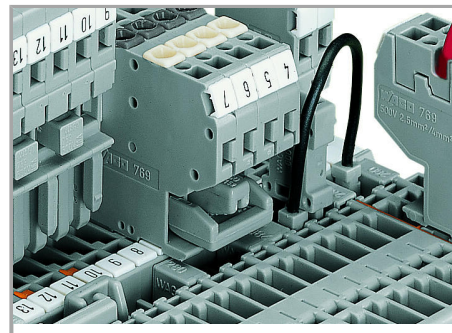


Commoning a 2-conductor female plug via staggered jumper and carrier terminal blocks via adjacent jumpers.

push jumpers down until fully inserted.

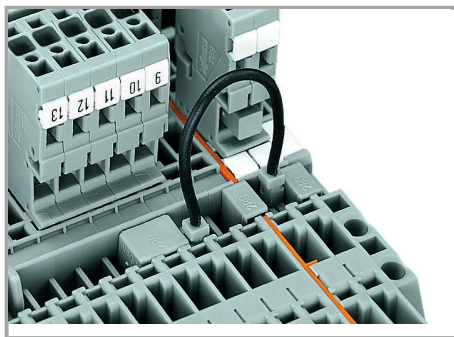


Commoning carrier terminal blocks via push-in type wire jumpers or adjacent jumpers – even over an intermediate plate.

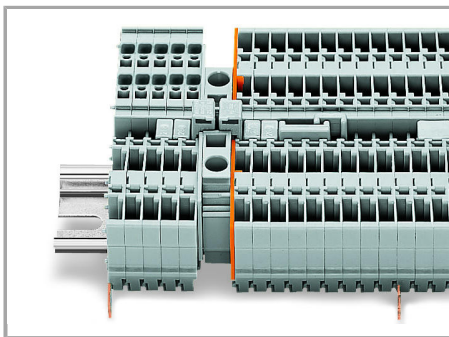


Commoning “supply terminal blocks” (up to 10 mm<sup>2</sup>/8 AWG) with carrier terminal blocks via step-down jumpers.

#### Testing

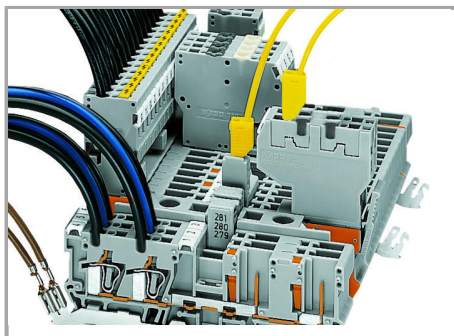

Testing via 2 or 2.3 mm Ø test plugs.


#### Coding

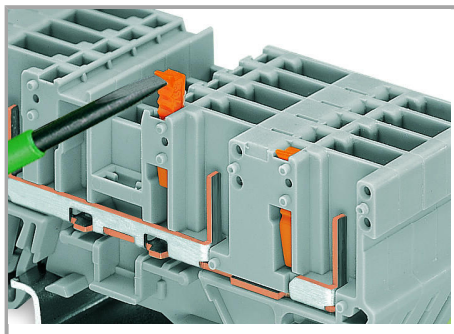


Snap coding pin in proper direction on carrier terminal block.

Shown: Coding pin removal from carrier terminal block.

#### Locking

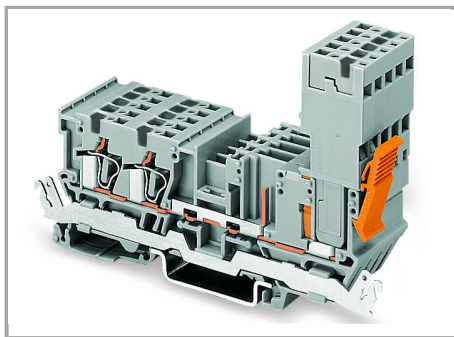

Female plug secured with locking lever on the terminal block side.

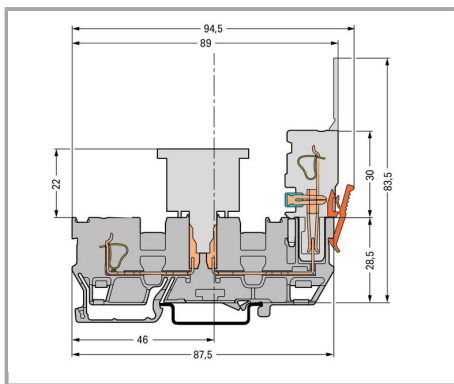

Carrier terminal block

## Produktová rodina

### X-COM

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.