


## UEBSQT

### Quertraverse


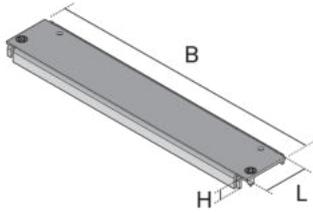


Bei den Bauelementen UEBSQT handelt es sich um Quertraversen für estrichbündige Kanäle, die der Unterstützung von Deckelstößen dienen. Die Produktlösungen werden aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 hergestellt und inklusive zweier Senkkopfblechschrauben BSS 4.8 x 16 geliefert.

Artikel	Breite	Gewicht
UEBSQT 20S	200 mm	0,193 kg
inklusive: BSS 4.8X16 x 2		
UEBSQT 30S	300 mm	0,302 kg
inklusive: BSS 4.8X16 x 2		

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

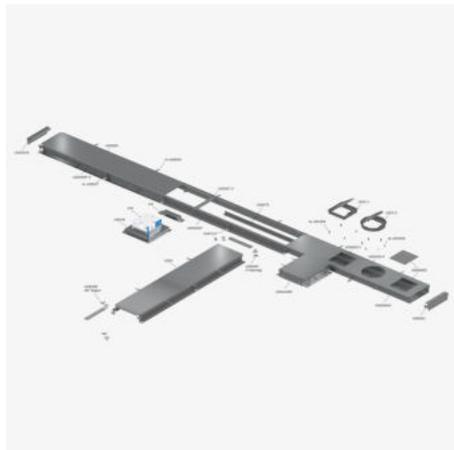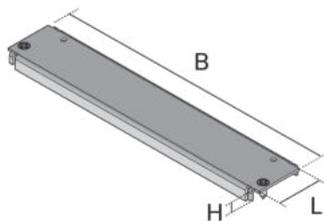

Seite 1



DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

