

LGGS 60 Kabelleiter, L-Profil, schwer, Höhe = 60 mm

Die gelochten und geschweißten Kabelleitern LGGS 60 schwerer Ausführung haben eine Holmhöhe von 60 mm und sind in Bahnbreiten von 200 bis 600 mm sowie in einer Länge von 3000 und 6000 mm erhältlich. Die Sprossen bestehen aus Profilschienen (30 x 15 mm). Verschiedene Materialien und Oberführen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.



Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Streckenlast Leistungskabel	Α	Gewicht
LGGS 60-20S	200 mm	60 mm	6000 mm	0,23 kN/m	81 cm ²	20,81 kg
LGGS 60-30S	300 mm	60 mm	6000 mm	0,34 kN/m	122 cm ²	22,58 kg
LGGS 60-40S	400 mm	60 mm	6000 mm	0,45 kN/m	162 cm ²	24,35 kg
LGGS 60-50S	500 mm	60 mm	6000 mm	0,57 kN/m	203 cm ²	26,12 kg
LGGS 60-60S	600 mm	60 mm	6000 mm	0,68 kN/m	243 cm ²	27,86 kg
LGGS 60-20-3S	200 mm	60 mm	3000 mm	0,23 kN/m	81 cm ²	10,41 kg
LGGS 60-30-3S	300 mm	60 mm	3000 mm	0,34 kN/m	122 cm ²	11,29 kg
LGGS 60-40-3S	400 mm	60 mm	3000 mm	0,45 kN/m	162 cm ²	12,17 kg
LGGS 60-50-3S	500 mm	60 mm	3000 mm	0,57 kN/m	203 cm ²	13,06 kg
LGGS 60-60-3S	600 mm	60 mm	3000 mm	0,68 kN/m	243 cm ²	13,94 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Streckenlast Leistungskabel	Α	Gewicht
LGGS 60-20F	200 mm	60 mm	6000 mm	0,23 kN/m	81 cm ²	22,27 kg
LGGS 60-30F	300 mm	60 mm	6000 mm	0,34 kN/m	122 cm ²	24,16 kg
LGGS 60-40F	400 mm	60 mm	6000 mm	0,45 kN/m	162 cm ²	26,05 kg
LGGS 60-50F	500 mm	60 mm	6000 mm	0,57 kN/m	203 cm ²	27,95 kg
LGGS 60-60F	600 mm	60 mm	6000 mm	0,68 kN/m	243 cm ²	29,84 kg
LGGS 60-20-3F	200 mm	60 mm	3000 mm	0,23 kN/m	81 cm ²	11,13 kg






PRODUKTINFORMATION

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Streckenlast Leistungskabel	Α	Gewicht
LGGS 60-30-3F	300 mm	60 mm	3000 mm	0,34 kN/m	122 cm ²	12,08 kg
LGGS 60-40-3F	400 mm	60 mm	3000 mm	0,45 kN/m	162 cm ²	13,03 kg
LGGS 60-50-3F	500 mm	60 mm	3000 mm	0,57 kN/m	203 cm ²	13,97 kg
LGGS 60-60-3F	600 mm	60 mm	3000 mm	0,68 kN/m	243 cm ²	14,92 kg


A: Querschnittsfläche

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

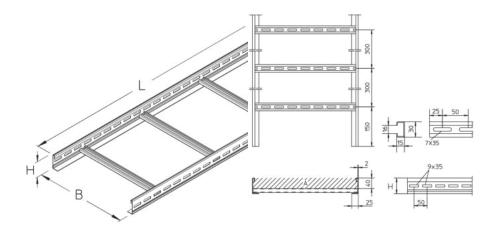

BELASTUNGSDIAGRAMM



Seite 2





PRODUKTINFORMATION

OPTIONALES ZUBEHÖR

 $LGIB\ 60,\ LGAB\ 60,\ LGAA\ 60,\ LGK\ 60,\ LGVB\ 60,\ LGVB\ 60,\ LGVH\ 60,\ LGVV\ 60,\ LGTR\ 60,\ SL\ 60,\ LGKAB,\ H,\ LD,\ LDR$



Betreten verboten





