


Datový list | Objednací číslo: 706-100/1602-200

Připojovací kabel; 16pól.; Konektor dle DIN 41651; Otevřený konec; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm²; Komponenty UR, řada 857

www.wago.com/706-100/1602-200

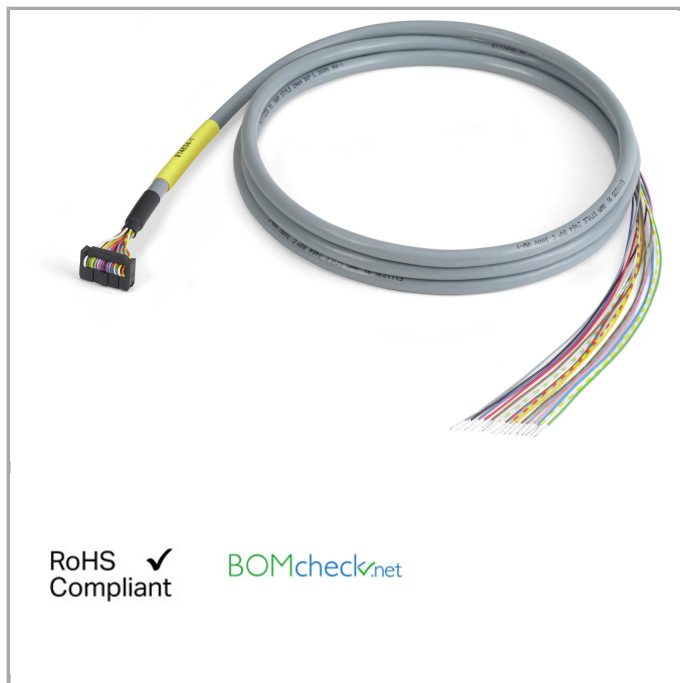

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Kód barvy		Konektor HE 10 16pól.
Dle normy DIN VDE 47100		Č. kontaktu
Bílá		1
Hnědá		2
Zelená		3
Žlutá		4
Šedá		5
Růžová		6
Modrá		7
Červená		8
Černá		9
Fialová		10
Šedorůžová		11
Červenomodrá		12
Bílozelená		13
Hnědozelená		14
Bíložlutá		15
Žlutohnědá		16

Popis položky

Upozornění:

When using more than 10 wires, the maximum current per wire must be reduced to 0.7 A.

Data

Elektrické parametry

Operating voltage	≤ DC 35 V
Proud každého pramenu	1 A

Bezpečnost a ochrana:

Krytí	IP20
-------	------

Údaje o připojení

Typ připojení (1)	System
Počet pólů	16
Pluggable connector	Pluggable connector per DIN 41651; female connector
Typ připojení (2)	Open End
No. of poles 2	16



Druh osazeného kabelu	LiYY
Průřez od (1)	0.14 mm²
Kód barvy	Dle DIN VDE 47100

Geometrické údaje

Délka kabelu	2 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Hmotnost	202
----------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-25 ... 70 °C
-------------------------	---------------

Obchodní údaje

Product Group	30 ()
Druh balení	BOX
Country of origin	FR
GTIN	4050821452447
Customs Tariff No.	85444290900

Kompatibilní produkty

transfer module



Obj. č.: 857-980

Interface adaptér; 16pól.; Analogové

www.wago.com/857-980

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Stáhnout
--	---------	-----------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 706-100/1602-200	Stáhnout
---------------------------------	----------



Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.