


Datový list | Objednací číslo: 769-633/007-000

Konektor s pájecími piny THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; Rovné provedení;
Upevňovací příruba; Rozteč 5 mm; 3pól.; Šedá

www.wago.com/769-633/007-000

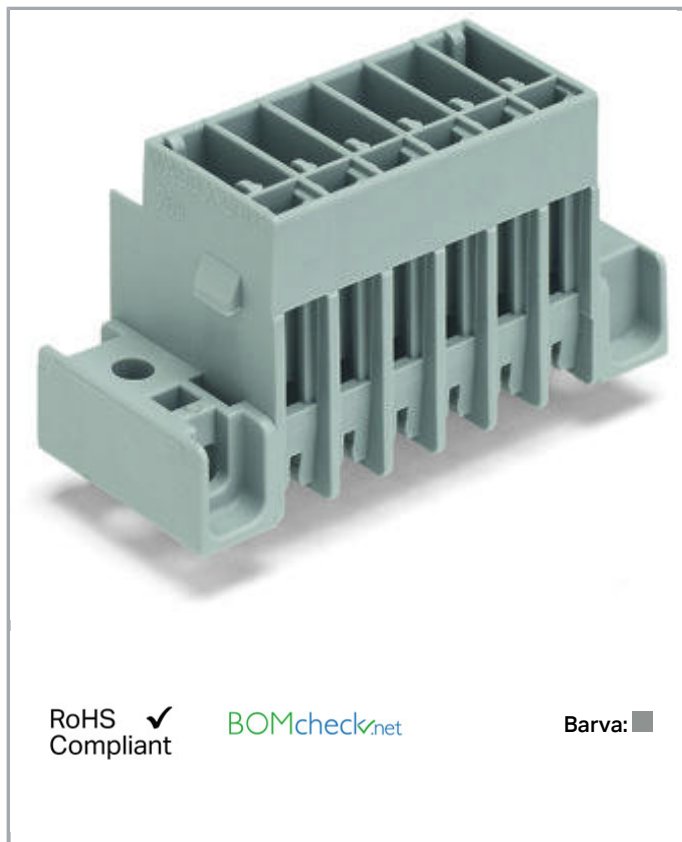

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	250 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	4 kV
Návrhové napětí (III/2)	500 V
Návrhové rázové napětí (III / 2)	4 kV
Jmenovitý proud	32 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Počet pólů	3
Celkový počet potenciálů	3
Počet úrovní	1

Geometrické údaje

Rozteč	5 mm / 0.197 inch
Šířka	29,7 mm / 1.169 inch
Výška od povrchu	22,2 mm / 0.874 inch
Hloubka	18,3 mm / 0.72 inch

Mechanické parametry

Způsob upevnění	Upevňovací příruba
-----------------	--------------------

Plug connection

Typ kontaktu (konektor)	Konektor (vidlice) / zástrčka
Typ připojení konektoru	na desky plošných spojů
Ochrana proti chybnému zapojení	No
Směr zapojení vůči desce plošných spojů	90°

PCB contact

Kontakt na desku plošných spojů	THT
---------------------------------	-----

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.114 MJ
Hmotnost	4.701 g

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4050821477013
Customs Tariff No.	85366990990

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101144

Atesty UL



Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171- 20010720
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	31.07.2019- E45172

Kompatibilní produkty

Coding



Obj. č.: 769-435

Kódovací kolík; Ke kódování pružinových svorkovnic; Pro základní svorky / konektory s pájecími piny; Oranžová

www.wago.com/769-435

Female plug



Obj. č.: 769-101

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-101



Obj. č.: 769-102

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 2pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-102



Obj. č.: 769-102/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 2pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-102/000-036



Obj. č.: 769-102/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 2pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-102/000-037



Obj. č.: 769-103/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-103/000-036



Obj. č.: 769-103/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-103/000-037



Obj. č.: 769-103/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-103/000-038



Obj. č.: 769-103/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-103/000-039



Obj. č.: 769-121

2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-121



Obj. č.: 769-122

2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 2pól.; 4,00 mm²; Šedá

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf
2,1 MB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models 769-633/007-000

URL

Stáhnout

Handling Instructions

Assembly

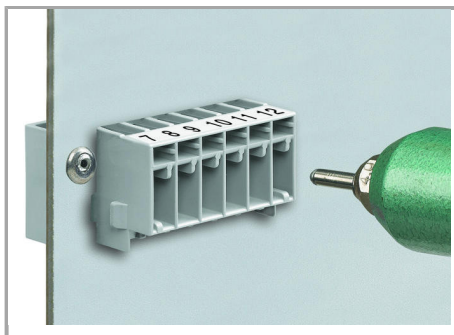

Mounting with 3 mm Ø blind rivets

Produktová rodina

X-COM

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143

Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?

Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.