


# Entkopplungsdrossel DSH Serie




DSH63

DSH 35

- Entkopplungsdrossel für den Überspannungsschutz
- Für die Nutzung mit Überspannungsschutz der DS-Reihe
- 35 A, 63 A, 100 A, 2 x 16 A und 2 x 35 A Versionen erhältlich



## Maßbild und Schaltbild

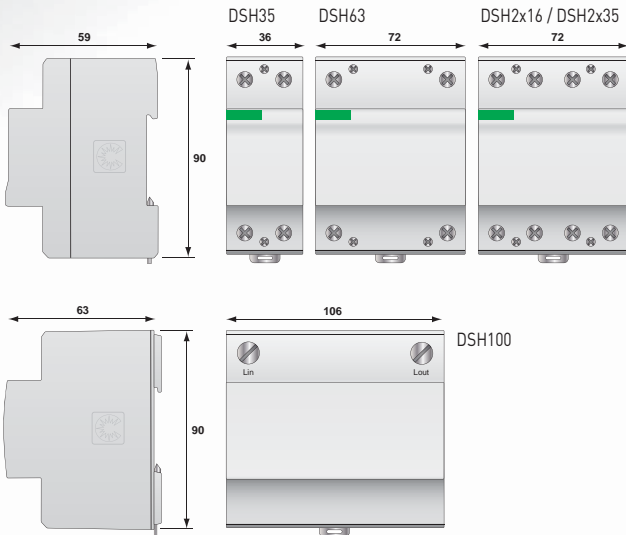

## Technische Daten

CITEL Artikel Bezeichnung		DSH100	DSH63	DSH35	DSH2x35	DSH2x16
Höchste Dauerspannung AC	Uc AC	500 Vac	500 Vac	500 Vac	500 Vac	500 Vac
Max. Laststrom (bei Serien- oder V-Verdrahtung)	IL	100 A	63 A	35 A	2x35 A	2x16 A
Serieninduktivität	µH	15 µH	15 µH	15 µH	2x15 µH	2x15 µH
<b>Sonstige Eigenschaften</b>						
Einbaumaße		6 TE	4 TE	2 TE	4 TE	4 TE
Anschlußart		6-50 mm <sup>2</sup>	6-35 mm <sup>2</sup>	6-35 mm <sup>2</sup>	6-35 mm <sup>2</sup>	6-35 mm <sup>2</sup>
Fernmeldesignalisierung (FS)		keine				
Montage auf		35 mm Hutschiene				
Temperaturbereich		-40 °C/+85 °C				
Schutzart		IP 20				
Gehäusewerkstoff		Thermoplastik UL-94-V0			Thermoplastik UL-94-5VA	
<b>Normen und Zulassungen</b>						
Artikel Nummer		465100	46563	360806	360808	2960

