



## ISIS L3 PM-M

---

LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS L3 PM-M

Kód produktu: ISI70207

Typ: LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 3K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.

### Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	Mosaz
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	mosaz leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	400 mm
Průměr	ø 400 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




### Elektrická data

Příkon	27 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

### Světelná data

Světelný tok svítidla	3910 lm
Světelný tok zdroje	4440 lm
Měrný výkon	144 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

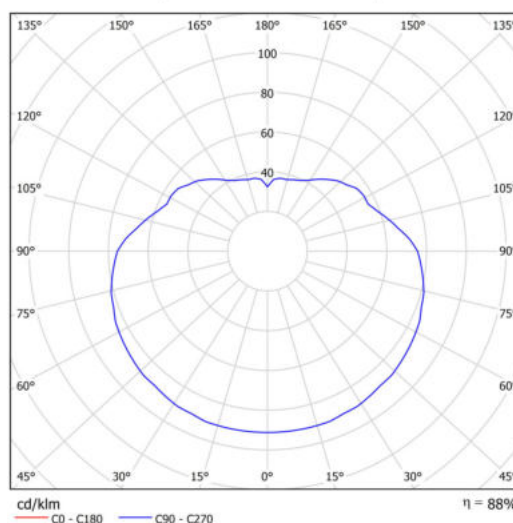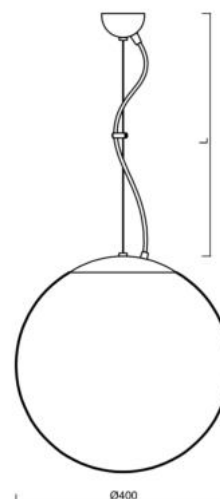

## TECHNICKÝ LIST



### Logistická data

EAN	8591728040734
Hmotnost NTT0	3.4 Kg
Hmotnost BTTO	4.1 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.072 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.405 m
Balení 1 délka	0.405 m
Balení 1 výška	0.41 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20602	PM3-M	bílá		