


Kanlux

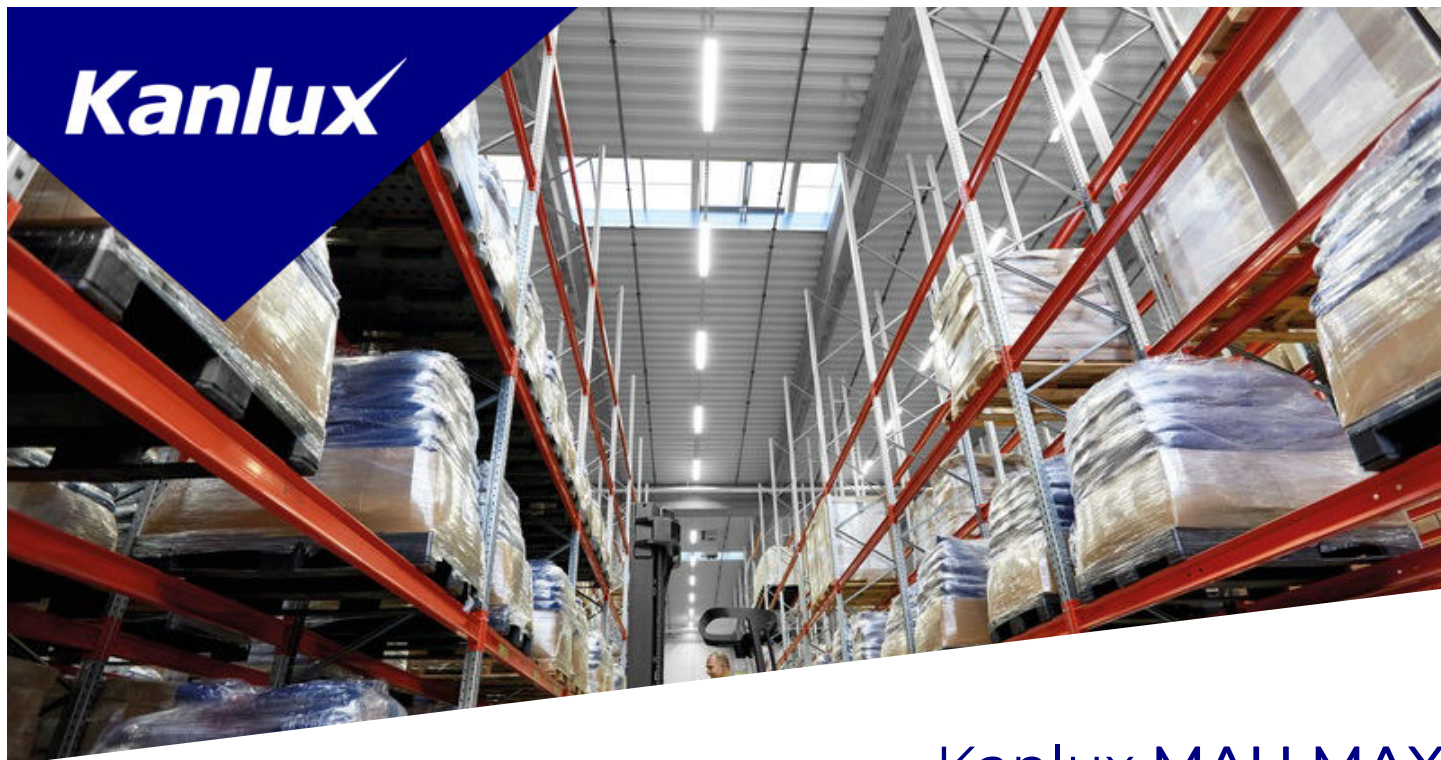

Kanlux MAH MAX

Kanlux MAH LED MAX je prachotěsné svítidlo určené pro náročné uživatele. Vyznačuje se mimořádnou světelnou účinností: 160 lm/W. Svítidlo Kanlux MAH LED MAX se také snadno a rychle instaluje (i díky rychlospojkám) a lze jej propojovat do linie. Ve svítidlech Kanlux MAH LED MAX používáme drážkovaný difuzor, zvyšující světelný tok. Vyjimečnou kvalitu svítidla potvrzujeme 5 letou zárukou.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



IP
65

up to
160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

 220-240 AC	 50	 ≥ 25000	 50000	 ellipse $\leq 60^\circ$ Maxdám	 Ra 80	 SMD
		IP 65		 -20÷40	 IK 08	
	 1÷2,5	 0,5m				



MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	19	3050	4000	110	šedá
MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	38	6080	4000	110	šedá
MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	48	7680	4000	110	šedá
MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	38	6080	4000	110	černá



MAH MAX 19W 06 NW RYF




MAH MAX 38W 12 NW RYF




MAH MAX 48W 15 NW RYF




MAH MAX 38W12NW RYF
B




MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF
B

Dokument vytvořen: 01.11.2024, 06:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS