BANDOG-LED

IP 20 / IP 40

EMC | EAC | EVG | EVG DIMM | 220-240V 50-60 Hz | LED | 5 years Warranty

Popis: Vestavné kruhové svítidlo BANDOG-LED je určeno pro osvětlení kanceláří, obchodů, bank, hotelů, administrativních a komerčních prostor
Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC
Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3
Těleso: Lakovaný hliníkový odlitek
Rámeček: Lakovaný hliníkový odlitek
Reflektor: Vysoce účinný odrazný reflektor navržený pro LED zdroje
Kryt: Čirý nebo opálový kryt
Uchycení: Montáž do stropních podhledů a sádrokartonů
Připojení: max. průřez vodičů 2,5 mm²
Standardní výbava: pérka pro montáž do sádrokartonu
Kalkulovaná životnost – LED modulů: L80B10 ta30 – 50 000h
L70B10 ta30 – 80 000h

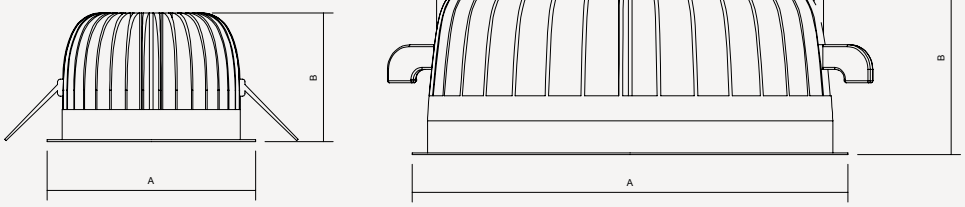

BANDOG-LED-800



BANDOG-LED-3000



BANDOG-LED-OP-800



Objednací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní otvor (mm)	Hmotnost (kg)
4000K								
051631	BANDOG-LED-800-4K	950	10	95	30	135x68	113	0,8
051633	BANDOG-LED-1700-4K	2112	19	111	30	186x86	162	0,8
051635	BANDOG-LED-3000-4K	3900	40	98	30	230x102	208	0,8
051637	BANDOG-LED-OP-800-4K	812	10	81	30	135x68	113	1
051639	BANDOG-LED-OP-1700-4K	1800	19	95	30	186x86	162	1
051641	BANDOG-LED-OP-3000-4K	3570	40	89	30	230x102	208	1
3000K								
051630	BANDOG-LED-800-3K	910	10	91	30	135x68	113	0,8
051632	BANDOG-LED-1700-3K	2027	19	107	30	186x86	162	0,8
051634	BANDOG-LED-3000-3K	2845	40	71	30	230x102	208	0,8
051636	BANDOG-LED-OP-800-3K	780	10	78	30	135x68	113	1
051638	BANDOG-LED-OP-1700-3K	1728	19	91	30	186x86	162	1
051640	BANDOG-LED-OP-3000-3K	3427	40	86	30	230x102	208	1

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

Detail svítidla

Na objednání

Em – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)
MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)
DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)
RAL – další barevné provedení

2.7K-6.5K – různé teploty chromatičnosti
NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
4000K							
051631	X	X	X	X	X	X	X
051633	X	X	X	X	X	X	X
051635	X	X	X	X	X	X	X
051637	X	X	X	X	X	X	X
051639	X	X	X	X	X	X	X
051641	X	X	X	X	X	X	X
3000K							
051630	X	X	X	X	X	X	X
051632	X	X	X	X	X	X	X
051634	X	X	X	X	X	X	X
051636	X	X	X	X	X	X	X
051638	X	X	X	X	X	X	X
051640	X	X	X	X	X	X	X