


Datový list | Obj. č.: 706-7753/302-300
Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 750; 8 binárních vstupů
a 8 binárních výstupů; Délka 3 m; Průřez vodiče 0,14 mm²
<https://www.wago.com/706-7753/302-300>



Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-3		Interface connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	IN0.0	1	A1
Brown		2	IN0.1	2	A1
Green		3	IN0.2	3	A2
Yellow		4	IN0.3	4	A2
Grey		5	IN0.4	5	A3
Pink		6	IN0.5	6	A3
Blue		7	IN0.6	7	A4
Red		8	IN0.7	8	A4
Black		9	+24V	17	+24V
Violet		10	0V	18	0V

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 0-7		Interface connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	OUT0.0	9	Q01
Brown		2	OUT0.1	10	Q02
Green		3	OUT0.2	11	Q03
Yellow		4	OUT0.3	12	Q04
Grey		5	OUT0.4	13	Q05
Pink		6	OUT0.5	14	Q06
Blue		7	OUT0.6	15	Q07
Red		8	OUT0.7	16	Q08
Black		9	+24V	19	+24V
Violet		10	0V	20	0V

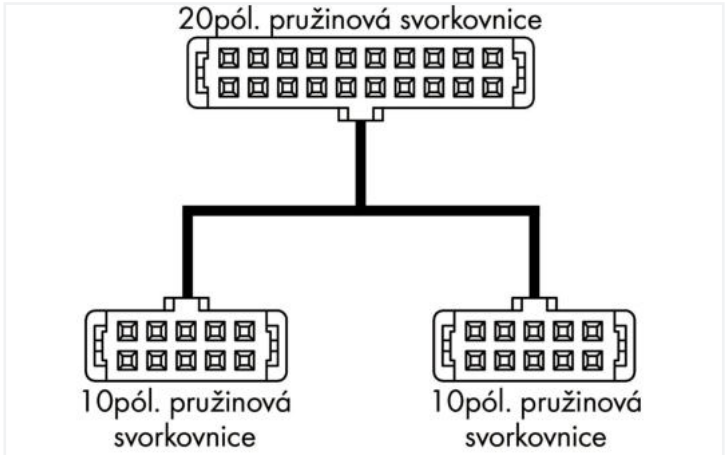

Poznámky	
Upozornění	Při používání víc než 10 vodičů je nutné maximální proud na každém vodiči zmenšit na 0,7 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8× binární vstup a 8× binární výstup
Provozní napětí	≤ AC/DC 35 V
Proud na každém vodiči (max.)	1 A

Kompatibilita	
WAGO	
WAGO I/O System 750	750-1502

Údaje o připojení			
Typ kabelu	LiYY	Připojení 1	
Kód barvy	Podle DIN VDE 47100	Konektor	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
		Počet pólů 1	10
		Typ připojení 1	Systém
		Průřez vodiče	0,14 mm²

Připojení 2	
Konektor 2	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 2	10
Typ připojení 2	Systém

Připojení 3	
Konektor 3	Konektor podle DIN 41651; zásuvka
Počet pólů 3	20
Typ připojení 3	Systém

Fyzické údaje	
Délka kabelu	3 m

Údaje o materiálu	
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	256 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +50 °C

Obchodní údaje	
Product Group	30 (WAGO France)
ETIM 9.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Není specifikováno
Země původu	FR
GTIN	4045454967512
Číslo celního tarifu	85444290900

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance706-7753/302-300

↓

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf533.15 KB

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Propojovací modul

1.1.1.1 Propojovací modul



Obj. č.: 704-2003
Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; 8kanálový binární vstup nebo výstup; 3vodičové připojení; V montážní patici



Obj. č.: 704-5013
Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; 8kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Třípatrové svorky na desky plošných spojů; S ručním ovládáním; V montážní patici; 2,50 mm²



Obj. č.: 704-5003
Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; 8kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Třípatrové svorky na desky plošných spojů; V montážní patici; 2,50 mm²