
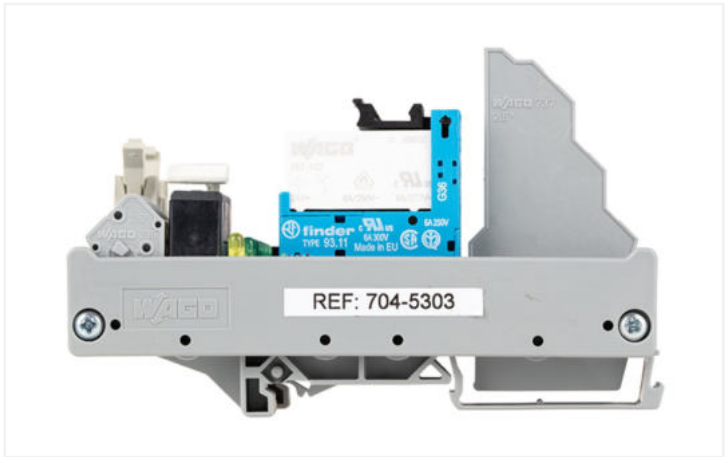


Datový list | Obj. č.: 704-5303

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; 8kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Třípatrové svorky na desky plošných spojů; V montážní patici

<https://www.wago.com/704-5303>

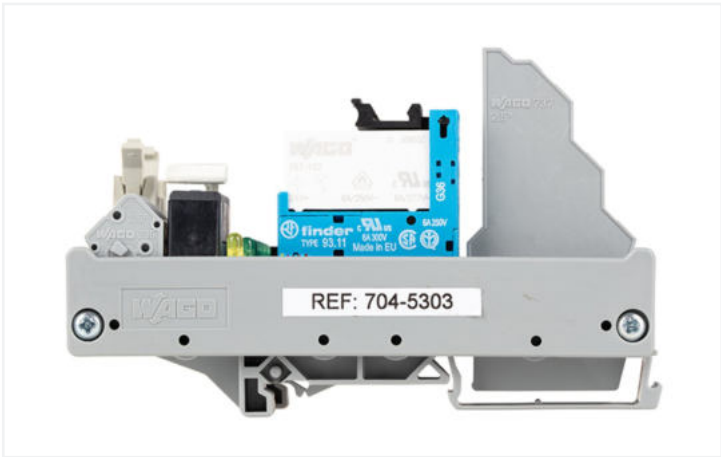

Poznámky	
Upozornění	Bez ohledu na použité relé činí maximální trvalý proud společných přepínacích kontaktů 12 A.

Elektrické údaje	
Vstupy/výstupy	8kanálový reléový výstup
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Rozsah provozního napětí	±10 %
Počet přepínacích kontaktů	1
Mezní trvalý proud	5 A
Spínací napětí (max.)	AC 250 V; DC 48 V
Spínací výkon (ohmický) max.	AC 1250 VA; DC 50 W
Mechanická životnost	10 x 10 ⁶ spín. cykl.
Indikátor stavu	Zelená LED dioda (kanál) Žlutá LED dioda (napájení)
Vnitřní pojistka	Napájení: 1 A; reléový výstup: -
Základní relé WAGO	857-152
Speciální funkce	Společné přepínací kontakty pro 4 relé

Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité napětí	50 V
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV
Stupeň znečištění	2
Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	4 kVrms
Dielektrická pevnost (zátěžový obvod / zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	1 kVrms

Kompatibilita			
Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-300	6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 323-1BH01-0AA0 6ES7 327-1BH00-0AB0 6ES7 326-2BF01-0AB0 6ES7 326-2BF10-0AB0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL730 IC693 MDL732
Siemens S7-1500	6ES7 522-1BF00-0AB0		
Siemens ET200SP	6ES7 132-6BF00-0CA0 6ES7 132-6BF01-0AA0 6ES7 132-6BF01-0BA0		

Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 DQ8T(G)
Schneider Modicon M340	BMX DDM 16022
Schneider Modicon Quantum	140 DDM 390 00
Schneider TSX	TSX DSY 08T2

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 – OB8

Omron	
Omron C.J1W	C.J1W-OD204

WAGO	
WAGO I/O System 750	750-1502
WAGO I/O System 753	753-530 (×1)

Údaje o připojení			
Připojení 1		Připojení 2	
Konektor	Konektor DIN 41651; vidlice	Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (třípa- trové)
Počet pólů 1	10	Počet pólů 2	24
Typ připojení 1	Systém	Typ připojení 2	Technologie
Směr spojení	Svislý	Konektor WAGO 2	Řada WAGO 737
		Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Připojení 3	
Konstrukční řešení 3	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 3	6
Typ připojení 3	Napájecí zdroje
Konektor WAGO 3	Řada WAGO 236
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců



Fyzické údaje	
Šířka	70 mm / 2.756 palců
Výška	105 mm / 4.134 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	65 mm / 2.559 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Materiál kontaktů (relé)	AgSnO ₂
Požární zatížení	1,304 MJ
Hmotnost	171,7 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +40 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143982665
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a)
SCIP notification number (Austria)	42c95010-7aa1-4f74-9e78-d30dfc81cbb
SCIP notification number (Belgium)	0b5f6b74-1248-4d19-97d4-6630117e5684
SCIP notification number (Bulgaria)	83a84954-9f77-4638-9b0a-7d1aa71c10bc
SCIP notification number (Czech Republic)	d2895924-50b6-4514-a42e-691037a5ba37
SCIP notification number (Denmark)	371f0fe9-6388-46ce-baec-3b4b1c8ff19c
SCIP notification number (Finland)	363efb9a-1d82-4eb2-96f3-eff1a8fe92fb
SCIP notification number (France)	45383c73-91a0-416f-96bc-1f2b91d45505
SCIP notification number (Germany)	68933b63-cc64-4d5a-a1bf-d010778eea1c
SCIP notification number (Hungary)	2ce735bf-f720-43d7-8324-983b6a2b6ebf
SCIP notification number (Italy)	fb612750-5655-4d1e-b656-f40fe394428d
SCIP notification number (Netherlands)	3dd917c1-eee5-432f-a7e3-025df622351f
SCIP notification number (Poland)	1c11b5eb-b046-49a4-ba0d-e2043e233012
SCIP notification number (Romania)	6bbb3655-2d6a-4d80-b7fa-039ed98c2ec5
SCIP notification number (Sweden)	f629e93d-9a07-4216-8264-4d1bba5e2894

Atesty/certifikáty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 704-5303



Documentation

System Description

WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
704-5303

