
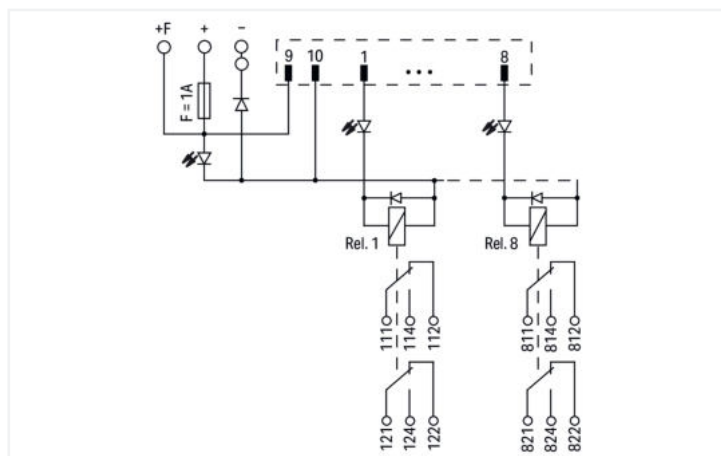


Datový list | Obj. č.: 704-5063

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; 8kanálový reléový výstup; 2 přepínací kontakty; Dvoupatrové svorky na desky plošných spojů; V montážní patici

<https://www.wago.com/704-5063>

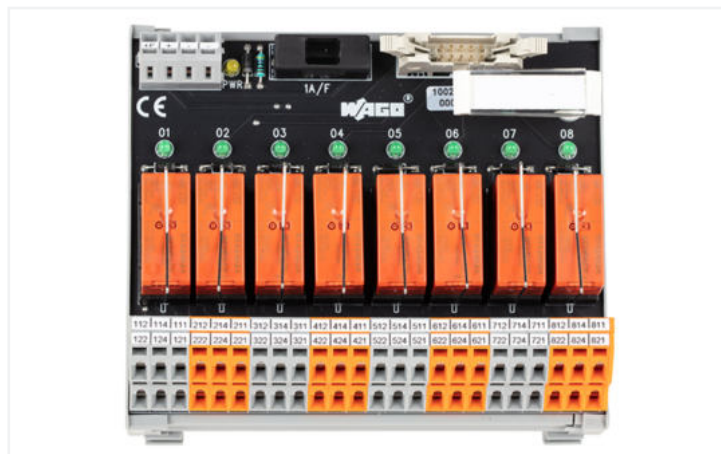

Poznámky

Upozornění

Bez ohledu na použité relé činí maximální trvalý proud 5 A na kanál.

Elektrické údaje

Vstupy/výstupy	8kanálový reléový výstup
Jmenovité provozní napětí	DC 24 V
Rozsah provozního napětí	±10 %
Počet přepínacích kontaktů	2
Mezní trvalý proud	5 A
Zapínací schopnost	2 ms 8 A
Spínací napětí (max.)	AC 250 V; DC 48 V
Spínací výkon (ohmický) max.	AC 1000 VA; DC 50 W
Mechanická životnost	30 x 10 ⁶ spín. cykl.
Indikátor stavu	Zelená LED dioda (kanál) Žlutá LED dioda (napájení)
Vnitřní pojistka	Napájení: 1 A; reléový výstup: -
Základní relé WAGO	788-156



Bezpečnost a ochrana	
Jmenovité napětí	50 V
Jmenovité rázové napětí	0,8 kV
Stupeň znečištění	2
Dielektrická pevnost (řídící/zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	4 kVrms
Dielektrická pevnost (zátěžový obvod / zátěžový obvod) (AC, 1 min.)	1 kVrms

Kompatibilita			
Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-300	6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES7 322-8BF00-0AB0 6ES7 323-1BH01-0AA0 6ES7 327-1BH00-0AB0 6ES7 326-2BF01-0AB0 6ES7 326-2BF10-0AB0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL730 IC693 MDL732
Siemens S7-1500	6ES7 522-1BF00-0AB0		
Siemens ET200SP	6ES7 132-6BF00-0CA0 6ES7 132-6BF01-0AA0 6ES7 132-6BF01-0BA0		

Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 DQ8T(G)
Schneider Modicon M340	BMX DDM 16022
Schneider Modicon Quantum	140 DDM 390 00
Schneider TSX	TSX DSY 08T2

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 – OB8

Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-OD204

WAGO	
WAGO I/O System 750	750-1502
WAGO I/O System 753	753-530 (×1)

Údaje o připojení			
Připojení 1		Připojení 2	
Konektor	Konektor DIN 41651; vidlice	Konstrukční řešení 2	Svorky na desky plošných spojů (dvoupatrové)
Počet pólů 1	10	Počet pólů 2	48
Typ připojení 1	Systém	Typ připojení 2	Technologie
Směr spojení	Svislý	Konektor WAGO 2	Řada WAGO 736
		Plný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Jemně laněný vodič 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Délka odizolování 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců

Připojení 3	
Konstrukční řešení 3	Svorky na desky plošných spojů
Počet pólů 3	4
Typ připojení 3	Napájecí zdroje
Konektor WAGO 3	Řada WAGO 236
Plný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palců



Fyzické údaje	
Šířka	124 mm / 4.882 palců
Výška	105 mm / 4.134 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	50 mm / 1.969 palců

Mechanické údaje	
Způsob montáže	Lišta DIN 35

Údaje o materiálu	
Materiál kontaktů (relé)	AgNi 90/10
Požární zatížení	7,123 MJ
Hmotnost	177,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-20 ... +40 °C
Okolní teplota (skladování)	-40 ... +70 °C
Relativní vlhkost	≤ 85% (Bez kondenzace)

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966078978
Číslo celního tarifu	85389091890

Soulad produktů s ekologickými standardy	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a)
SCIP notification number (Austria)	c48dfcbe-3169-411c-9070-436c9caa326a
SCIP notification number (Belgium)	13536beb-3dcd-429c-bee1-b6ef2403e56e
SCIP notification number (Bulgaria)	0c6b3321-05c5-4df1-8c8d-9fddc57fe71d
SCIP notification number (Czech Republic)	67b42153-038d-4c41-9bd7-1838807b8b2e
SCIP notification number (Denmark)	5d693584-dd20-4669-ae66-20c3766cbedf
SCIP notification number (Finland)	9e81920c-ec3b-4ff5-9f60-fee2c0362322
SCIP notification number (France)	bbae6f35-07fc-449e-a513-bae162c1047e
SCIP notification number (Germany)	ad2be5c9-c42c-410b-8d53-3fcb7e0610c2
SCIP notification number (Hungary)	45b815a6-54dd-42e6-abc7-e361db052d50
SCIP notification number (Italy)	c1f9bf6c-e1e9-4dec-b7f5-e6760cada940
SCIP notification number (Netherlands)	48ac2b55-f4c7-45d6-98a4-f4289e723562
SCIP notification number (Poland)	ae46f797-ea20-4f94-90eb-ac694fc25ac8
SCIP notification number (Romania)	db2d4c9a-5df1-42d0-ad4c-67968dd50547
SCIP notification number (Sweden)	2d9cea63-4eb5-40a7-a39f-616ff026560a



Atesty/certifikáty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 704-5063


Documentation

System Description
WAGO System Wiring, Selection Guide
pdf 533.15 KB
