

ELIOS S7.K2.E120.XY


Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: lakovaný hliník

Barvy: RAL 9016 struktura, RAL 3004 struktura, RAL 7023 struktura, RAL 5000 struktura, RAL 9005 struktura

Závěs: -

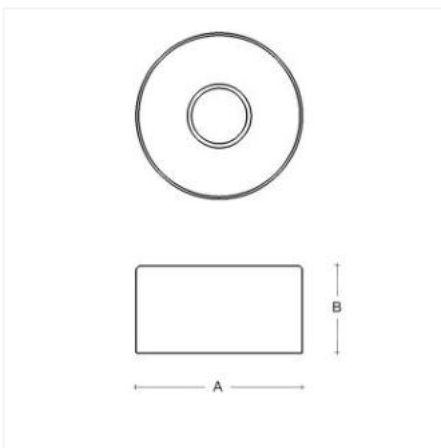

Watt	K	lm	lm/W	A(mm)	B(mm)	DALI 2	(g)
7,8	4000	937	134	120	63	M	500

CRI >90

Napětí 230 V

Životnost LED L80/F10 50000 hodin

Watt: 7,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok svítidla: 937 lm

A: 120 mm

B: 63 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné


Bluetooth ovládání: Nedostupné

Lištový systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 500 g

Project 1



DIALux
14.03.2025

Lucis S7.K2.E120.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S7.K2.E120.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED G6

