

IZAR C IC.K1.150.X



Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: ocelový plech lakovaný

Barvy: RAL 9016 mat

Závěs: -

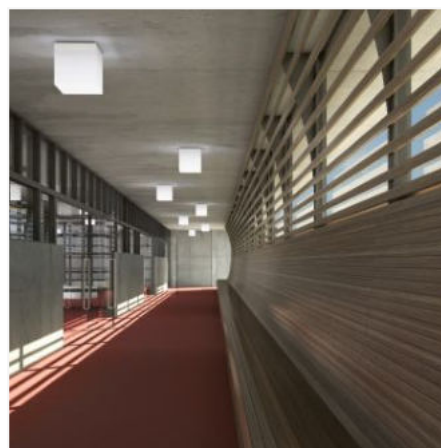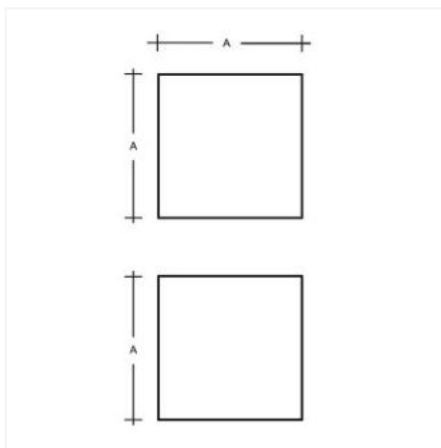

Watt	K	lm	lm/W	A(mm)	 (g)
9,5	3000	1115	124	150	1100

CRI >90

Napětí 230 V

Životnost LED L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok svítidla: 1115 lm

A: 150 mm

Dali 2: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Lištový systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1100 g

Project 1



Lucis IC.K1.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K1.150.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 103/73-G6

