


Podhledová svítidla

LED

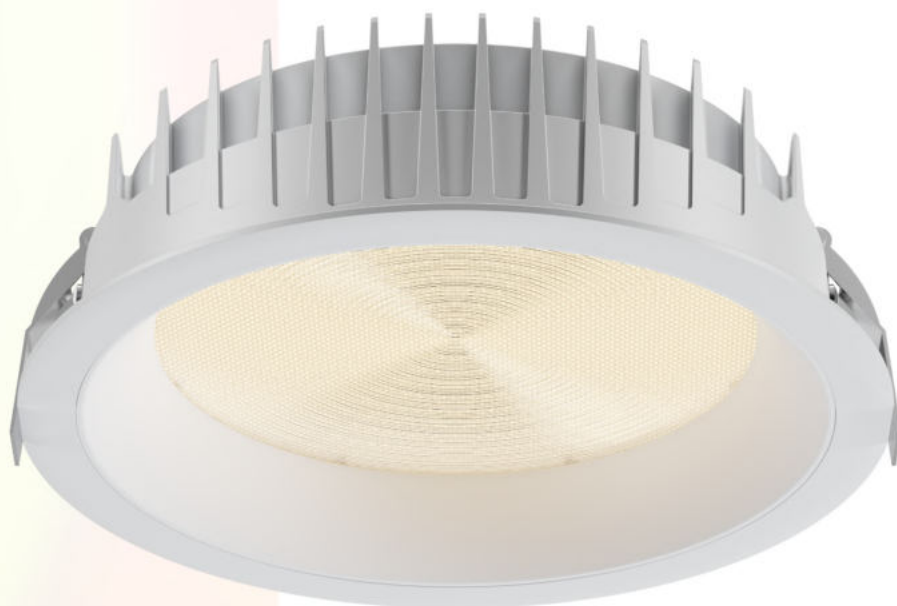

DL 36CCT UGR<19

2 700 K 4 000 K 6 500 K

Technické parametry

Záruka 5 let

MODEL	DL 36CCT UGR<19
Zdroj světla	SMD
Příkon	36 W
Světelný tok	4 320 lm
Měrný výkon	120 lm/W
Barva světla	2 700 / 4 000 / 6 500 K přepínatelné
Index podání barev	Ra > 80
Vyzařovací úhel	55°
Životnost	80 000 hod.
Vstupní napětí	220 – 240 V
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP54
Účinník	PF > 0,9
Provozní teplota	-25°C ~ + 45°C
Rozměry	Ø 220 x 66,5 mm
Montážní otvor	Ø 200 mm
Hmotnost	0,95 kg
Materiál	Hliník, PMMA
Senzor	NE