


# Lineární svítidla

## LED

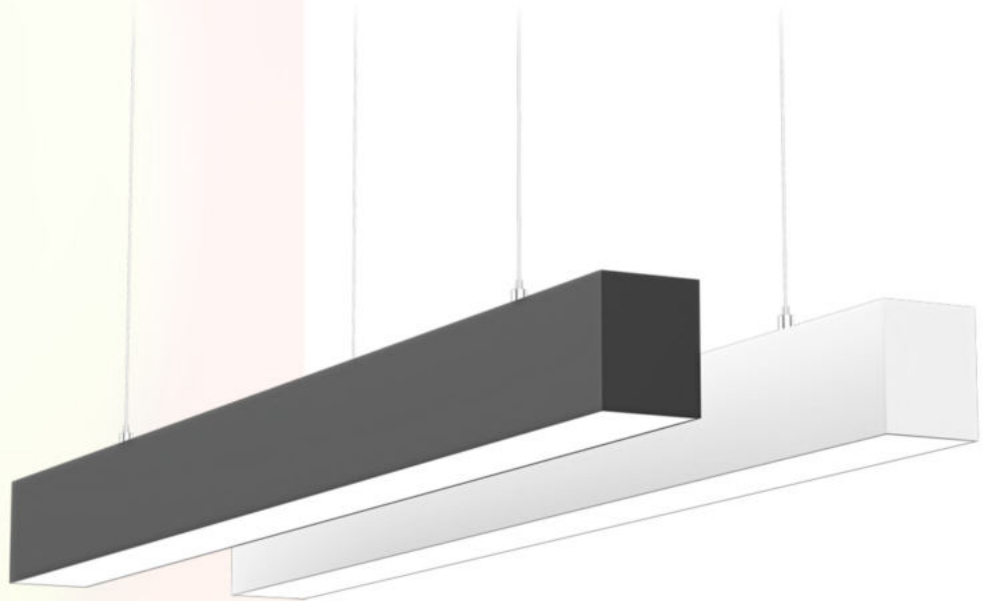

3 000 K 4 000 K 5 000 K

## LSM 40CCTD



### Technické parametry

Záruka 5 let

MODEL	LSM 40CCTD
Zdroj světla	SMD 2835
Příkon	40 W
Světelný tok	4 800 lm
Měrný výkon	120 lm/W
Barva světla	3 000 / 4 000 / 5 000 K přepínatelné
Index podání barev	Ra > 80
Vyzařovací úhel	110°
Životnost	L80B20 50 000 hod. při 25°C
Vstupní napětí	220 – 240 V 50/60Hz
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP20
Účinnost	PF > 0,9
Provozní teplota	-25°C ~ +45°C
Rozměry	1 200 x 60 x 75 mm
Barevné provedení	Černé / stříbrné / bílé
Hmotnost	2,8 kg
Materiál	Al, PC
Možnosti řízení	DALI
Možnost propojení (smyčkování)	ANO