



DATOVÝ LIST PRODUKTU

SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT

SENSOR CEILING FLUSH IP20 | Samostatné senzory pohybu a světla pro zapuštěnou stropní montáž



Oblasti použití

- Vnitřní
- Schodiště
- Suterén
- Toalety

Výhody výrobku

- Senzor pro optimalizovanou úsporu energie
- Kompaktní design

Vlastnosti výrobku

- Výběr ze 2 režimů provozu (6 hodin neustále zapnuté světlo, sepnutí pohybem)
- Stupeň krytí: IP20
- Třída ochrany: II




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	II

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	83 mm
Výška	63,00 mm
Váha výrobku	80,00 g

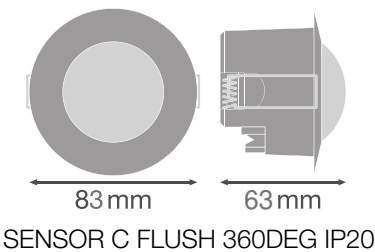

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-25...+70 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka, 3pólová
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Zapuštěné
Se světelným zdrojem	Ne
Replaceable light source	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	360 °

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Svítidla nejsou vhodná pro pokrytí tepelně izolačním materiálem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	SENSOR CEILING FLUSH 360DEG
	Právní informace	Safety insert G11219301
	Prohlášení o shodě	SENSOR CEILING WALL

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854454745	Folding box 1	90 mm x 90 mm x 72 mm	105.00 g	0.58 dm³
4099854454752	Shipping box 8	190 mm x 190 mm x 160 mm	1200.00 g	5.78 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.